Anotação de Responsabilidade Técnica - ART **CREA-SC**

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ART OBRA OU SERVIÇO

25 2026 **10392181-0**

Substituição de ART 10117669-0

Individual

1. Responsável Técnico

IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER

Título Profissional: Engenheiro Civil — RNP: 2517024588 — Registro: 153213-3-SC

Empresa Contratada: ASSOC MUNICIPIOS DO OESTE DE SC - AMOSC — Registro: C05578-1-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de União do Oeste — CPF/CNPJ: 78.505.591/0001-46
Endereço: Avenida São Luiz — Nº: 531
Complemento: — Bairro: Centro
Cidade: UNIAO DO OESTE — UF: SC — CEP: 89845-000
Valor: R$ 3.679.130,00 — Ação Institucional:
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART: — Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Município de União do Oeste — CPF/CNPJ: 78.505.591/0001-46
Endereço: Linha Adolfo Konder — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: Interior
Cidade: UNIAO DO OESTE — UF: SC — CEP: 89845-000
Data de Início: 08/06/2026 — Previsão de Término: 08/10/2026 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: — Código:

4. Atividade Técnica

Projeto	Orçamento			
Escavação em Terra		Dimensão do Trabalho:	7.555,85	Metro(s) Cúbico(s)
Terraplenagem		Dimensão do Trabalho:	16.703,68	Metro(s) Quadrado(s)
Compactação de aterro e/ou de base		Dimensão do Trabalho:	16.703,68	Metro(s) Cúbico(s)
Base e/ou sub base		Dimensão do Trabalho:	5.373,17	Metro(s) Cúbico(s)
Imprimação		Dimensão do Trabalho:	16.703,68	Metro(s) Quadrado(s)
Pintura de ligação		Dimensão do Trabalho:	14.313,73	Metro(s) Quadrado(s)
Pavimentação Asfáltica		Dimensão do Trabalho:	1.789,22	Tonelada(s)
Sarjeta		Dimensão do Trabalho:	3.173,47	Metro(s)
Caixa coletora		Dimensão do Trabalho:	6,00	Unidade(s)
Bueiro		Dimensão do Trabalho:	43,00	Metro(s)
Sinalização Viária Horizontal		Dimensão do Trabalho:	701,09	Metro(s) Quadrado(s)
Sinalização Viária Vertical		Dimensão do Trabalho:	27,00	Unidade(s)

5. Observações

Projeto, orçamento e memorial descritivo, obra de pavimentação asfáltica na Linha Adolfo Konder, Interior de União do Oeste-SC, EMUO-020 (E0 até E119+10,239m), extensão = 2.390,24 metros.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART: ART ISENTA

ART ISENTA DE TAXA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONFEA N 1.067/2015 OU POR DECISÃO JUDICIAL.

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

UNIAO DO OESTE - SC, 16 de Março de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 16/03/2026 14:48:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
073.760.769-64

EVERALDO LUIS CASONATTO:75815699934
Assinado de forma digital por EVERALDO LUIS CASONATTO:75815699934
Dados: 2026.04.08 11:05:02 -03'00'

Contratante: Município de União do Oeste
78.505.591/0001-46

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO

25 2026 **10392199-2**

Complementação - ART 10392181-0

Individual

1. Responsável Técnico

IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2517024588
Registro: 153213-3-SC

Empresa Contratada: ASSOC MUNICIPIOS DO OESTE DE SC - AMOSC

Registro: C05578-1-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de União do Oeste
CPF/CNPJ: 78.505.591/0001-46
Endereço: Avenida São Luiz
Nº: 531
Complemento:
Bairro: Centro
Cidade: UNIAO DO OESTE
UF: SC
CEP: 89845-000
Valor: R$ 3.679.130,00
Ação Institucional:
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Município de União do Oeste
CPF/CNPJ: 78.505.591/0001-46
Endereço: Linha Adolfo Konder
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: Interior
Cidade: UNIAO DO OESTE
UF: SC
CEP: 89845-000
Data de Início: 08/06/2026
Previsão de Término: 08/10/2026
Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Código:

4. Atividade Técnica

Projeto	Orçamento		
Dreno			
	Dimensão do Trabalho:	1.333,70	Metro(s)



5. Observações

Projeto, orçamento e memorial descritivo, obra de pavimentação asfáltica na Linha Adolfo Konder, Interior de União do Oeste-SC, EMUO-020 (E0 até E119+10,239m), extensão = 2.390,24 metros.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART: ART ISENTA

ART ISENTA DE TAXA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONFEA N 1.067/2015 OU POR DECISÃO JUDICIAL.

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

UNIAO DO OESTE - SC, 16 de Março de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 16/03/2026 14:48:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
073.760.769-64

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº TRANSFEREGOV**	**PROPONENTE / TOMADOR**
0	0	MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação Asfáltica EMUO-020 / Acesso Linha Adolfo Konder

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**19,61%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

UNIÃO DO OESTE/SC
Local

gov.br Documento assinado digitalmente
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 16/03/2026 14:48:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

segunda-feira, 16 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Igor Leonardo Loeblein Furraer
CREA/CAU: 153.213-3
ART/RRT: 10392181-0

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação Asfáltica EMUO-020 / Acesso Linha Adolfo Konder

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,30%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	5,11%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**15,00%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

UNIÃO DO OESTE/SC
Local

gov.br Documento assinado digitalmente
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 16/03/2026 14:52:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

segunda-feira, 16 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Igor Leonardo Loeblein Furraer
CREA/CAU: 153.213-3
ART/RRT: 10392181-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE

N° 707829/2025

O Instituto do Meio Ambiente – IMA declara para os devidos fins que **MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE**, CPF/CNPJ nº **78505591000146**, informou a implantação/operação da atividade **Melhoria de estrada vicinal não pavimentada com execução de pavimentação asfáltica em trecho de 2,40km ligando o centro da cidade de União do Oeste à Comunidade Adolfo Konder, sem supressão de vegetação no trecho e intervenção em Áreas de Preservação Permanente** com CNAE , situado à **ESTRADA VICINAL, EMUQ020, Interior** no município de **UNIÃO DO OESTE**, Santa Catarina, a qual não integra a Listagem de Atividades Sujeitas ao Licenciamento Ambiental, aprovada pelas Resolução CONSEMA nº 250/2024 e suas alterações, portanto não sujeito ao licenciamento ambiental, o que não eximirá o empreendimento ou atividade em atender às demais disposições da legislação ambiental e florestal vigente.

Esta certidão está vinculada à exatidão das informações prestadas pelo empreendedor. O órgão ambiental licenciador poderá, a qualquer momento, exigir o licenciamento ambiental caso verifique discordância entre as informações prestadas e as características reais do empreendimento ou da atividade.

Esta certidão não desobriga o empreendedor a obter, quando couber, as certidões, alvarás, de qualquer natureza, exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal.

A presente declaração é **válida até 18/11/2026**, observadas as condições deste documento.

Caso este documento possua assinatura digital, favor desconsiderar os campos assinatura, local e data.

Local e data

Assinatura e identificação do responsável

Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web : http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/certidao

CPF/CNPJ: 78505591000146 COD. FCEI: 707829

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital IMA por Gerente - Renato Muniz da Silva, conforme portaria FATMA Nº 135/2017.

CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**C01**	**Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C - Transporte considerado Curitiba-PR**	**T**		**4.165,00**	**4.165,00**
SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	500	2,25	2,25
Cotação	CT02	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	KG	1000	3,04	3,04
Composição	**C02**	**Aquisição e transp. emulsão asfáltica para imprimação-transporte considerado Curitiba-PR**	**T**		**7.085,00**	**7.085,00**
SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	500	2,25	2,25
Cotação	CT01	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	KG	1000	5,96	5,96
Composição	**C03**	**Aquisição e transporte de CAP 50-70 - Transporte considerado Curitiba-PR**	**T**		**4.985,00**	**4.985,00**
SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	500	2,25	2,25
Cotação	CT03	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	KG	1000	3,86	3,86
Composição	**C04**	**Administração local, mobilização e desmobilização**	**un**		**20.657,33**	**21.963,95**
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300	38,65	41,44
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	145,00	156,54
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25	31,53	33,79
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	16	227,13	229,87
Composição	**C05**	**Transposição de sarjeta para veículos com tubo de concreto diâmetro 40cm**	**m**		**282,88**	**287,88**
SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	1	98,12	99,68
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,3	584,61	594,61
SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	0,4	10,77	10,99
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	33,87	36,22
Composição	**C06**	**Corpo de BSTC D = 2,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais**	**m**		**2.552,06**	**2.552,06**
Cotação	CT04	Tubo de Concreto D= 2,0 m PA2	m	1	1.800,00	1.800,00
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	CHI	1	322,42	322,42
SICRO	P9824	Servente	h	3	24,57	24,57
SICRO	1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,02117	495,70	495,70
SICRO	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,644	415,29	415,29
SICRO	3103302	instalação e retirada	m²	1	78,00	78,00

16/03/2026
Data

Responsável Técnico: Igor L. L. Furraer
CREA/CAU: 153.213-3

Documento assinado digitalmente
gov.br
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 16/03/2026 14:48:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIXA

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	02.313.673/0001-27	ANP (Agência Nacional do Petróleo)		www.gov.br/anp/pt-br
E002	82.890.559/0001-07	CIMEPLAN ARTEFATOS DE CIMENTO	49 98437-6499	cimeplan.as@hotmail.com
E003	42.370.684/0001-63	TUBO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46 3223-3577	https://tubofortederivados.com.br
E004	86.739.364/0001-03	PRE-MOLDADOS MARAVILHA	49 3364-1183	

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	CT01	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	KG	5,96	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ANP (Agência Nacional do Petróleo)		5,96	13/03/2026
	OBSERVAÇÕES:	CONSIDERADO PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRUIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG) DA REGIÃO SUL, POIS			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	CT02	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	KG	3,04	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ANP (Agência Nacional do Petróleo)		3,04	13/03/2026
	OBSERVAÇÕES:	CONSIDERADO PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRUIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG) DA REGIÃO SUL, POIS			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	CT03	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	KG	3,86	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ANP (Agência Nacional do Petróleo)		3,86	13/03/2026
	OBSERVAÇÕES:	CONSIDERADO PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRUIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG) DA REGIÃO SUL, POIS			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	CT04	Tubo de Concreto D= 2,0 m PA2	m	1.800,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	CIMEPLAN ARTEFATOS DE CIMENTO		1.680,00	03/09/2025
	E003	TUBO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.360,00	03/09/2025
	E004	PRE-MOLDADOS MARAVILHA		1.800,00	03/09/2025
—	OBSERVAÇÕES:				

16/03/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado: IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER

Documento assinado digitalmente

gov.br

IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER

Data: 16/03/2026 14:52:38-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE	Pavimentação Asfáltica EMUO-020	Acesso Linha Adolfo Konder

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**3.679.130,00**	% Período:	26,90%	26,95%	36,61%	9,54%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.647,04	% Período:	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%								
1.2.	DRENAGEM	584.397,77	% Período:	50,00%			50,00%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	2.304.688,37	% Período:	30,00%	35,00%	35,00%									
1.4.	AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS	710.427,34	% Período:		25,00%	75,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT.	49.969,48	% Período:				100,00%								

Total: R$ 3.679.130,00

		1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
Período:	%:	26,90%	26,95%	36,61%	9,54%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	989.534,80	991.659,53	1.346.873,19	351.062,48								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**989.534,80**	**991.659,53**	**1.346.873,19**	**351.062,48**								
Acumulado:	%:	26,90%	53,85%	90,46%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	989.534,80	1.981.194,33	3.328.067,52	3.679.130,00								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**989.534,80**	**1.981.194,33**	**3.328.067,52**	**3.679.130,00**								
	Administração Local:	20,00%	45,00%	70,00%	100,00%								

ıcrosserviço da Administração Local:
S PRELIMINARES

gov.br
Documento assinado digitalmente
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 16/03/2026 14:52:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UNIÃO DO OESTE/SC
Local

segunda-feira, 16 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Igor Leonardo Loeblein Furraer
CREA/CAU: 153.213-3
ART/RRT: 10392181-0

ESTADO DE SANTA CATARINA

Governo do Estado
SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

Projeto: **Pavimentação Asfáltica**
Memorial descritivo

Local: Estrada Municipal EMUO - 020
Linha Adolfo Konder

AMOSC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

SUMÁRIO

1.0 APRESENTAÇÃO 3

2.0 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 3

3.0 ESTUDOS REALIZADOS 3

3.1. ESTUDO DE TRÁFEGO 3
3.2. ESTUDO TOPOGRÁFICO 3
3.3. ESTUDO GEOLÓGICO 4
3.3.1. Caracterização geológica da região 4
3.3.2. Caracterização geológica local 4
3.4. ESTUDOS GEOTÉCNICOS 4
3.4.1. Análise do estudo geotécnico 4
3.5. ESTUDOS AMBIENTAIS 4

4.0 PROJETOS ELABORADOS 5

4.1. PROJETO GEOMÉTRICO 5
4.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM 5
4.2.1. Seção transversal tipo 5
4.2.2. Serviços de terraplenagem 5
4.3. PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 6
4.3.1. Drenagem Superficial 6
4.3.2. Transposição de segmentos de sarjetas 8
4.3.3. Obras de Arte Correntes 8
4.4. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 9
4.4.1. Passeios Públicos 9
4.4.2. Subleito 9
4.4.3. Sub-base granular – Rachão 10
4.4.4. Base granular – Brita graduada 11
4.4.5. Pavimentação Asfáltica 11
4.4.6. Critérios de medição 16
4.4.7. Fiscalização do pavimento asfáltico 16
4.4.8. Especificações 17
4.5. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 17
4.5.1. Sinalização viária 17
4.5.2. Sinalização vertical 18
4.5.3. Sinalização horizontal 19

MEMÓRIA DE CÁLCULO 20

ANEXOS 22

1.0 APRESENTAÇÃO

O presente projeto contém as metodologias e critérios utilizados na elaboração do projeto e informações gerais para a execução da obra de pavimentação asfáltica da estrada vicinal EMUO-020, rodovia municipal que dá acesso à comunidade da Linha Adolfo Konder. Neste trecho, será executada uma pavimentação asfáltica com CBUQ sobre uma base granular. A extensão total do trecho que será pavimentado nesta etapa é de 2.390,24 metros.

Este projeto foi desenvolvido tomando como diretriz referencial o Caderno Técnico do Programa "**Estrada Boa Rural**" do Governo do Estado de Santa Catarina. Sendo assim, o projeto segue as características recomendadas pelo Estado de Santa Catarina, tendo algumas alterações projetivas visando a adequação do projeto à realidade da região de implantação do empreendimento.

2.0 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

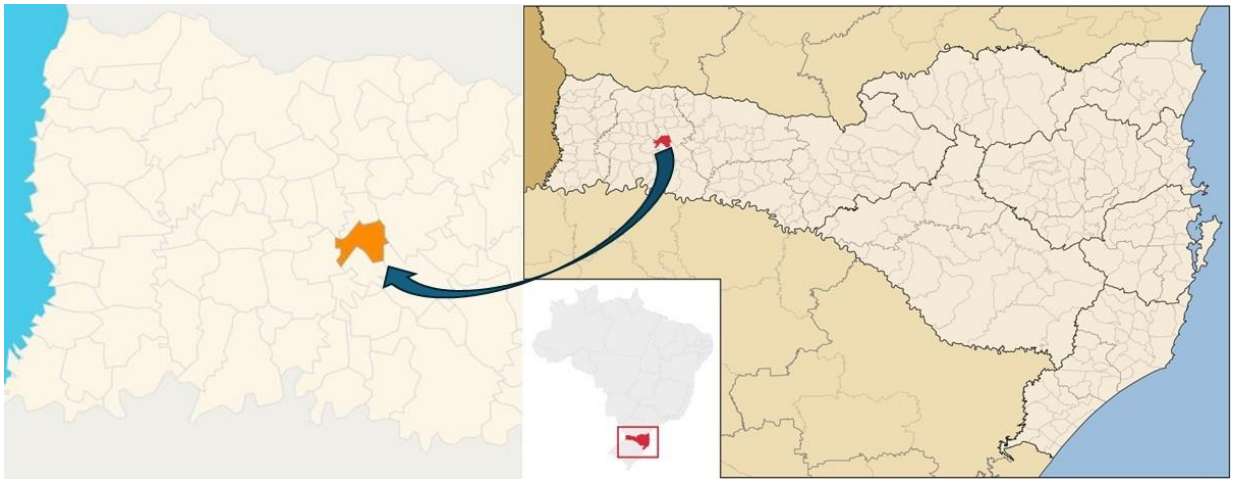


Figura 01 – Localização do Empreendimento.

3.0 ESTUDOS REALIZADOS

3.1. ESTUDO DE TRÁFEGO

O Estudo de Tráfego foi desenvolvido com base nas informações repassadas pela Prefeitura Municipal de União do Oeste e teve por objetivo caracterizar o tráfego existente e previsto para o trecho, durante toda a vida útil do projeto, fornecendo os parâmetros e embasamentos a serem empregados no dimensionamento das soluções de geometria, pavimentação, sinalização e outros.

Para a estimativa do volume de tráfego atual e futuro no trecho, foram tomados valores para o número de eixos padrão que circularão no trecho com base em autodeclaração fornecida pelo município, tendo como número $N=1x10^5$, sendo esta autodeclaração, parte integrante da documentação solicitada como requisito para o programa "Estrada Boa Rural" do Governo do Estado de Santa Catarina, em que as estradas devem possuir um tráfego de até 200 veículos/dia (VMD) sendo até 10% de veículos de carga/comercial.

3.2. ESTUDO TOPOGRÁFICO

O estudo topográfico do trecho foi desenvolvido pela equipe de agrimensura da Amosc e abrangeu os seguintes serviços:

- Implantação de rede de marcos de coordenadas básicas;
- Elaboração de poligonais fechadas dos marcos;
- Nivelamento e contra-nivelamento dos marcos;
- Cadastro de propriedades e benfeitorias;
- Cadastro de cursos d'água e valas, cercas, muros, postes, meios fios, estrada existente, pontes, etc.;

- Levantamento de bueiros existentes e dispositivos de drenagem.

3.3. ESTUDO GEOLÓGICO

Os estudos geológicos objetivam caracterizar o segmento sob o aspecto das ocorrências geológicas, identificar possíveis jazidas e pedreiras a serem utilizadas, além de fornecer subsídios para a elaboração dos projetos geométrico, de terraplenagem, drenagem, pavimentação e meio ambiente.

3.3.1. Caracterização geológica da região

O trecho em foco está localizado na Região Geográfica Meio Oeste do Estado de Santa Catarina, no Planalto Catarinense, desenvolvendo-se integralmente nos domínios da Formação Serra Geral.

A geologia do oeste de Santa Catarina é relativamente monótona, pois há uma nítida predominância das rochas constituintes da Formação Serra Geral. Esta formação se caracteriza por derrames basálticos com suas feições típicas, podendo apresentar ou não, no seu topo, rochas mais ácidas constituídas por riodacitos.

3.3.2. Caracterização geológica local

A estrada EMUO-020 inicia na saída da sede do Município de União do Oeste em direção a Linha Adolfo Konder e o trecho que receberá a pavimentação se dará a partir da ponte sobre o Rio Santo Antônio do Pinhal, final do trecho com pavimentação em pedras irregulares, desenvolvendo-se em região ondulada até a finalização do trecho. A elevação máxima de 465,686m ocorre na estaca E119+10,239, e a menor elevação ocorre na estaca E0, com a cota de 430,021 m.

A espessura de solo é pequena, variando de 0,50m a 2,00m, predominando o tipo argilo-siltoso ou argilo-arenoso, residual de rochas basálticas.

Na estrada existente os cortes são em sua maioria em seção mista, apresentam taludes em solo com alturas variáveis. Não há ocorrências de instabilidades de taludes ou encostas e nem problemas de fundações de aterros.

3.4. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os estudos geotécnicos objetivam a identificação, a determinação das características físico-mecânicas e a classificação dos materiais constituintes dos cortes e outras ocorrências de materiais destinados aos serviços de terraplenagem e pavimentação, fornecendo ainda informações sobre a presença e altura do lençol freático, com vistas ao dimensionamento do pavimento e dispositivos de drenagem profunda.

3.4.1. Análise do estudo geotécnico

A estratigrafia da região é bastante simples. A unidade dominante é a Formação Serra Geral, constituída por derrames de lava basáltica. A espessura de solo é pequena, variando de 0,50 a 2,00 m, apresentando pedregulhos, matacões e blocos em seu meio.

A região onde se desenvolve o trecho situa-se na Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai, no compartimento denominado Planalto Catarinense, modelado sobre rochas vulcânicas

As análises da observação do local permitiram concluir que predominam os solos argilo siltosos, com CBR adotado para o projeto com valor de **7,0%.**

3.5. ESTUDOS AMBIENTAIS

Ficará a cargo do município de União do Oeste a realização dos estudos prévios com relação ao licenciamento ambiental do empreendimento, assim como eventuais compensações ambientais solicitadas pelos órgãos responsáveis. Por esta razão recomenda-se que seja verificado a necessidade e o tipo de licenciamento ambiental necessário para a referida obra antes do início dos serviços de execução da

pavimentação asfáltica.

4.0 PROJETOS ELABORADOS

4.1. PROJETO GEOMÉTRICO

A estrada EMUO-020 inicia na saída da sede do Município de União do Oeste em direção a Linha Adolfo Konder, sendo que o projeto de pavimentação se inicia após a ponte sobre o Rio Santo Antônio do Pinhal, ao final do trecho de pavimentação de pedras irregulares e segue, no sentido Leste, até a comunidade da Linha Adolfo Konder. O projeto da rodovia tem a extensão total de 2.390,24 metros, tendo início na estaca E-0 até a estaca E-119+10,239 (final do trecho a ser pavimentado).

Alguns pontos do traçado tiveram o eixo deslocado para melhor conformação da pista e compatibilização do perfil a ser executado com os elementos existentes no trajeto, como por exemplo, postes e árvores, por esta razão abaixo são apresentadas as dimensões aproximadas do deslocamento proposto para o eixo do estaqueamento.

- Entre estacas E1 e E9 = 70 cm à direita do eixo;
- Entre estacas E10 e E12 = 40 cm à direita do eixo;
- Entre estacas E14 e E18 = 100 cm à direita do eixo;
- Entre estacas E24 e E26 = 50 cm à esquerda do eixo;
- Entre estacas E27 e E28 = 30 cm à esquerda do eixo;
- Estaca E63 = 70 cm à direita do eixo;
- Entre estacas E64 e E67 = 100 cm à direita do eixo;
- Estaca E68 = 50 cm à direita do eixo;
- Entre estacas E103 e E104 = 50 cm à esquerda do eixo

Além disso, deverão ser verificadas as cercas das propriedades que por ventura estejam invadindo a margem projetada da via, as quais deverão ser removidas/reajustadas antes do início da obra de pavimentação asfáltica. Ainda, deverá ser tomado o cuidado por parte da fiscalização da obra para que a via não adentre em propriedades particulares.

4.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O objetivo do projeto de terraplenagem é a distribuição dos volumes a serem movimentados para a implantação da rodovia, com a indicação dos locais de deposição dos materiais escavados, incluindo os locais de bota fora. Onde os principais tópicos a serem considerados na concepção do projeto foram a minimização e otimização de movimentos de terras, em consonância com a distribuição de volumes de forma a racionalizar a fase de construção e de se obter a camada final composta por material com índice de suporte compatível com o projeto de pavimentação.

4.2.1. Seção transversal tipo

No projeto desta rodovia, a plataforma foi contemplada com uma largura de 7,00 m, assim distribuída:

- Duas faixas de rolamento com 3,00 m cada;
- Folga de 0,50m para cada lado.

A declividade transversal, da pista de rolamento, em reta é de 2,00% e em curva a superelevação máxima será de 6,00%.

Os taludes adotados foram os seguintes:

- Corte em solo ou em alteração de rocha: 1,5 (V): 1 (H)
- Corte em rocha ou em rocha alterada: 4 (V): 1 (H)
- Aterros em solo ou em rocha: 1 (V): 1,5 (H)

4.2.2. Serviços de terraplenagem

Será feita a regularização do subleito sobre toda a área de execução da sub-base, base e pavimentação asfáltica. Além disso, em alguns pontos específicos do projeto será

necessário fazer o rebaixamento de parte do corpo estradal para melhoramento do escoamento das águas pluviais conforme demarcado em projeto. Essas conformações serão de baixa intervenção, sendo assim, compreendidas no serviço de Regularização do Subleito. Conforme explícito no caderno técnico do Programa “Estrada Boa Rural” do Governo do Estado de Santa Catarina, “A Regularização do Subleito é o conjunto de operações executadas na superfície do subleito de rodovias a pavimentar, compreendendo cortes e/ou aterros até 0,20 m de espessura e a compactação da mesma, de modo a conferir condições adequadas em termos geométricos e tecnológicos”.

Ainda, será feito o levantamento de parte da sub-base próximo a região entre as estacas E91 e E92, visando facilitar a captação das águas pluviais e fazer o encaminhamento da água.

4.3. PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE

O projeto de drenagem visa a definição dos dispositivos de coleta e condução das águas superficiais e subterrâneas, para resguardar o corpo estradal da ação das mesmas.

4.3.1. Drenagem Superficial

O sistema de drenagem superficial tem por objetivo captar e interceptar as águas que precipitam sobre o corpo estradal, taludes e áreas que a eles convergem, conduzindo-as para locais de deságue seguro, sem causar erosão nas áreas vizinhas ou comprometer a estabilidade do maciço.

As vazões de contribuição foram determinadas através do método racional, adotando-se os parâmetros a seguir:

- Asfalto e concreto: C = 0,80-0,90
- Talude gramado: C = 0,70
- Área entre offset e valeta de coroamento: C = 0,50
- Período de recorrência para bueiros tubulares: 25 anos
- Período de recorrência para bueiros celulares: 25 anos
- Período de recorrência para demais dispositivos: 10 anos
- Tempo de concentração: 6 minutos
- Intensidade de precipitação para Tr = 10 anos: 132,655 mm/h.

Na determinação da capacidade de vazão utilizou-se a fórmula de Manning, aliada à equação da continuidade.

$$V = \frac{1}{n} \times R^{2/3} \times \sqrt{i_L}$$

Onde:

- V = velocidade, em m/s;
- n = coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional;
- R = raio hidráulico, em m;
- i_L = declividade longitudinal, em m/m;

$$Q = V \times A$$

Onde:

- Q = vazão afluente, em m^3/s;
- V = velocidade, em m/s;
- A = área da seção molhada, em m^2.

Adotou-se, para o presente projeto, coeficiente de rugosidade n = 0,014, tanto para superfícies revestidas em concreto quanto asfaltadas.

4.3.1.1. Valeta de Proteção

As valetas de proteção têm por objetivo proteger os taludes de corte e de aterro da ação das águas que a eles convergem. Foi adotada a seção transversal trapezoidal do Álbum de

Projetos Tipo de Drenagem do DEINFRA, revestida com grama em leiva para ambas as valetas.

Os dispositivos escolhidos recebem, no Álbum de Projetos de Drenagem do DEINFRA/SC, a denominação VPC (corte), VPA (aterro), com seção trapezoidal, taludes 1 (H) : 1 (V), largura da base 0,40 m e altura de 0,40m.

a) Corte

As valetas de proteção de corte têm a função de interceptar e conduzir as águas que demandam aos taludes de corte para locais adequados, tais como talvegues, valas ou bueiros. Esses dispositivos são posicionados a uma distância mínima de 3,00 m do offset. Quando houver necessidade de declividades mais suaves, para evitar erosão na valeta, esta será progressivamente afastada da crista do corte.

b) Aterro

As valetas de proteção de pé de aterro têm a função de proteger o talude de aterro da erosão. São recomendadas quando a declividade transversal do terreno natural está voltada em direção ao talude. São posicionadas a 1,00 m do offset, de forma a coletar e conduzir as águas para locais que não tragam prejuízo aos taludes.

4.3.1.2. Sarjetas

As sarjetas foram projetadas ao longo dos cortes para drenar as águas precipitadas sobre a plataforma e taludes de corte. Sua seção é triangular e seu revestimento em concreto. Foram adotadas para as sarjetas em concreto, as seções trapezoidais para corte em solo tipo SZC 60-20 do álbum de Projetos Tipo de Drenagem do DNIT.

Destaca-se que para alguns pontos, como exemplo não exaustivo, entre as estacas E61-E75 e E92+10-E110, deverá ser ajustada a lateral da via por parte do Município de União do Oeste, para que permita o escoamento da água pluvial da via sem a inserção e sarjeta no ponto, caso contrário deverá ser previsto sistema de escoamento da água nas regiões supracitadas, assim como demais situação semelhantes no trecho.

4.3.1.3. Dimensionamento de valetas e sarjetas

O dimensionamento hidráulico das valetas, sarjetas e meios-fios foi elaborado com o emprego da fórmula de Manning, associada à Equação da Continuidade. Consiste em determinar a extensão máxima admissível sem que ocorra o transbordamento, ou seja, o comprimento crítico. Assim, para extensões maiores que o limite admissível deve ser implantada uma saída ou um dispositivo de captação para esgotamento das valetas, sarjetas e meios-fios.

Com base nas características físicas das seções das valetas, sarjetas e meios-fios e considerando uma largura de contribuição, calculou-se a capacidade (vazão máxima de escoamento), a velocidade e comprimento crítico para várias inclinações longitudinais. Para tanto, foi adotado o coeficiente de Manning para revestimento de concreto, n=0,015. A velocidade limite para o escoamento em dispositivos com revestimento em concreto é 4,0 m/s.

As fórmulas empregadas no cálculo da vazão máxima, da velocidade e comprimento crítico das valetas, sarjetas e meios-fios são apresentadas a seguir. Para o cálculo do comprimento crítico, usou-se a fórmula do Método Racional, onde "d" é o comprimento crítico e L a largura máxima da área de contribuição. Adotou-se, também, o coeficiente de escoamento superficial da área de contribuição como sendo c=0,80.

$$Q = \frac{A \times R^{2/3} \times I^{1/2}}{n}$$

$$V = \frac{R^{2/3} \times I^{1/2}}{n}$$

$$d = 36 \times 10^{4} \times \frac{Q}{c \times i \times L}$$, onde:

- Q =vazão máxima admissível (m^3/s);
- A = área molhada (m^2);
- R = raio hidráulico (m);
- I = declividade longitudinal (m/m);
- n = coeficiente de rugosidade;
- V = velocidade de escoamento (m/s);
- d = comprimento crítico (m);
- c = coeficiente de escoamento da área de contribuição;
- i = intensidade pluviométrica (cm/h); e
- L= largura máxima da área de contribuição (m).

Admitiu-se um tempo de concentração de 6 minutos e período de recorrência de 10 anos, resultando, assim, uma intensidade pluviométrica de i=13,26 cm/h.

4.3.2. Transposição de segmentos de sarjetas

Nos locais onde existem acessos secundários que coincidam com segmentos das sarjetas foram projetadas as transposições. As transposições serão executadas com tubos de 0,40 m de diâmetro, envelopado com concreto fck > 11,0 MPa.

4.3.3. Obras de Arte Correntes

Os bueiros têm por objetivo permitir a passagem das águas que escoam pelo terreno natural ou por quaisquer dispositivos de drenagem, de um lado para o outro do corpo estradal. Deste modo, o sistema de drenagem aqui proposto consiste na condução das águas provindas de talvegues, sarjetas e valetas até as caixas coletoras ou bocas, onde serão captadas e conduzidas, através de bueiros para deságue em local apropriado.

Foram projetados, também, bueiros de greide ao longo do trecho. Sua função é a de captar as águas provenientes dos dispositivos de drenagem superficiais e profundos, conduzindo estas águas para locais apropriados. No projeto foram previstos bueiros tubulares e/ou celulares com dimensões variadas sendo estas, de acordo com as descargas das bacias hidrográficas calculadas nas planilhas de dimensionamento hidrológico.

O dimensionamento hidráulico para a verificação da capacidade das obras existentes foi feito com o emprego da fórmula de Manning, aliada à equação da continuidade:

$$V = \frac{1}{n} \times R^{2/3} \times \sqrt{i_L}$$

$$Q = V \times A$$

onde:

- V = velocidade, em m/s;
- Q = vazão afluente, em m^3/s;
- *n* = coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional;
- R = raio hidráulico, em m;
- i_L = declividade longitudinal, em m/m;
- A = área da seção molhada, em m^2.

Adotou-se coeficiente de rugosidade *n* = 0,017, para considerar o aumento da rugosidade com o passar dos anos e lâmina de no máximo 70% da altura da seção de vazão. O dimensionamento geométrico foi feito com base no levantamento topográfico das seções transversais no local de cada uma das obras.

4.3.4. Fiscalização e medição dos sistemas de drenagem

A medição dos sistemas de drenagem será feita com base na execução das sarjetas in loco, sendo efetuada a medição em metros lineares de sarjeta executada (SZC 60-20), efetuando-se o pagamento correspondente a metragem executada. Da mesma forma deverá ser efetuada a medição dos demais equipamentos de drenagem.

4.4. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O Projeto de pavimentação teve por objetivo a definição da seção transversal do pavimento, bem como o estabelecimento do tipo do pavimento, definindo geometricamente as diferentes camadas componentes, estabelecendo os materiais constituintes e especificando valores mínimos e/ou máximos das características físicas e mecânicas desses materiais.

4.4.1. Passeios Públicos

Os passeios públicos serão executados em etapa posterior, sendo assim, ao serem executados deverão seguir as normas de projeto e de acessibilidade de acordo com a normativa vigente à época de projeto/execução da obra de pavimentação dos passeios.

4.4.2. Subleito

Conforme DNIT (2006), “os materiais do subleito devem apresentar uma expansão, medida no ensaio CBR, menor ou igual a 2% e um CBR ≥ 2%”. Da mesma forma Bernucci (2008) aponta que solos com alto índice de expansão sofrem grandes deformações quando são submetidos a carregamento. Por esta razão, o valor máximo aceitável de expansão do solo do subleito é de 2%. Caso o solo apresente expansão superior ao aceitável, deve-se proceder a substituição do solo, ou estabilização do solo com cal ou cimento, ou ainda, execução de uma camada de material pétreo (do tipo rachão), para melhoramento do valor de suporte.

Sendo assim, a tabela abaixo aponta um resumo dos dados obtidos nos ensaios do solo realizados no trecho que receberá a pavimentação.

ESTACA aprox.	PONTO	ISC	expansão	LL	LP
E0	**Ponto 01**	14,98	0,69	44,00	28,00
E11	**Ponto 02**	13,91	1,64	56,00	NP
E22	**Ponto 03**	8,03	0,39	52,00	41,00
E35	**Ponto 04**	12,97	0,45	56,00	39,00
E47	**Ponto 05**	7,89	0,32	44,00	33,00
E60	**Ponto 06**	7,22	3,00	49,00	36,00
E72	**Ponto 07**	5,89	4,38	46,00	37,00
E84	**Ponto 08**	12,84	0,24	61,00	48,00
E98	**Ponto 09**	11,37	0,22	61,00	48,00
E111	**Ponto 10**	2,5	3,91	57,00	41,00

É possível perceber que nos pontos 07 e 10 temos o valor do CBR abaixo do valor utilizado para dimensionamento do projeto. Além, disso, nos pontos 06, 07 e 10 temos a expansão acima do valor máximo permitido.

Por esta razão, nos trechos compreendidos entre as estacas **E47 e E84** e entre **E98 e E119+10,239**, onde os ensaios geotécnicos indicaram baixos valores de suporte (ISC) e elevados índices de expansão do subleito, será realizada a remoção de 20 cm de camada de cascalho e 50 cm do subleito existente, totalizando em 70 cm, correspondente à camada ativa do subleito (considerou-se 1,0 metro abaixo do greide final como camada ativa, sendo

assim, 50 cm de subleito + 20 cm de cascalho + 20 cm de camada de sub-base em pedra rachão + 12 cm de base em brita graduada simples + 5 cm de CBUQ = 1,07 m) .

O material removido (camada de 20 cm de cascalho e 50 cm de subleito) será substituído por solo selecionado proveniente de jazida aprovada, com CBR mínimo de 8% e expansão máxima de 1%, devidamente compactado a 100% do Proctor Normal.

A estabilização química do subleito somente será necessária caso o material de substituição não atinja os parâmetros mínimos especificados, situação que deverá ser verificada por meio de ensaios de controle tecnológico durante a execução.

Nos trechos onde será realizada a substituição do subleito, o revestimento primário existente (cascalho) deverá ser previamente removido (camada est. de 20 cm), expondo o subleito natural. A partir deste nível será executada a escavação de 0,50 m para substituição por material selecionado, totalizando uma camada de 0,70 m de remoção de material e reaterro.

Além disso, nos limites dos trechos de substituição do subleito será executada zona de transição, com redução gradual da espessura da camada substituída, ao longo de aproximadamente 20 m para cada lado da transição, visando evitar descontinuidade de rigidez entre subleitos distintos. Essa zona de transição se dará na estaca anterior ao início de cada trecho de remoção e reaterro (E46 e E97) e na estaca posterior a finalização do trecho a ser removido e reaterrado (E85), sendo que na última estaca a zona de transição não será feita pois interliga-se com pavimentação em pedras irregulares já existente. A espessura média da camada de transição será a metade da espessura total de material a ser removido, totalizando 35 cm (20 cm de cascalhamento + 50 cm de subleito = 70 cm/2 = 35 cm).

4.4.3. Sub-base granular – Rachão

Sobre o subleito preparado será executada uma sub-base com rachão na espessura de 20,0 cm que será travada com a camada final da base com brita graduada na espessura de 12,0 cm. O rachão é uma camada do pavimento constituída pelo entrosamento de um agregado graúdo (pedra britada, escória ou cascalho) devidamente bloqueado e preenchido por agregado miúdo (britado ou natural) de faixa granulométrica adequada. A execução de sub-base com produto total de britagem primária, consistirá no fornecimento, espalhamento e rolagem dos materiais e compactação adequada.

O material que constituirá a referida sub-base deverá ser disposto uniformemente sobre o leito da estrada em camadas e espalhado de forma a evitar a segregação. As camadas com produto total de britagem primária devem ter um mínimo de 15cm para agregado de diâmetro de 4" ou 18cm na hipótese de 5". Em áreas inacessíveis ao equipamento usual de espalhamento e compactação, a camada poderá ser executada por processos especiais. Após o espalhamento, o material deverá ser compactado por meio de rolos de grelha e rolos vibratórios, ou ainda por outro equipamento que obtenha os mesmos resultados.

A compressão será executada com rolo de grelha pesando de 12 a 15 t ou rolo vibratório liso. A passagem deve ser feita em velocidade reduzida. Nos trechos em tangente, a compressão deve partir sempre das bordas para o eixo, e nas curvas, da borda interna para a externa. Em cada deslocamento do rolo compressor, a faixa anterior comprimida deve ser recoberta de, pelo menos, metade da largura da roda traseira do rolo. Após se obter-se a cobertura completa da área em compressão, será feita uma nova verificação do greide longitudinal e da seção transversal, efetuando-se as correções necessárias.

Quando a espessura da sub-base for de 0,20 m ou menos, o material que a constitui pode ser espalhado e compactado em uma única camada. Quando houver necessidade de executar camadas de sub-base com espessura final superior a 0,20 m, estas serão subdivididas em camadas parciais, nenhuma delas excedendo à espessura de 0,20 m. O grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida no ensaio do Proctor Intermediário, sendo o ISC ≥ 30%.

Será feita a elevação do perfil na região próxima as estacas E91-E92 com a sub-base para melhorar a captação de água pluvial e favorecer o encaminhamento da água no lado oposto da via, conforme exposto em projeto.

4.4.4. Base granular – Brita graduada

Para a base será feita uma camada estabilizada granulometricamente com brita graduada numa espessura de 12 cm, executada sobre a sub-base, devidamente regularizada e compactada.

Os materiais destinados à confecção da base devem apresentar composição granulométrica satisfazendo a faixa C do DNIT e apresentar Índice Suporte Califórnia – ISC ≥ 60%, e a expansão máxima será de 0,5%, com energia de compactação do Método B.

A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais realizados na pista ou em central de mistura, bem como o espalhamento, compactação e acabamento na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. Quando houver necessidade de se executar camada de base com espessura final superior a 20 cm, estas serão subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima de qualquer camada de base será 10 cm, após a compactação.

4.4.5. Pavimentação Asfáltica

Para a execução da pavimentação asfáltica, deverá ser feita a utilização das normas criadas pelo DNIT. Para isto, devem ser analisados e definidos alguns pontos básicos, como por exemplo, o traço da mistura, a espessura do revestimento, o controle tecnológico dos procedimentos básicos de execução. Estas informações também podem ser visualizadas nas DNER-ME – Métodos de Ensaio.

Relatório do projeto

O presente projeto de pavimentação asfáltica tem por objetivo conceber uma estrutura construída destinada a:

- Melhorar as condições de rolamento do tráfego, proporcionando economia, comodidade e segurança;
- Resistir e distribuir ao subleito (terreno de fundação do pavimento a ser construído) os esforços verticais oriundos do tráfego de veículos;
- Resistir aos esforços horizontais que nele atuam, tornando mais durável a superfície de rolamento;

A princípio o pavimento será constituído das camadas, quais sejam:

- SUB-BASE e BASE: camadas de material granular destinadas a resistir às deformações e distribuir os esforços verticais oriundos das tensões (pressões) dos veículos, e sobre as quais se executará a capa de rolamento. No presente projeto a sub-base será de pedra rachão e a base de brita graduada.
- CAPA DE ROLAMENTO: camada composta de agregados e material betuminoso, tanto quanto possível impermeável e coesa, que recebe diretamente a ação de rolamento dos veículos e intempéries como água, vento, temperatura, atritos, impactos mecânicos e outros, destinada a resistir aos esforços tangenciais de cisalhamento, frenagem, aceleração movimentação centrífuga e outros.

Para este projeto optou-se pelo pavimento de concreto betuminoso asfáltico a quente – CBUQ, comumente utilizado nas obras de pavimentação urbana e rural de Santa Catarina, que vem apresentando um fator “custo x benefício” bastante apropriado para a maioria dos municípios de pequeno e médio porte do estado.

Sendo o pavimento constituído por um sistema de camadas de espessuras finitas, assentadas sobre um semi-espaço infinito que é o subleito, o problema geral do dimensionamento deste tipo de pavimento consiste em considerar um ponto P qualquer do sistema, no subleito ou no pavimento, e determinar, para este ponto, quando o sistema é solicitado por uma carga de roda Q, o estado de tensão, a deformação e se haverá ruptura ou não.

O sistema será considerado satisfatório, do ponto de vista do dimensionamento, quando não houver ruptura em nenhum ponto, ou quando a deformação máxima satisfizer os limites previamente fixados, sendo as espessuras das camadas aquelas necessárias e suficientes.

Este projeto tomará como referência o Método de Dimensionamento de Pavimento Flexível do DNER/DNIT.

Estudo de tráfego

Para que se possa sistematizar um procedimento de dimensionamento de pavimento flexível e utilizar o método citado, considerar-se-á a incidência de um número de solicitações de um eixo padrão de 8,2 toneladas devido ao tráfego (número N) que representa uma média adotada em estradas semelhantes ao presente projeto, ou seja, $N=10^5$.

Esse dado foi obtido por meio de análise realizada pelo próprio Município, que, após levantamento das condições locais de tráfego, emitiu a respectiva autodeclaração. Tal documento integra a documentação exigida no âmbito do programa “Estrada Boa Rural”, do Governo do Estado de Santa Catarina.

Capacidade de suporte do subleito – CBR

Neste projeto optou-se por adotar um valor de índice de Suporte Califórnia (ISC/CBR) do subleito considerando que o pavimento existente com revestimento em cascalho é existente e com muitos anos de tráfego sobre o mesmo e considerando que parte do revestimento será removido para abertura da pista e também para atingir as cotas necessárias. Portanto, o CBR mínimo do subleito adotado é de **7,0%.**

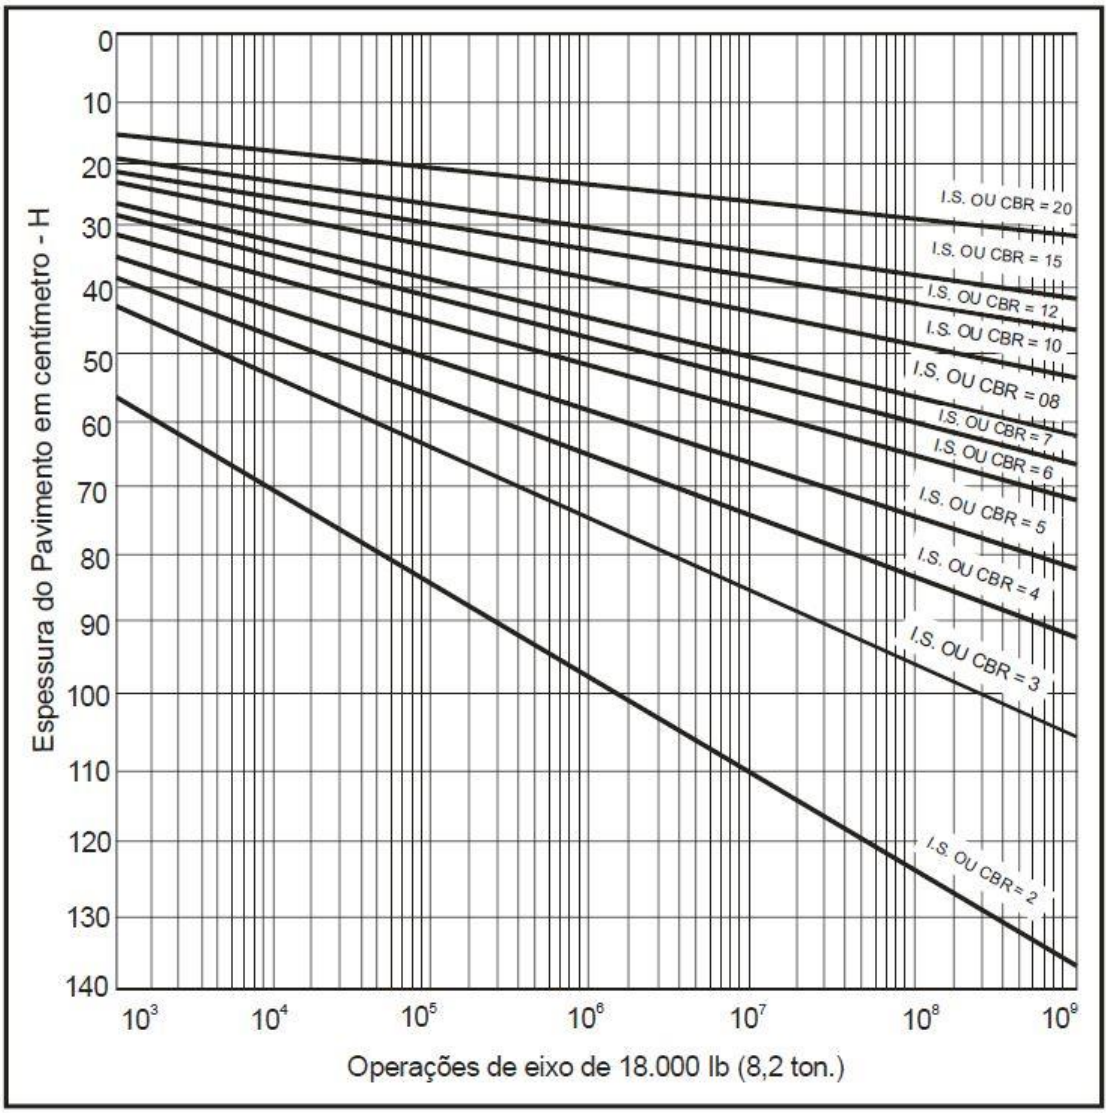


Ilustração 1: Ábaco para dimensionamento de espessuras de pavimentos

DIMENSIONAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO

Espessura mínima de revestimentos betuminosos:

N	Espessura Mínima de Revestimento Betuminoso
$N \leq 10^6$	Tratamentos superficiais betuminosos
$10^6 < N \leq 5 \times 10^6$	Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
$5 \times 10^6 < N \leq 10^7$	Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
$10^7 < N \leq 5 \times 10^7$	Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura
$N > 5 \times 10^7$	Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

Ilustração 2: Espessuras mínimas da camada betuminosa. Fonte: DNIT (2006)

Uma vez definidos os parâmetros N e CBR do subleito, pode-se dimensionar o pavimento através do ábaco de dimensionamento e das inequações abaixo:

$$R\,Kr + B\,Kb \geq H20 \qquad (1)$$

$$R\,Kr + B\,Kb + h20\,Ks \geq Hn \qquad (2)$$

Onde:

R = espessura do revestimento
B = espessura da base
H20 = espessura de sub-base
Kr = coeficiente estrutural do revestimento
Kb = coeficiente estrutural do material da base (solo granular)
Ks = coeficiente estrutural do material da sub-base (solo granular)
h20 = espessura necessária acima da sub-base, admitindo material com CBR = 20%
Hn = espessura necessária acima do sub-leito com CBR = n, no caso deste projeto n = 7%

Notas:

1 – Devido às condições de tráfego desta via, adotamos a proteção da camada granular ou capa de rolamento com CBUQ executada em uma camada com espessura de 5,0 cm. A camada betuminosa então será: R = 5,0cm.
2 – Para o revestimento adotado: Kr = 2,0;
3 – Para solo granular: Kb e Ks = 1,0

Componentes do Pavimento	Coeficiente K
Base ou revestimento do concreto betuminoso	2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduação densa	1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduação densa	1,40
Base ou revestimento betuminoso por penetração	1,20
Camadas granulares	**1,00**
Solo cimento com resistência à compressão a 7 dias, superior a 45Kg/cm	1,70
Idem, com resistência à compressão a 7 dias, entre 45Kg/cm e 28Kg/cm	1,40
Idem, com resistência à compressão a 7 dias, entre 28Kg/cm e 21Kg/cm	1,20

Ilustração 3: Coeficiente de equivalência estrutural – K
Fonte: Manual de Técnicas de Pavimentação – Wlastermiler de Senço

Portanto temos em (1):
R Kr + B Kb $\geq$ H20
No ábaco de dimensionamento para N = 10^5 e CBR = 20%, obtemos: H20 = 20cm
Substituindo, temos:
5 x 2 + B x 1 $\geq$ 20cm
B $\geq$ 10,0 cm
A espessura da camada de base deve ser no mínimo de 10,0 cm. Será adotada base em brita graduada com espessura de 12 cm.

Em (2) temos:
R Kr + B Kb + h20 Ks $\geq$ Hn
No ábaco de dimensionamento para N = 10^5 e CBR = 7%, obtemos: Hn = 42cm
Substituindo, temos:
5 x 2 + 12 x 1 + h20 x 1 $\geq$ 42cm
h20 $\geq$ 20cm
A espessura da camada de sub-base deve ser no mínimo de 20cm. Será adotada camada com espessura de 20cm.

RESUMO DO DIMENSIONAMENTO

- Capa de rolamento em CBUQ = 5,0 cm
- Base granular com brita graduada = 12,0 cm
- Sub-base com pedra rachão = 20,0 cm

PROCESSO EXECUTIVO

Imprimação

Generalidades

A imprimação consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da base, e tem por função proporcionar o fechamento e impermeabilização das camadas de suporte.

O material utilizado para a imprimação é derivado do petróleo, conhecido como asfalto diluído CM-30, a taxa de aplicação do material deverá ser na ordem de 1,20 litros/m².

A imprimação será executada após a base estar perfeitamente limpa e seca, utilizando-se para tal o caminhão espargidor.

Execução

O material betuminoso deverá ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de barras de aspersão e sob pressão. Antes do início da distribuição do material deve-se verificar se todos os bicos da barra de distribuição estão abertos. A aplicação poderá também ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob pressão acoplada ao caminhão espargidor.

A área a ser imprimada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado proceder ao serviço com a superfície molhada ou quando a temperatura do ambiente estiver inferior a 10° C ou ainda em condições atmosféricas desfavoráveis.

A área que apresentar taxas abaixo da mínima especificada deverá receber uma segunda aplicação de forma a completar a quantidade recomendada.

Não se deve permitir o trânsito sobre a superfície imprimada.

Pintura de ligação

Generalidades

A pintura de ligação consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da base (calçamento), e tem por função proporcionar a ligação entre a camada de base (calçamento) e a capa de rolamento (CBUQ).

O material utilizado para a pintura de ligação é derivado do petróleo, conhecido como emulsão asfáltica RR-2C, a taxa de aplicação do material deverá ser na ordem de 0,5 litros/m². A pintura de ligação será executada após a base estar perfeitamente limpa e seca, utilizando-se para tal o caminhão espargidor.

Execução

O material betuminoso deverá ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de barras de aspersão e sob pressão. Antes do início da distribuição do material deve-se verificar se todos os bicos da barra de distribuição estão abertos. A aplicação poderá também ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob pressão acoplada ao caminhão espargidor.

A área a ser pintada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado proceder com o serviço com a superfície molhada ou quando a temperatura do ambiente estiver inferior a 10° C ou ainda em condições atmosféricas desfavoráveis.

A área que apresentar taxas abaixo da mínima especificada deverá receber uma segunda aplicação de forma a completar a quantidade recomendada.

Não se deve permitir o trânsito sobre a superfície pintada.

Revestimento em concreto asfáltico

Generalidades

Concreto asfáltico é um revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em uma usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso, espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada (pintura de ligação).

Materiais

- Material Betuminoso

Deverá ser empregado como material betuminoso o cimento asfáltico de petróleo (CAP-50/70).

- Agregado Graúdo

O agregado graúdo deve ser de pedra britada, com partículas de forma cúbica ou piramidal, limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado deverá ser isento de pó, matérias orgânicas ou outro material nocivo e não deverá conter fragmentos de rocha alterada ou excesso de partículas lamelares ou chatas.

- Agregado Miúdo

O agregado miúdo é composto de pedrisco e pó de pedra, de modo que suas partículas individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrões de argila ou outras substâncias nocivas.

- Composição da Mistura

O teor de asfalto será de 5,0%, sendo que este valor poderá ser ajustado através do ensaio Marshall e dados dos materiais que serão utilizados na obra em questão, sendo que a porcentagem de betume se refere à mistura de agregados, considerada como 100%.

Execução

O revestimento será em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), e deve obedecer a faixa C especificada pelo DNIT.

O CBUQ será executado sobre a superfície após a realização da pintura de ligação. A massa asfáltica deverá deixar a usina a uma temperatura de no máximo 177° C, e chegar no local da obra a uma temperatura não inferior a 120° C. O transporte deste material deverá ser feito através da utilização de caminhões providos de caçamba metálica juntamente com lonas para a proteção e conservação da temperatura.

A aplicação do CBUQ sobre a pista deverá ser realizada através da vibroacabadora

(camadas com espessura de acordo com o determinado em projeto). A rolagem deverá ser feita com a utilização do rolo pneumático e o fechamento com o rolo liso (tandem).

A rolagem deve ser iniciada à temperatura de 120°C e encerrada sem que a temperatura caia abaixo de 80°C. A compactação deverá ser iniciada nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro, de modo que os rolos cubram uniformemente em cada passada pelo menos a metade da largura de seu rastro da passagem anterior. Nas curvas, a rolagem deverá progredir do lado mais baixo para o lado mais alto, paralelamente ao eixo da guia e nas mesmas condições do recobrimento do rastro.

Os compressores não poderão fazer manobras sobre a camada que está sofrendo rolagem. A compressão requerida em lugares inacessíveis aos compressores será executada por meio de soquete manual ou placa vibratória.

As depressões ou saliências que aparecerem após a rolagem deverão ser corrigidas pelo afrouxamento e compressão da mistura até que a mesma adquira densidade igual ao material circundante.

4.4.6. Critérios de medição

Os serviços serão medidos de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de Licitação dos serviços ou, na falta destes critérios, de acordo com as seguintes disposições gerais, conforme NORMA DNIT 031/2024 – ES (DNIT_031_2024_ES):

a) O concreto asfáltico será medido em toneladas de mistura efetivamente aplicada na pista.
b) CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo): A quantidade aplicada será obtida pela média aritmética dos valores medidos no controle tecnológico;
c) Limite de Quantitativos: Não serão considerados quantitativos superiores aos indicados no projeto;
d) O transporte do concreto asfáltico efetivamente aplicado será medido com base na distância entre a refinaria e o canteiro de serviço;
e) Nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado um relatório de controle da qualidade contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado.

OBS: no orçamento foi considerado refinarias da região de Curitiba-PR e uma distância aproximada do local da obra de cerca de 500 km.

4.4.7. Fiscalização do pavimento asfáltico

Todos os materiais utilizados na fabricação de Concreto Asfáltico (Insumos) devem ser examinados em laboratório, obedecendo à metodologia indicada pelo DNIT, e satisfazer às especificações em vigor, sendo eles o cimento asfáltico de petróleo - CAP e os agregados (DNIT 031/2006 – ES).

De acordo com o DNIT um dos ensaios deve ser o de controle da quantidade de ligante na mistura. Devem ser efetuadas extrações de asfalto a cada 700 m² de pista, de amostras coletadas na pista, logo após a passagem da acabadora (DNER-ME 053). A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto da mistura, devendo-se observar a tolerância máxima de ± 0,3%.

Também deverá ser feito o ensaio de controle das características da mistura. Devem ser realizados ensaios Marshall em três corpos-de-prova de cada mistura por jornada de oito horas de trabalho (DNER-ME043). Os resultados obtidos deverão ser comparados com os parâmetros especificados em projeto.

O controle do grau de compactação - GC da mistura asfáltica deve ser feito, medindo-se a densidade aparente de corpos-de-prova extraídos da mistura espalhada e compactada na pista, por meio de brocas rotativas e comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da mistura. Devem ser realizadas determinações em locais escolhidos, aleatoriamente, durante a jornada de trabalho, não sendo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relação à massa específica aparente do projeto da mistura.

Ensaio de Granulometria conforme DNER-ME 083). A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas no projeto da mistura. Também deverá ser verificada a espessura da camada e para isso deve ser medida por ocasião da extração dos corpos-de-prova na pista, ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e compactação da mistura. Admite-se a variação de ± 5% em relação às espessuras de projeto. Para este ensaio deverão ser coletados no mínimo de 24 pontos.

Após a execução de todos os ensaios descritos acima a empresa executora deverá realizar o laudo técnico. O laudo técnico deverá ser realizado por empresa idônea e deverá ser acompanhado de ART do profissional responsável pelo serviço.

4.4.8. Especificações

As especificações para construção serão as Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DEINFRA-SC (DER-SC) e Especificações Complementares (EC), constantes abaixo.

- DER-SC-ES-P- 01/16 - Regularização do Subleito;
- DER-SC-ES-P- 02/16 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente;
- DER-SC-ES-P- 03/15 - Camada de Macadame Seco;
- DER-SC-ES-P- 04/15 - Pinturas Asfálticas;
- DER-SC-ES-P- 05/16 - Camadas de Misturas Asfálticas Usinadas a Quente.

4.5. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

O Projeto de Obras Complementares compreende a implantação de toda sinalização viária, tanto provisória quanto definitiva, os equipamentos como abrigos para passageiros nos refúgios das paradas de ônibus, além das interferências e remanejamento das redes de serviços públicos, como relocação de postes, redes de água, telefonia, etc., caso seja necessário.

4.5.1. Sinalização viária

O projeto de sinalização foi elaborado atendendo as seguintes diretrizes e disposições:

- DIRETRIZES DE MARCAÇÃO DE ESTRADAS Partes 1 e 2 - 1999, do Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Catarina - DEINFRA;
- CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997;
- MANUAL DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA - 1999 do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, atual DNIT;
- MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS E EMERGÊNCIAS - 1996, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, atual DNIT;
- Especificação de Serviço ES-OC-03/92 - - 1999, do Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Catarina - DER/SC, atual DEINFRA.

A sinalização da rodovia consiste num sistema que objetiva principalmente, em favor da segurança dos usuários, despertar e estimular a acuidade sensorial, aumentando principalmente, a capacidade visual do usuário, com o fim de captar a tempo de discernir, os elementos que compõem as situações de cada instante durante o uso da rodovia.

A sinalização compreende basicamente a sinalização rodoviária definitiva e a sinalização de obras no trecho rural, e a sinalização viária no segmento urbano quando existir. A sinalização de obras se faz necessária em função dos desvios e interrupções de meia pista, além de sinalização provisória para que no transcorrer da obra as partes prontas sejam sinalizadas.

Os elementos que fazem parte desta sinalização são representados, quer pelo balizamento da pista em toda sua extensão através da sinalização horizontal, quer pelos indicadores dos pontos fundamentais de mudança de direção, de obstáculos ou de outros riscos que estejam expostos os usuários e veículos, quer pelos indicadores de opções ou de restrições obrigatórias, quer ainda pela sinalização vertical.

4.5.2. Sinalização vertical

Abrange basicamente o emprego de símbolos e palavras colocadas em placas na posição vertical implantadas lateralmente nas bordas da rodovia. E tem com finalidade regulamentar o uso da via, prevenir ou advertir a respeito das condições da mesma, informar o usuário a respeito da orientação direcional dos serviços e outros equipamentos disponíveis ao longo do trecho, além de educar o usuário da mesma.

As placas deverão ser confeccionadas em chapas metálicas preta laminada a frio, recozimento azul, dureza T-415 com laminados de envergamento SMG bitola 18, em rolo ou em chapa, pintadas com primes. A pintura das placas deverá ser feita com tinta à base de poliuretano para metais, nas cores indicadas. Finalmente, serão aplicadas películas refletivas de alta intensidade para formação de módulos, números, símbolos e letras que cada tipo exige. As placas deverão ser implantadas lateralmente a pista de rolamento após a banqueta pavimentada (acostamento) e dentro do campo visual dos motoristas, afastadas da pista condicionadas pelos fatores segurança e visibilidade.

Na rodovia projetada o afastamento mínimo recomendado é de 2,00 m entre borda da pista de rolamento e a borda lateral da placa, medidos horizontalmente. As placas devem ser fixadas numa altura igual a 1,20 m entre o nível da pista e a borda inferior da placa. A fixação das placas de sinalização no trecho rural, através de moldura de madeira de dimensões 1/2"x2", em cruz para as placas redondas e quadradas, se fará em postes de madeira de lei de seção quadrada de 3"x3" (com cantos biselados). Estes postes deverão ter comprimento suficiente que permita enterrar 0,75 metros no solo para sua fixação.

As molduras e os postes de madeira, antes de utilizados, deverão ser tratados com óleo queimado. Os postes deverão, posteriormente, ser pintados na cor branca, em duas demãos. As placas indicativas de quilometragem deverão ser dispostas ao longo da rodovia no trecho rural, a cada quilômetro, posicionando-se as de quilometragem com números pares à direita e as com números ímpares à esquerda. As cores das placas deverão estar de acordo com o CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO.

Sinalização de regulamentação

São destinadas à regulamentação do tráfego, impondo limitações, restrições e proibições. O não cumprimento das mesmas constitui em infrações, puníveis de acordo com o Código Nacional de Trânsito. A velocidade máxima permitida definida em função do tipo da via e condições geométricas é de 40 km/h.

As placas de regulamentação a serem implantadas de forma circular deverão ter diâmetro de 0,75 m, as de forma triangular lado igual a 0,70 metros. Por vezes a placa de regulamentação pode ser conjugada com uma placa de advertência com texto de tamanho 2,50 x 1,00 m tendo, neste caso, seu diâmetro reduzido para 0,60 metros. As placas octogonais a serem implantadas nas vias que dão acesso à rodovia deverão ter lado igual a 0,35 metros.

Sinalização de advertência

As placas de advertência têm por finalidade alertar ao usuário para situações de perigo em potencial existentes na rodovia ou nas suas vizinhanças.
As placas deverão ser quadradas de 0,60 x 0,60 metros. Quando compostas deverão ser de 2,50 x 1,00 metros, sendo que o sinal de advertência, neste caso, deverá ser de 0,55 x 0,55 metros.

Sinalização de indicação

As placas indicativas têm por finalidade identificar as rodovias e de subministrarem aos usuários informações úteis para o desenvolvimento da viagem, indicando, também os serviços auxiliares como postos de abastecimento, pontos de ônibus e áreas de estacionamento e turística.
As placas serão retangulares 0,60 x 1,00 m, 2,00 x 1,00 m, 2,00 x 0,50 m.

4.5.3. Sinalização horizontal

A sinalização horizontal se compõe basicamente da pintura de linhas (faixas) de demarcação, sinais, símbolos, palavras e legendas aplicadas diretamente, mediante pintura sobre o pavimento, e elementos separadores de tráfego como tachas refletivas, se necessário.

Pintura sobre o pavimento

A marcação das faixas de tráfego visa regulamentar a circulação, advertir o usuário e ordenar os fluxos de trafego, através de delimitação das mesmas, separando sentidos opostos, demarcando limites extremos e regulamentando manobras de mudança de faixa de tráfego. Além de realçarem e delimitarem a presença de obstáculos ou áreas onde a presença de veículos é indesejada; servem como referência ao posicionamento dos veículos na pista.

As linhas de limitação de pistas de trânsito serão executadas na cor branca-neve, em faixa contínua, com 0,10 m de largura, pintada a 0,05 m da borda da pista. Junto aos acessos e refúgios as linhas de borda serão segmentadas, com 1,0 m de pintura espaçadas de 1,0 m.

As linhas de condução serão contínuas na cor amarela e com largura de 0,10 m. As linhas de condução em faixa adicional, quando houver, deverão ser na cor branca-neve com 3,0 m de pintura espaçados de 6,0 m e espessura igual a 0,10 m.

A proibição de ultrapassagem é caracterizada por faixas contínuas de cor amarela, com largura de 0,10 m e foram projetadas sempre que a distância de visibilidade for inferior a distância mínima de ultrapassagem permitida para a classe da rodovia em projeto. A distância entre as linhas duplas de condução será de 0,12 m.

4.5.3.1. Sinalização de obras

A sinalização de obras é de fundamental importância na prevenção de acidentes, devendo ela advertir o motorista quanto a situação, com a necessária antecedência, regulamentar a velocidade e outras condições que se façam necessárias, canalizar e ordenar o fluxo de modo a evitar dúvidas ao condutor e minimizar congestionamentos.

Para desempenhar estas funções a sinalização de obra deverá sempre apresentar boa visibilidade e legibilidade, além de estar adaptada às características da obra. Outro ponto fundamental no bom funcionamento é a credibilidade da sinalização de obras. Assim sendo, é de fundamental importância que a sinalização seja retirada logo após o término da obra.

4.5.3.2. Sinalização provisória

A sinalização provisória será executada, durante a fase de obras, se necessário, nos trechos com revestimento acabado a cada 3 km. Será constituída de sinalização horizontal executada na linha de limitação de faixa de trânsito e terá 10 centímetros de largura. Quando segmentada, de acordo com o projeto final, será com 3 metros de pintura espaçados de 9 metros, de forma a ser sobreposta pela pintura horizontal definitiva.

O material a ser utilizado será de menor duração, uma vez que tem caráter provisório, mas deverá ter os mesmos índices de retro reflexão que a pintura horizontal definitiva.

Chapecó, 26 de março de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 26/03/2026 10:22:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Igor Leonardo Loeblein Furraer
Eng. Civil – CREA/SC 153.213-3

MEMÓRIA DE CÁLCULO

O presente memorial de cálculo refere-se ao levantamento dos quantitativos físicos do projeto de pavimentação asfáltica do presente projeto. Os levantamentos foram feitos levando-se em consideração os dados dos projetos gráficos anexos.

– Serviços iniciais e administração da obra

Placa da obra = 3,0 x 1,0 = 3,00 m² x 2,00 unidades = **6,00 m²**

Transporte dos equipamentos = 8 equipamentos x 2 horas/equip = **16,00 horas**

– Drenagem pluvial

Escavações em solo = comprimento de sarjeta trapezoidal em concreto (60x20cm) x 0,1749m³ + comprimento de dreno longitudinal profundo (50x150cm) x 0,75 m³ + comprimento de tubo d=80 x 2,8m³ + comprimento de tubo d=60 x 1,44m³ + 1,0m³ por boca de lobo, caixa de ligação e caixa coletora + comprimento transposição de sarjeta x 0,40 = (3.173,47 x 0,1749) + (1.333,70 x 0,75) + (16x2,8) + (24x1,44) + (6x1,0) + (85x0,40) = **1.674,68 m³**

Reaterro de vala sem controle de compactação = escavação menos o volume dos equipamentos e das tubulações = 1.674,68 – (16 x 0,636) – (24 x 0,385) – 6 – (3.173,47 x 0,1749) – (1.333,70 x 0,75) – (85 x 0,40) = **59,94 m³**

Tubo concreto simples 60cm = **24,00 m**

Tubo concreto simples 80cm = **16,00 m**

Tubo concreto simples 200cm = **3,00 m**

Boca de bueiro 60 cm = **3,00 unidades**

Boca de bueiro 80 cm = **2,00 unidades**

Sarjeta trapezoidal em concreto 60 x 20 cm: **3.173,47 m**

Caixa coletora de sarjeta com grade de concreto CCS-60 = **4,00 unidades**

Caixa coletora de sarjeta com grade de concreto CCS-80 = **2,00 unidades**

Dissipador de energia DEB 180-263 = **3,00 unidades**

Dissipador de energia DEB 240-316 = **2,00 unidades**

Remoção de tubulação diâmetro entre 40 cm a 100 cm = **32,00 metros**

Dreno Longitudinal Profundo = **1.333,70 metros**

Transposição de Sarjeta com tubo D=40cm: **85,00 m**

– Base e camada asfáltica

Preparo do sub-leito (larg. = 7,00m), sub-base (larg. = 7,00m) e base (larg. = 7,00m):

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria – substituição material: **Remoção cascalhamento** ((740+430,239)x7,00x0,20) + **Remoção subleito** ((740+430,239)x7,00x0,50) = 1.638,33 + 4.095,83 + **Remoção zonas transição** ((20x3)x7,00x0,35) = **5.881,17 m³**

Espalhamento de bota-fora = **5.881,17 m³**

Volume de solo substituição subleito (CBR ≥ 8% e expansão ≤ 1%) = (740+430,239) x 7,00 x 0,70 + ((20x3)x7,00x0,35) = **5.881,17 m³**

Compactação de aterro no trecho: **5.881,17 m³**

Regularização e compactação do subleito: (2.370,239x7,00) + 112,01 m² = **16.703,68 m²**

Sub-base de macadame seco: área da via x 0,20m + Volume elevação E91-E92 = (2.370,239x7,00)+112,01 m² + 28,00m³ (E91-E92) = 16.703,68 x 0,20m + 28,00 = **3.368,73 m³**

Transporte – DMT 20 km (densidade 1,55 t/m³) = 3.368,73 x 1,55 x 20 = **104.430,63 t x km**

Base-travamento com brita graduada: área da via x 0,12m = (2.370,239 x 7,00) + 112,01 = 16.703,68 x 0,12 = **2.004,44 m³**

Transporte – DMT 20 km (densidade 1,65 t/m³) = 2.004,44 x 1,65 x 20 = **66.146,52 t x km**

Imprimação – asfalto diluído CM-30: área da via = (2.370,239x7,00)+112,01 m² = **16.703,68 m²**

Camada asfáltica – largura de 6,0m e espessura de 5,0cm:
Área de pavimentação com CBUQ: (2.370,239 x 6,00) + 92,30 = **14.313,73 m²**
Pintura de ligação/Emulsão asfáltica RR-2C: área via=(2.370,239x6,00)+92,30=**14.313,73 m²**
Concreto betuminoso usinado quente: área da via x 0,05 = 14.313,73 x 0,05 x 2,5 = **1.789,22 T**
Transporte – DMT 50 km (densidade 2,50 t/m³) = 1.789,22 x 50 = **89.461,00 t x km**
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente = 14.313,73 x 0,05 x 2,5 = **1.789,22T**
Aquisição de CAP 50-70: Quant. Massa asfáltica x teor de CAP (**5%**) = 1.789,22x**0,05**=**89,46 T**
Aquisição de Asfalto diluído CM 30 para imprimação: Área de imprimação x Taxa de aplicação = 16.703,68 m² x **0,0012** T/m² = **20,04 T**
Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C: Área de pintura de ligação x Taxa de aplicação = 14.313,73 m² x **0,0005** T/m² = **7,16 T**

– Sinalização viária e obras complementares
Faixa longitudinal contínua lateral (branco) = 2.331,85 + 2.302,74 = **4.634,59 m**
Faixa longitudinal contínua central (amarelo) = 2.376,33 = **2.376,33 m²**
Área de pintura de faixas = comprimento de faixas x largura faixa: 7.010,92 x 0,10 = **701,09 m²**
Placas de regulamentação octogonais de parada obrigatória (Lado=0,45m) = **04 un**
Placas de regulamentação circulares de velocidade máxima (40km) (D=0,80m) = **06 un**
Placas de regulamentação circulares de proibido ultrapassar (D=0,80m) = **06 un**
Placas de advertência quadradas (Lado=0,80m) = **11 un**

– Verificação dos Bueiros Principais Existentes

Bueiro	Estacas	Área Superficial de contribuição (ha)	Área da Bacia Hidrográfica (ha)	Cota Superior (m)	Cota Inferior (m)	Comp. do talvegue (m)	Inclinação talvegue i (%)	Coeficiente de Run-off C	Intensidade Pluviométrica I (mm/h)	Vazão de Contribuição Q (m³/s)
1	26 + 3,00m	-----	16,54	565,00	455,00	480,24	22,91	0,40	100,00	1,85
2	44 + 15,50m	-----	19,00	544,00	462,00	412,35	19,89	0,40	100,00	2,13
3	57 + 1,00m	-----	12,21	516,00	464,00	511,67	10,16	0,40	100,00	1,37
4	74 + 14,00m	-----	4,79	503,00	465,00	250,77	15,15	0,40	100,00	0,54
5	91 + 16,00m	-----	2,82	487,00	462,00	261,62	9,56	0,40	100,00	0,32
6	106 + 8,50m	-----	2,94	492,00	464,00	143,89	19,46	0,40	100,00	0,33
7	109+17,00m	-----	4,82	509,00	464,00	277,64	16,21	0,40	100,00	0,54

Bueiro	Estacas	Diâmetro da tubulação D (m)	Área molhada (m²)	Raio hidráulico (m)	Comprimento do bueiro	Cota a montante (m)	Cota a jusante (m)	Declividade do bueiro (m/m)	Vazão (m³/s)	ANÁLISES		
1	26 + 3,00m	2,00	3,065	0,58	8,00	455,00	454,40	0,075	38,87	>	1,85	OK
2	44 + 15,50m	0,80	0,490	0,23	8,00	462,00	461,40	0,075	3,38	>	2,13	OK
3	57 + 1,00m	0,80	0,490	0,23	8,00	464,00	463,40	0,075	3,38	>	1,37	OK
4	74 + 14,00m	0,60	0,276	0,17	8,00	465,00	464,40	0,075	1,57	>	0,54	OK
5	91 + 16,00m	0,60	0,276	0,17	8,00	462,00	461,40	0,075	1,57	>	0,32	OK
6	106 + 8,50m	0,60	0,276	0,17	8,00	464,00	463,40	0,075	1,57	>	0,33	OK
7	109+17,00m	0,60	0,276	0,17	8,00	464,00	463,40	0,075	1,57	>	0,54	OK

Chapecó, 26 de março de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 26/03/2026 10:23:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Igor Leonardo Loeblein Furraer
Eng. Civil – CREA/SC 153.213-3

ANEXOS

- **Modelo de Placa de Obra – Programa Estrada Boa Rural:**

Abaixo, o modelo de placa de obra. No trecho deverá ter, no mínimo, **2 placas**, as quais deverão estar previstas no orçamento e **instaladas em ambas as extremidades do** trecho.



O modelo será obrigatório, seguindo as seguintes especificações

- Proporção de 3x1 módulo;
- Texto tipo “familia avenir” centralizado nos dois módulos da direita no valor de 1/5 de módulo;
- Logomarca do governo e logo Programa Estrada Boa Rural de acordo com o “Manual de Marca GOV/SC”;
- Cores padrão do “Manual de Marca GOV/SC”.

Observação: No caso de Município optar por outras modalidades de contrapartida, que não o financiamento, o campo destinado a este fim deverá conter a informação sobre a natureza desta contrapartida, como por exemplo “Recursos Próprios”.

- **Levantamento Fotográfico do local a ser pavimentado:**

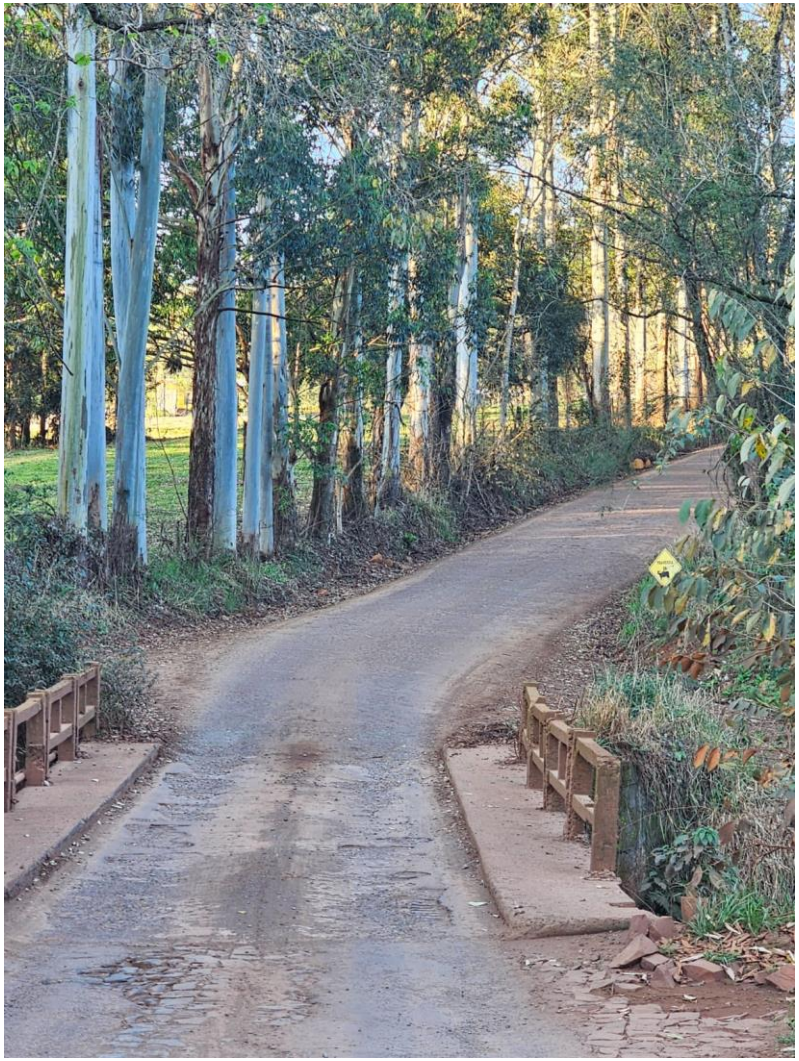


Figura 01 – Ligação da estrada a receber a pavimentação asfáltica com via pavimentada com pedras irregulares e ponte (região da estaca E0 – 26°45'57.3"S 52°50'29.8"W).



Figura 02 – Início do trecho de pavimentação asfáltica na EMUO-020 (região da estaca E0-E1 – 26°45'56.8"S 52°50'29.3"W).

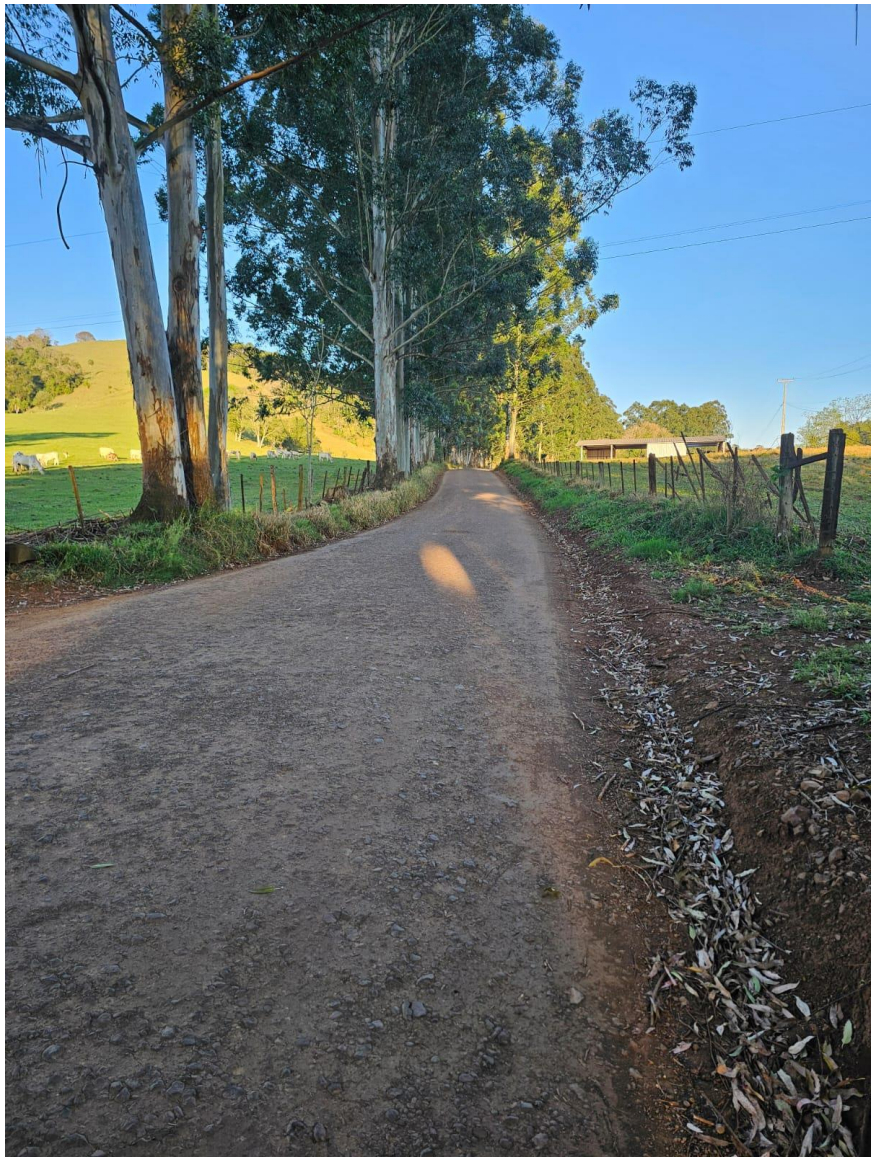


Figura 03 – Trecho da estrada EMUO-020 a ser pavimentado (região da Estaca E9-E10 – 26°45'55.3"S 52°50'23.7"W).

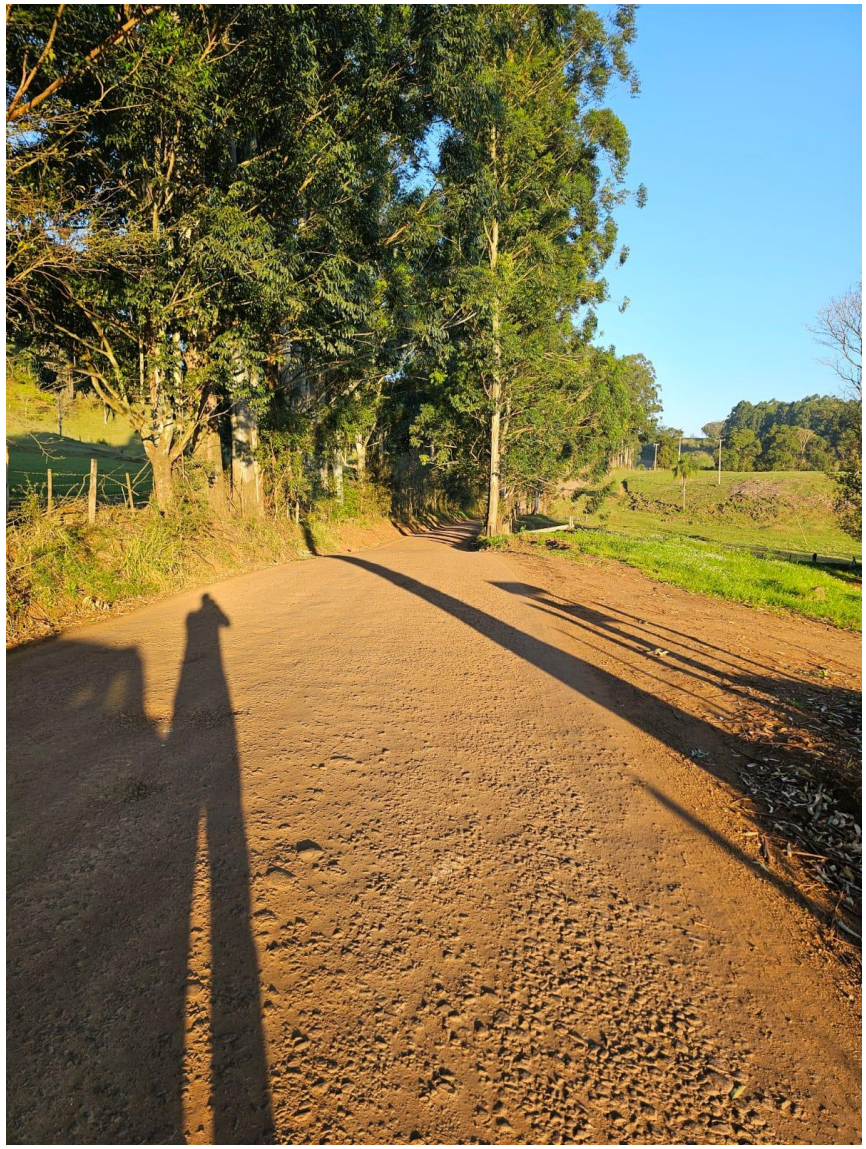


Figura 04 – Trecho da estrada EMUO-020 a ser pavimentado (região da Estaca E18-E19 – 26°45'57.9"S 52°50'17.3"W).

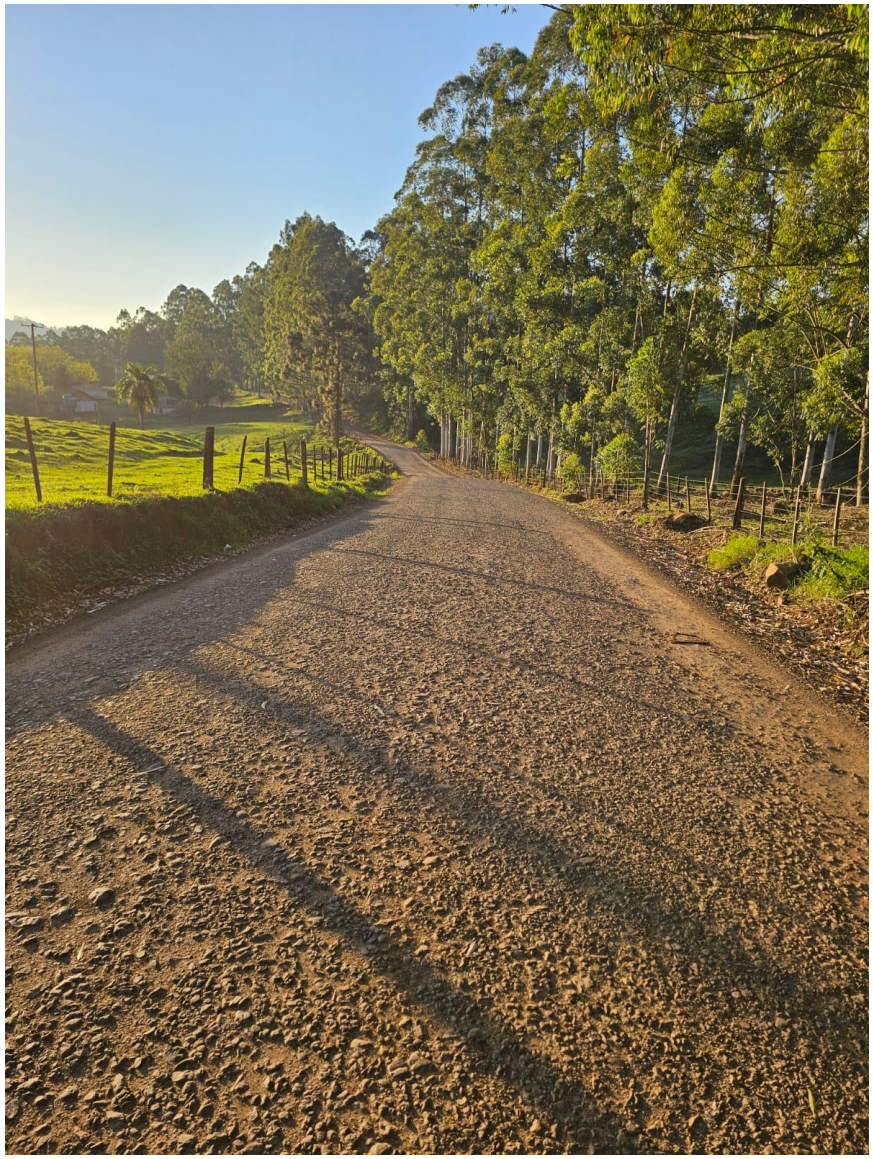


Figura 05 – Trecho da estrada EMUO-020 a ser pavimentado (região da Estaca E29-E30 – 26°46'03.0"S 52°50'10.5"W).

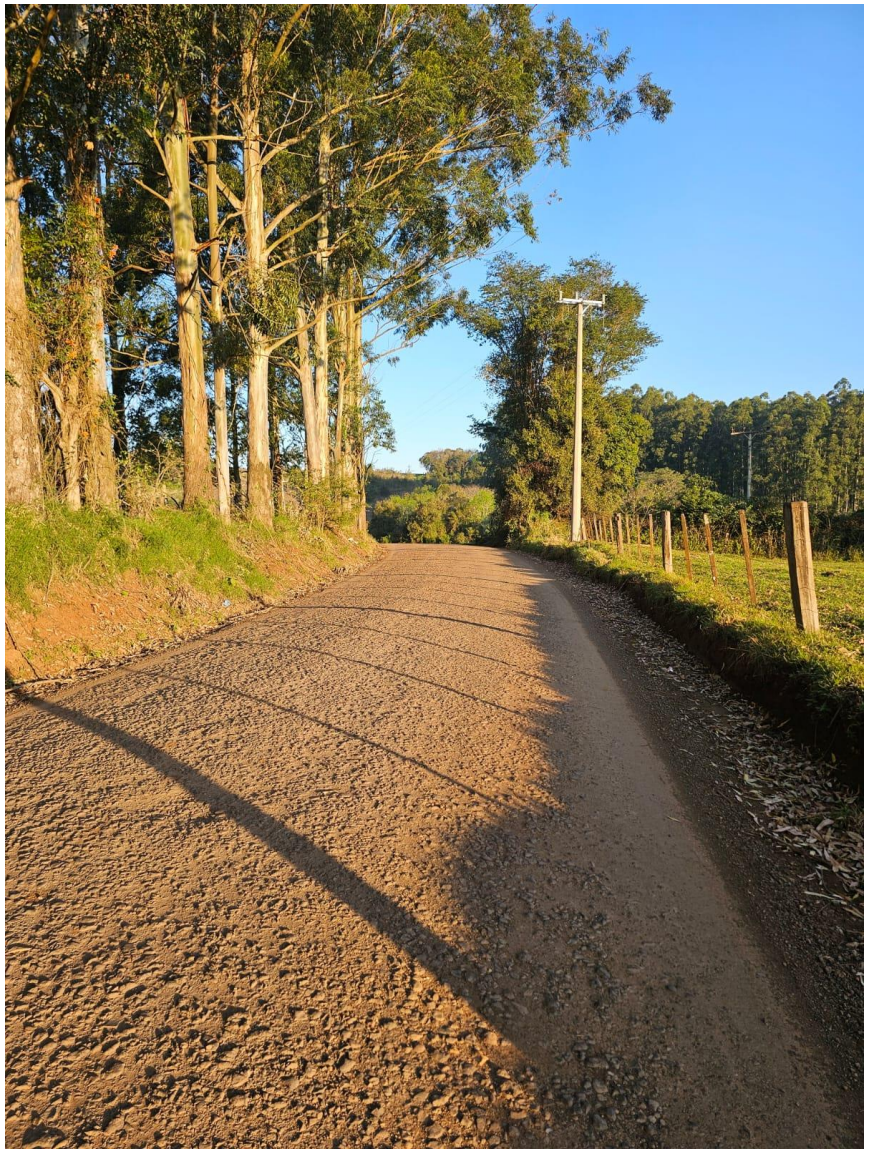


Figura 06 – Trecho da estrada EMUO-020 a ser pavimentado (região da Estaca E33-E34 – 26°46'04.9"S 52°50'09.5"W).

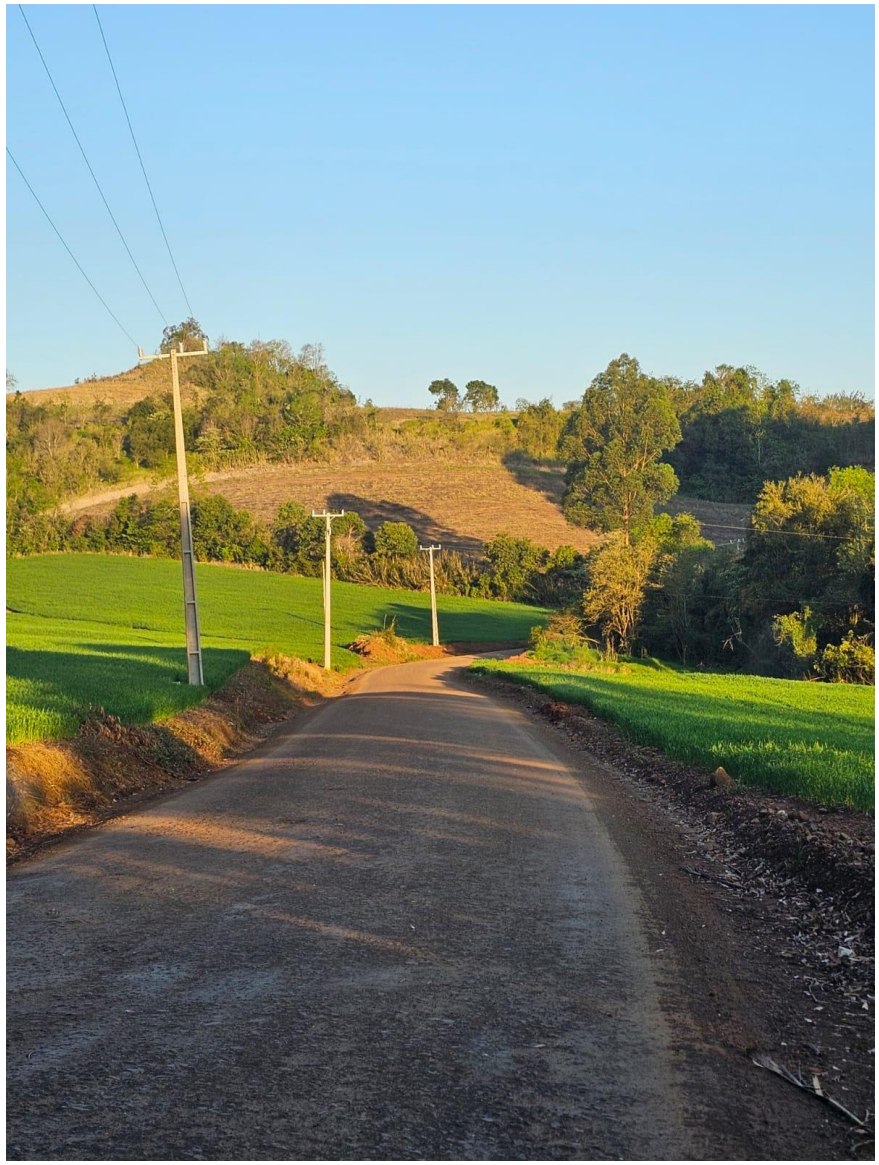


Figura 07 – Trecho da estrada EMUO-020 a ser pavimentado (região da Estaca E40-E42 – 26°46'07.3"S 52°50'06.7"W).

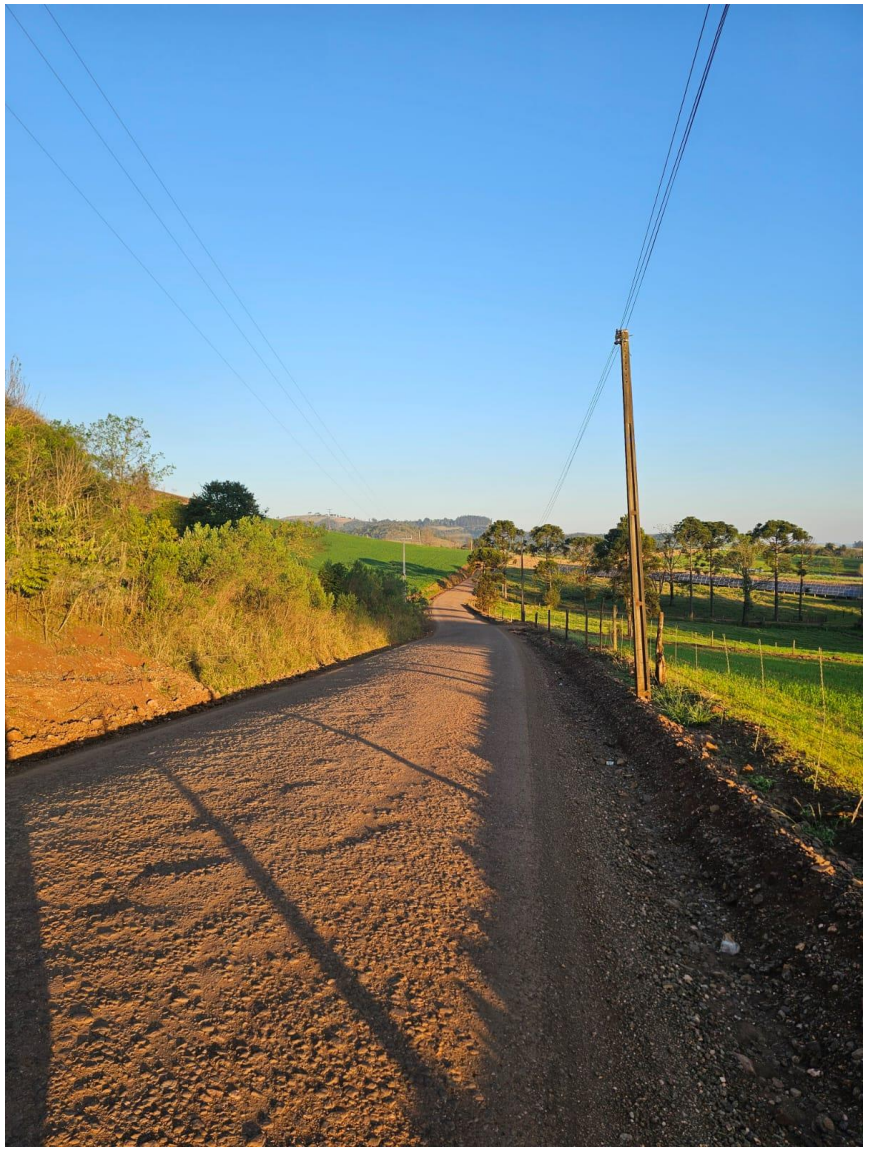


Figura 08 – Trecho da estrada EMUO-020 a ser pavimentado (região da Estaca E65-E67 – 26°46'21.0"S 52°50'04.7"W).

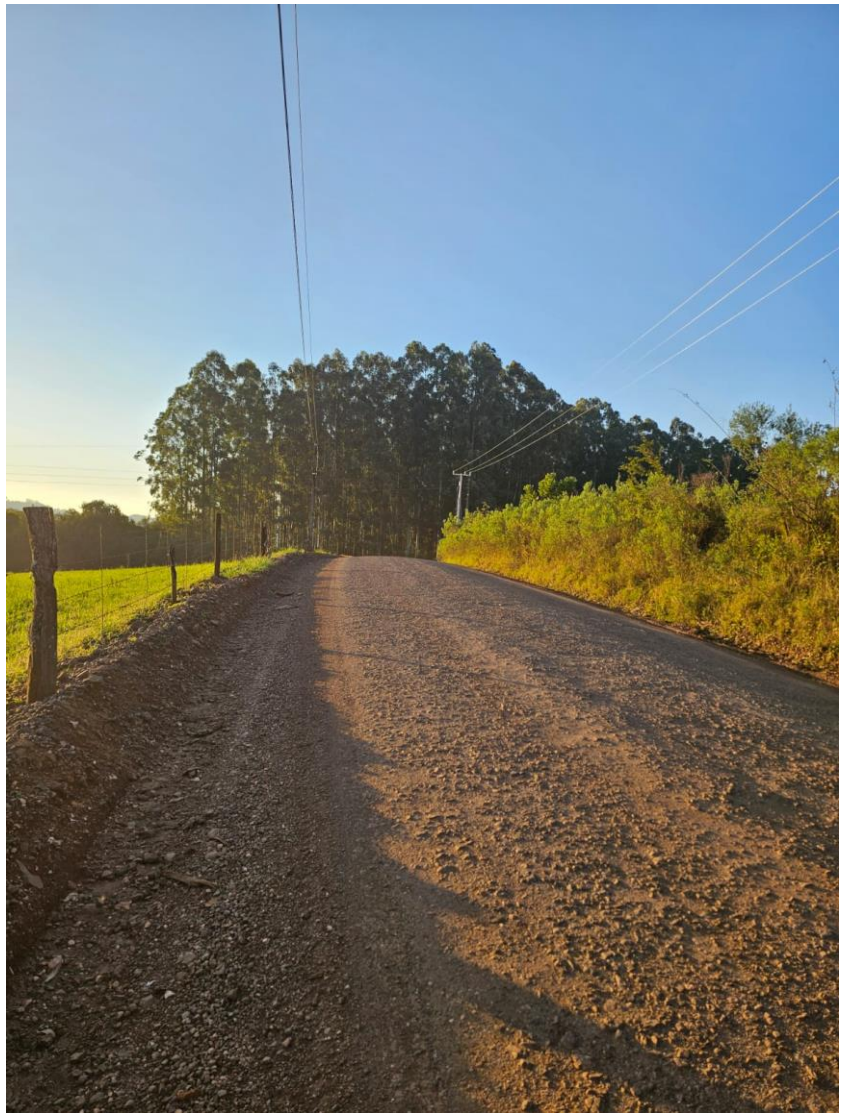


Figura 09 – Trecho da estrada EMUO-020 a ser pavimentado (região da Estaca E65-E67 – 26°46'21.0"S 52°50'04.7"W – Em direção a Sede do Município).

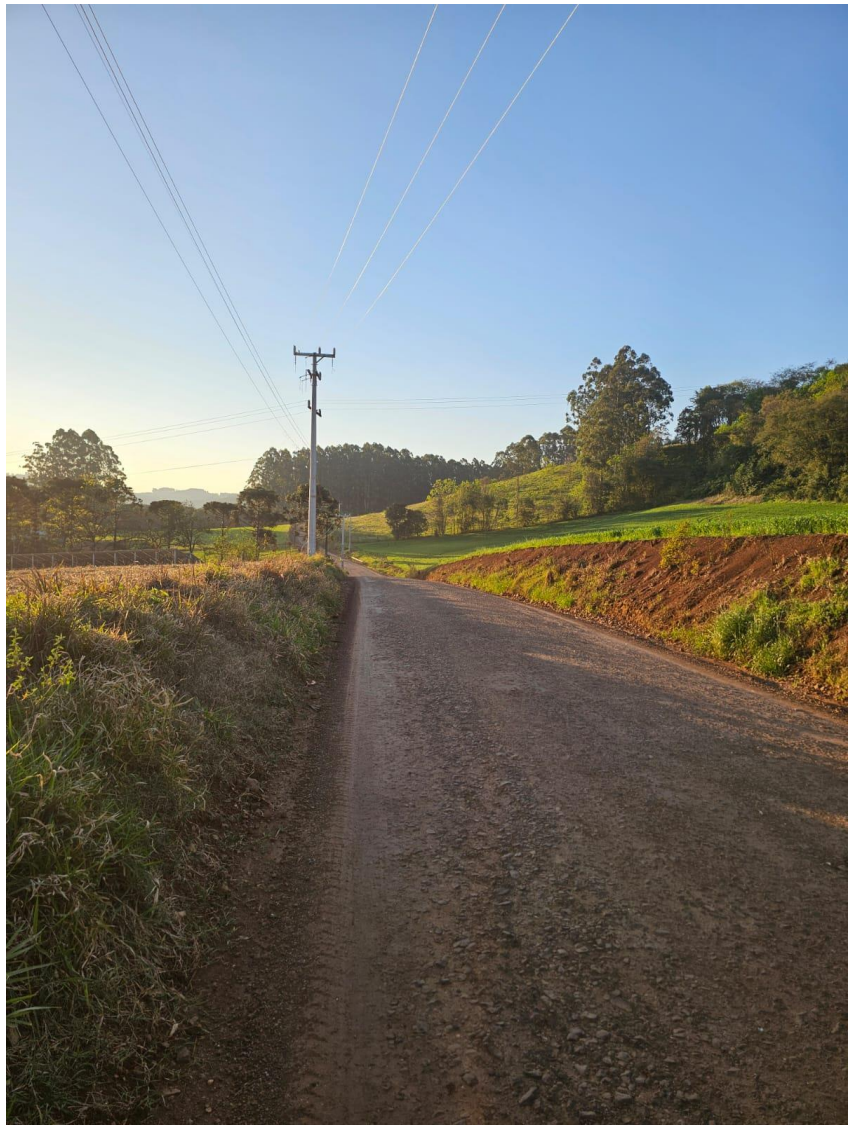


Figura 10 – Trecho da estrada EMUO-020 a ser pavimentado (região da Estaca E85-E87 – 26°46'32.5"S 52°49'54.3"W – Em direção a Sede do Município).

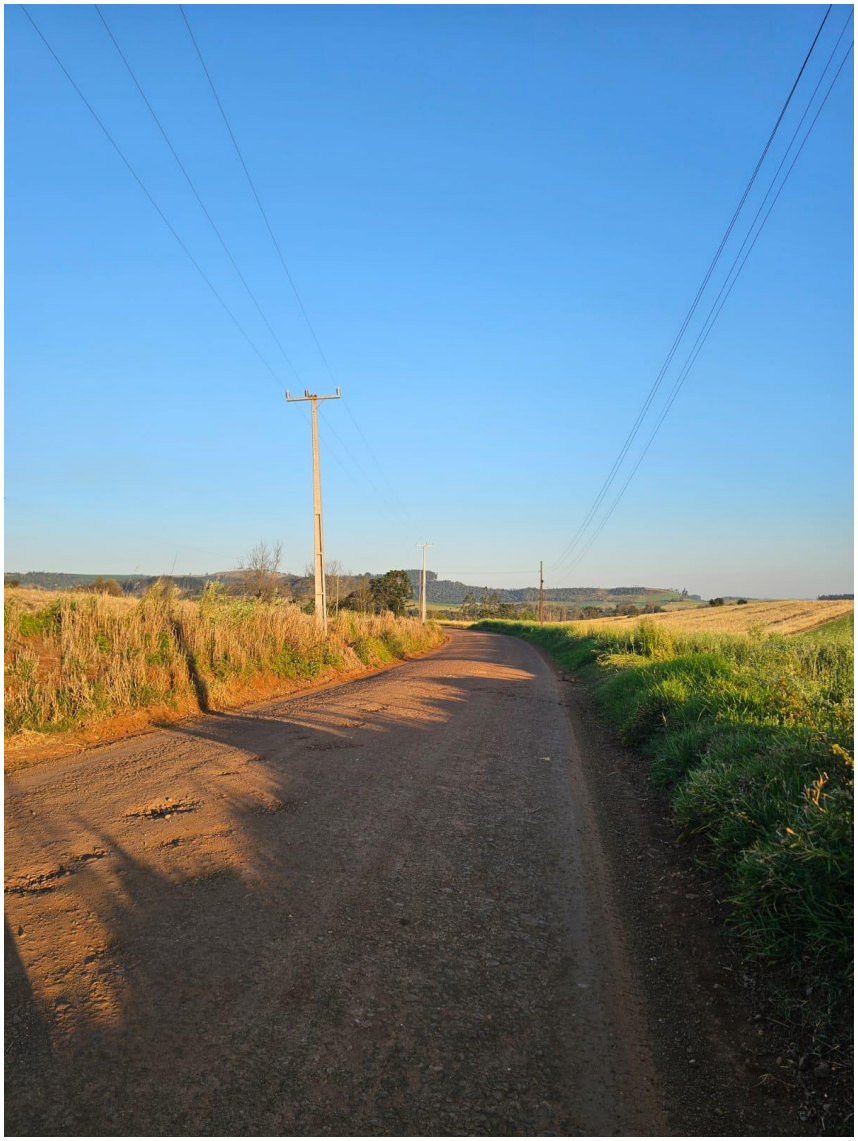


Figura 11 – Trecho da estrada EMUO-020 a ser pavimentado (região da Estaca E85-E87 – 26°46'32.5"S 52°49'54.3"W).



Figura 12 – Trecho da estrada EMUO-020 a ser pavimentado (região da Estaca E94-E96 – 26°46'32.1"S 52°49'49.7"W - Em direção a Sede do Município).



Figura 13 – Trecho da estrada EMUO-020 a ser pavimentado (região da Estaca E98-E100 – 26°46'30.3"S 52°49'48.9"W).



Figura 14 – Trecho da estrada EMUO-020 a ser pavimentado (região da Estaca E108-E110 – 26°46'24.8"S 52°49'45.0"W).

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE	Pavimentação Asfáltica EMUO-020

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	Acesso Linha Adolfo Konder	UNIÃO DO OESTE/SC	19,61%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Acesso Linha Adolfo Konder									**3.679.130,00**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**-**	**3.679.130,00**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**29.647,04**	
1.1.1.	Composição	C04	Administração local, mobilização e desmobilização	un	1,00	21.963,95	BDI 1	26.271,08	26.271,08	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	470,41	BDI 1	562,66	3.375,96	RA
1.2.			**DRENAGEM**					**-**	**584.397,77**	
1.2.1.	SICRO	4805762	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m³	1.674,68	8,91	BDI 1	10,66	17.852,09	RA
1.2.2.	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	59,95	20,77	BDI 1	24,84	1.489,16	RA
1.2.3.	SICRO	0804023	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	24,00	504,68	BDI 1	603,65	14.487,60	RA
1.2.4.	SICRO	0804031	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	16,00	721,40	BDI 1	862,87	13.805,92	RA
1.2.5.	Composição	C06	Corpo de BSTC D = 2,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	3,00	2.552,06	BDI 1	3.052,52	9.157,56	RA
1.2.6.	SICRO	0804081	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	3,00	772,59	BDI 1	924,09	2.772,27	RA
1.2.7.	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	1.309,81	BDI 1	1.566,66	3.133,32	RA
1.2.8.	SICRO	2003263	Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	3.173,47	57,79	BDI 1	69,12	219.350,25	RA
1.2.9.	SICRO	2003477	Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais	un	4,00	4.800,87	BDI 1	5.742,32	22.969,28	RA
1.2.10.	SICRO	2003479	Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-80 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais	un	2,00	4.769,28	BDI 1	5.704,54	11.409,08	RA
1.2.11.	SICRO	2003453	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	3,00	979,46	BDI 1	1.171,53	3.514,59	RA
1.2.12.	SICRO	2003455	Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	2,00	1.399,29	BDI 1	1.673,69	3.347,38	RA
1.2.13.	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	32,00	10,91	BDI 1	13,05	417,60	RA
1.2.14.	SICRO	2003573	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 - tubo PEAD e areia comercial	m	1.333,70	145,07	BDI 1	173,52	231.423,62	RA
1.2.15.	Composição	C05	Transposição de sarjeta para veículos com tubo de concreto diâmetro 40cm	m	85,00	287,88	BDI 1	344,33	29.268,05	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**2.304.688,37**	
1.3.1.	SICRO	5502145	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	5.881,17	9,01	BDI 1	10,78	63.399,01	RA
1.3.2.	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	5.881,17	2,77	BDI 1	3,31	19.466,67	RA
1.3.3.	SICRO	4011211	Reforço do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	5.881,17	16,12	BDI 1	19,28	113.388,96	RA

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE	Pavimentação Asfáltica EMUO-020			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	Acesso Linha Adolfo Konder	UNIÃO DO OESTE/SC	19,61%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Acesso Linha Adolfo Konder									**3.679.130,00**	
1.3.4.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5.881,17	6,06	BDI 1	7,25	42.638,48	RA
1.3.5.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	16.703,69	1,95	BDI 1	2,33	38.919,60	RA
1.3.6.	SICRO	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	3.368,73	190,71	BDI 1	228,11	768.441,00	RA
1.3.7.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	104.430,63	0,83	BDI 1	0,99	103.386,32	RA
1.3.8.	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	2.004,44	232,27	BDI 1	277,82	556.873,52	RA
1.3.9.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	66.146,52	0,83	BDI 1	0,99	65.485,05	RA
1.3.10.	SICRO	4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	16.703,69	0,63	BDI 1	0,75	12.527,77	RA
1.3.11.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	14.313,68	0,47	BDI 1	0,56	8.015,66	RA
1.3.12.	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	1.789,22	189,71	BDI 1	226,91	405.991,91	RA
1.3.13.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	89.461,00	0,83	BDI 1	0,99	88.566,39	RA
1.3.14.	SICRO	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	1.789,22	8,22	BDI 1	9,83	17.588,03	RA
1.4.			**AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS**					**-**	**710.427,34**	
1.4.1.	Composição	C03	Aquisição e transporte de CAP 50-70 - Transporte considerado Curitiba-PR	T	89,46	4.985,00	BDI 2	5.732,75	512.851,82	RA
1.4.2.	Composição	C02	Aquisição e transp. emulsão asfáltica para imprimação-transporte considerado Curitiba-PR	T	20,04	7.085,00	BDI 2	8.147,75	163.280,91	RA
1.4.3.	Composição	C01	Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C - Transporte considerado Curitiba-PR	T	7,16	4.165,00	BDI 2	4.789,75	34.294,61	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**					**-**	**49.969,48**	
1.5.1.	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	701,09	20,14	BDI 1	24,09	16.889,26	RA
1.5.2.	SICRO	5213446	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00	685,05	BDI 1	819,39	3.277,56	RA
1.5.3.	SICRO	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	12,00	489,62	BDI 1	585,63	7.027,56	RA
1.5.4.	SICRO	5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	11,00	489,57	BDI 1	585,57	6.441,27	RA
1.5.5.	SICRO	5213857	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e implantação	un	4,00	464,75	BDI 1	555,89	2.223,56	RA
1.5.6.	SICRO	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	un	23,00	512,91	BDI 1	613,49	14.110,27	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE	Pavimentação Asfáltica EMUO-020			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	Acesso Linha Adolfo Konder	UNIÃO DO OESTE/SC	19,61%	15,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Acesso Linha Adolfo Konder									**3.679.130,00**
Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.								

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.


gov.br
Documento assinado digitalmente
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 16/03/2026 14:52:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UNIÃO DO OESTE/SC
Local

segunda-feira, 16 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Igor Leonardo Loeblein Furraer
CREA/CAU: 153.213-3
ART/RRT: 10392181-0

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
MAPA RODOVIÁRIO

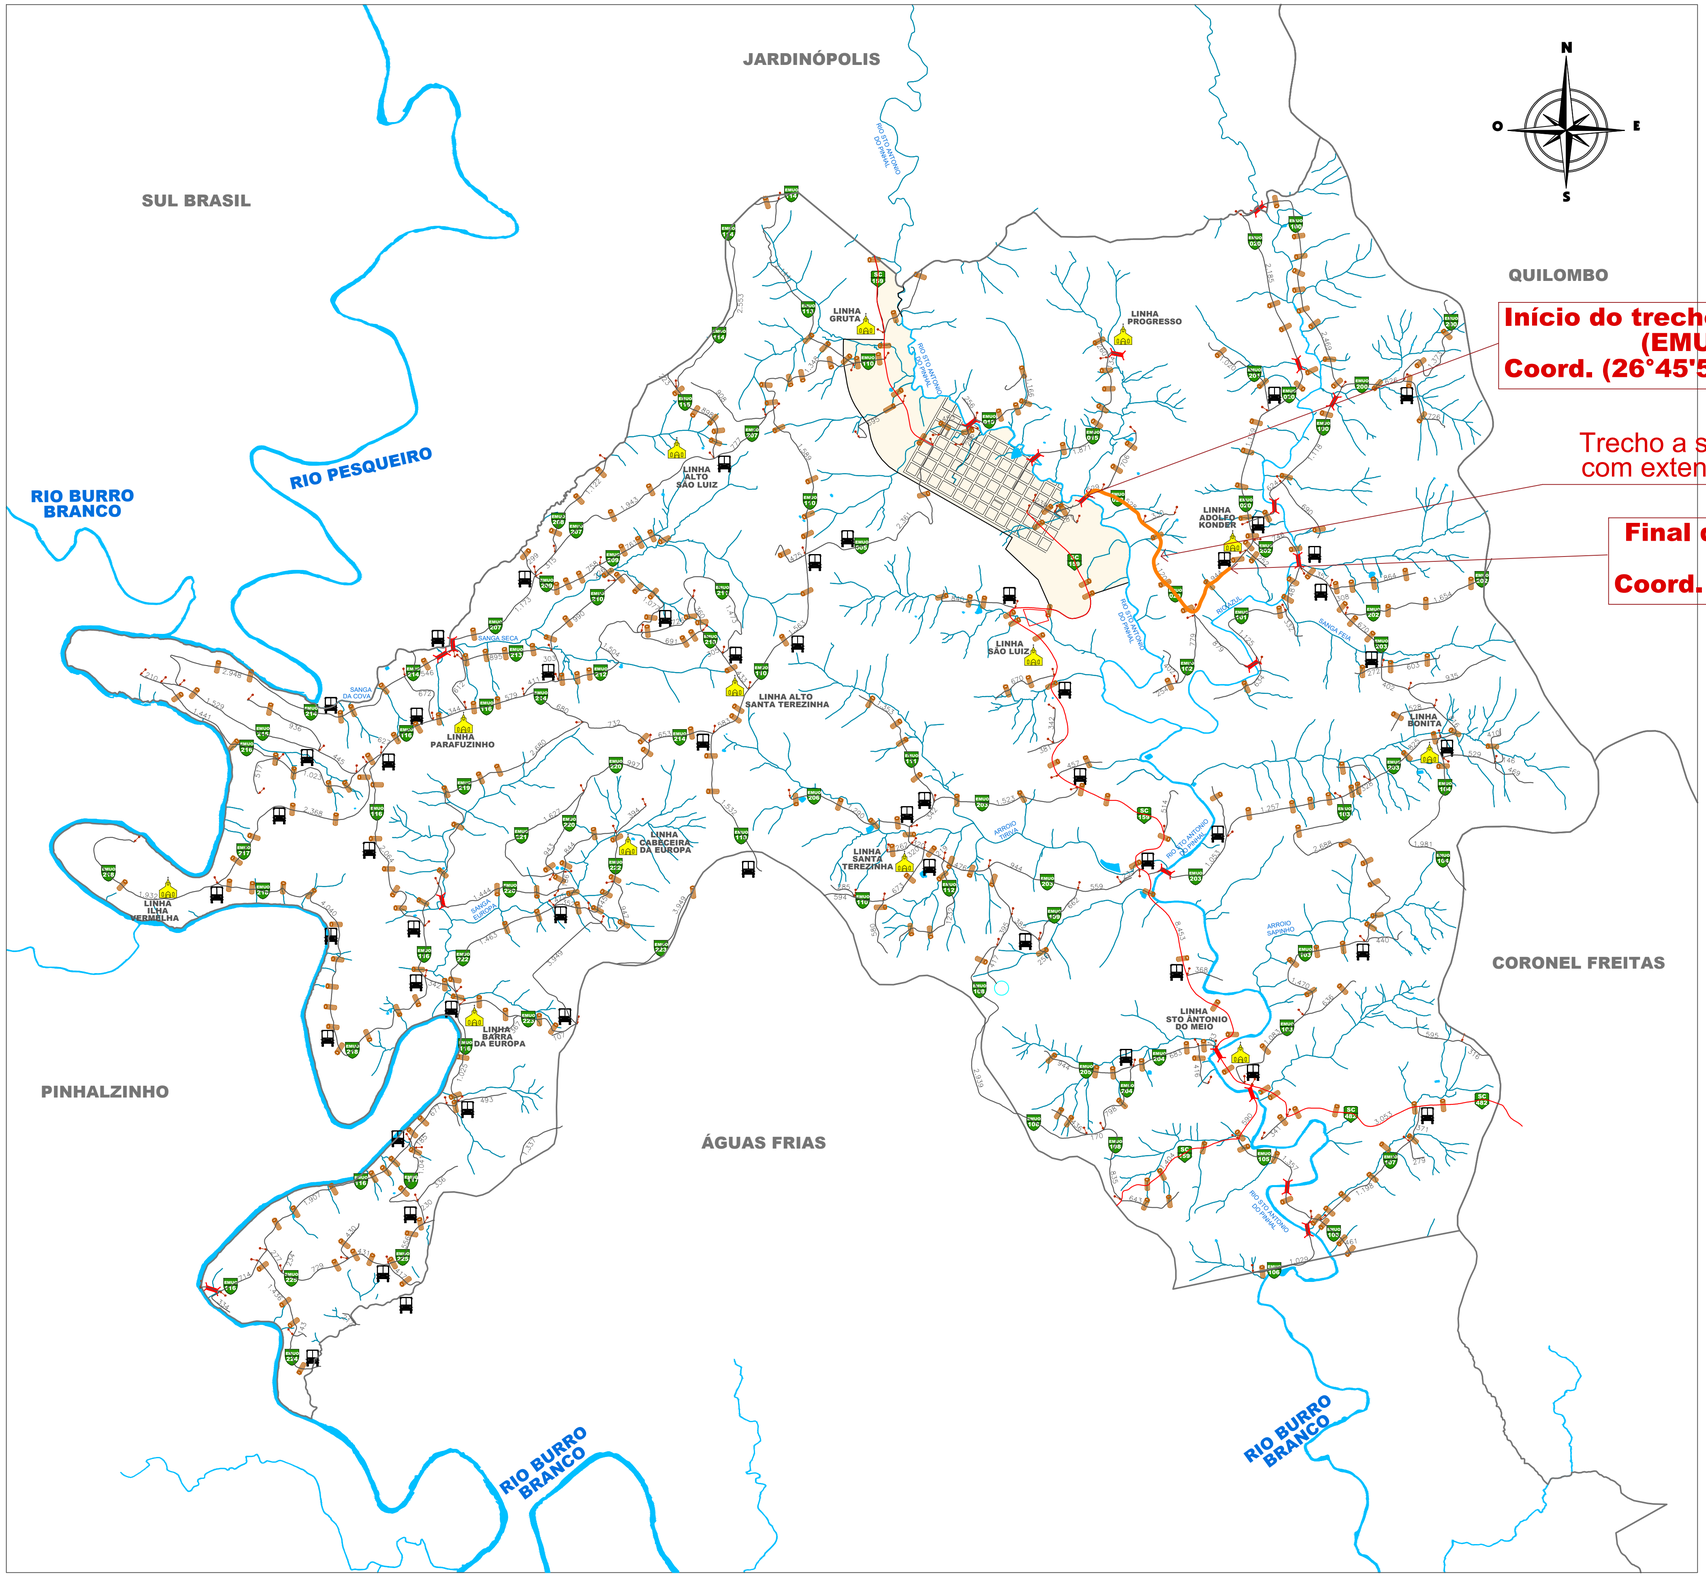

LEGENDA

- Trecho da estrada a ser pavimentada
- Perímetro Urbano de União do Oeste

Início do trecho a ser pavimentado (EMUO-020)
Coord. (26°45'56.8"S 52°50'29.3"W)

Trecho a ser pavimentado
com extensão de 2.390,239 m

Final do trecho a ser pavimentado (EMUO-020)
Coord. (26°46'20.4"S 52°49'38.8"W)

NOTA 1:
Este projeto foi elaborado seguindo as diretrizes do Programa "Estrada Boa Rural" do Governo do Estado de Santa Catarina.

NOTA 2:
Esta pavimentação liga a Sede do Município de União do Oeste à Comunidade da Linha Adolfo Konder.

MAPA RODOVIÁRIO

Escala: ____ 1:30.000

MAPA RODOVIÁRIO

AMOSC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE


DESCRIÇÃO: **Pavimentação asfáltica - EMUO-020 (E0-E119+10,239)**	ESCALA: INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA MUNICIPAL EMUO-020 - ACESSO L. ADOLFO KONDER	DATA: Março/2026
CONTEÚDO: MAPA RODOVIÁRIO	Nº DO PROJETO: 5.353 / EXTENSÃO TOTAL: 2.390,239 metros

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:
gov.br Documento assinado digitalmente
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 16/03/2026 14:56:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Igor L. L. Furraer
Engenheiro Civil
CREA-SC: 153.213-3

PRANCHA: 01 / PRANCHA 01 DE 13

DESENHISTA: Igor

ARQUIVO: PPA_L_A_Konder.dwg

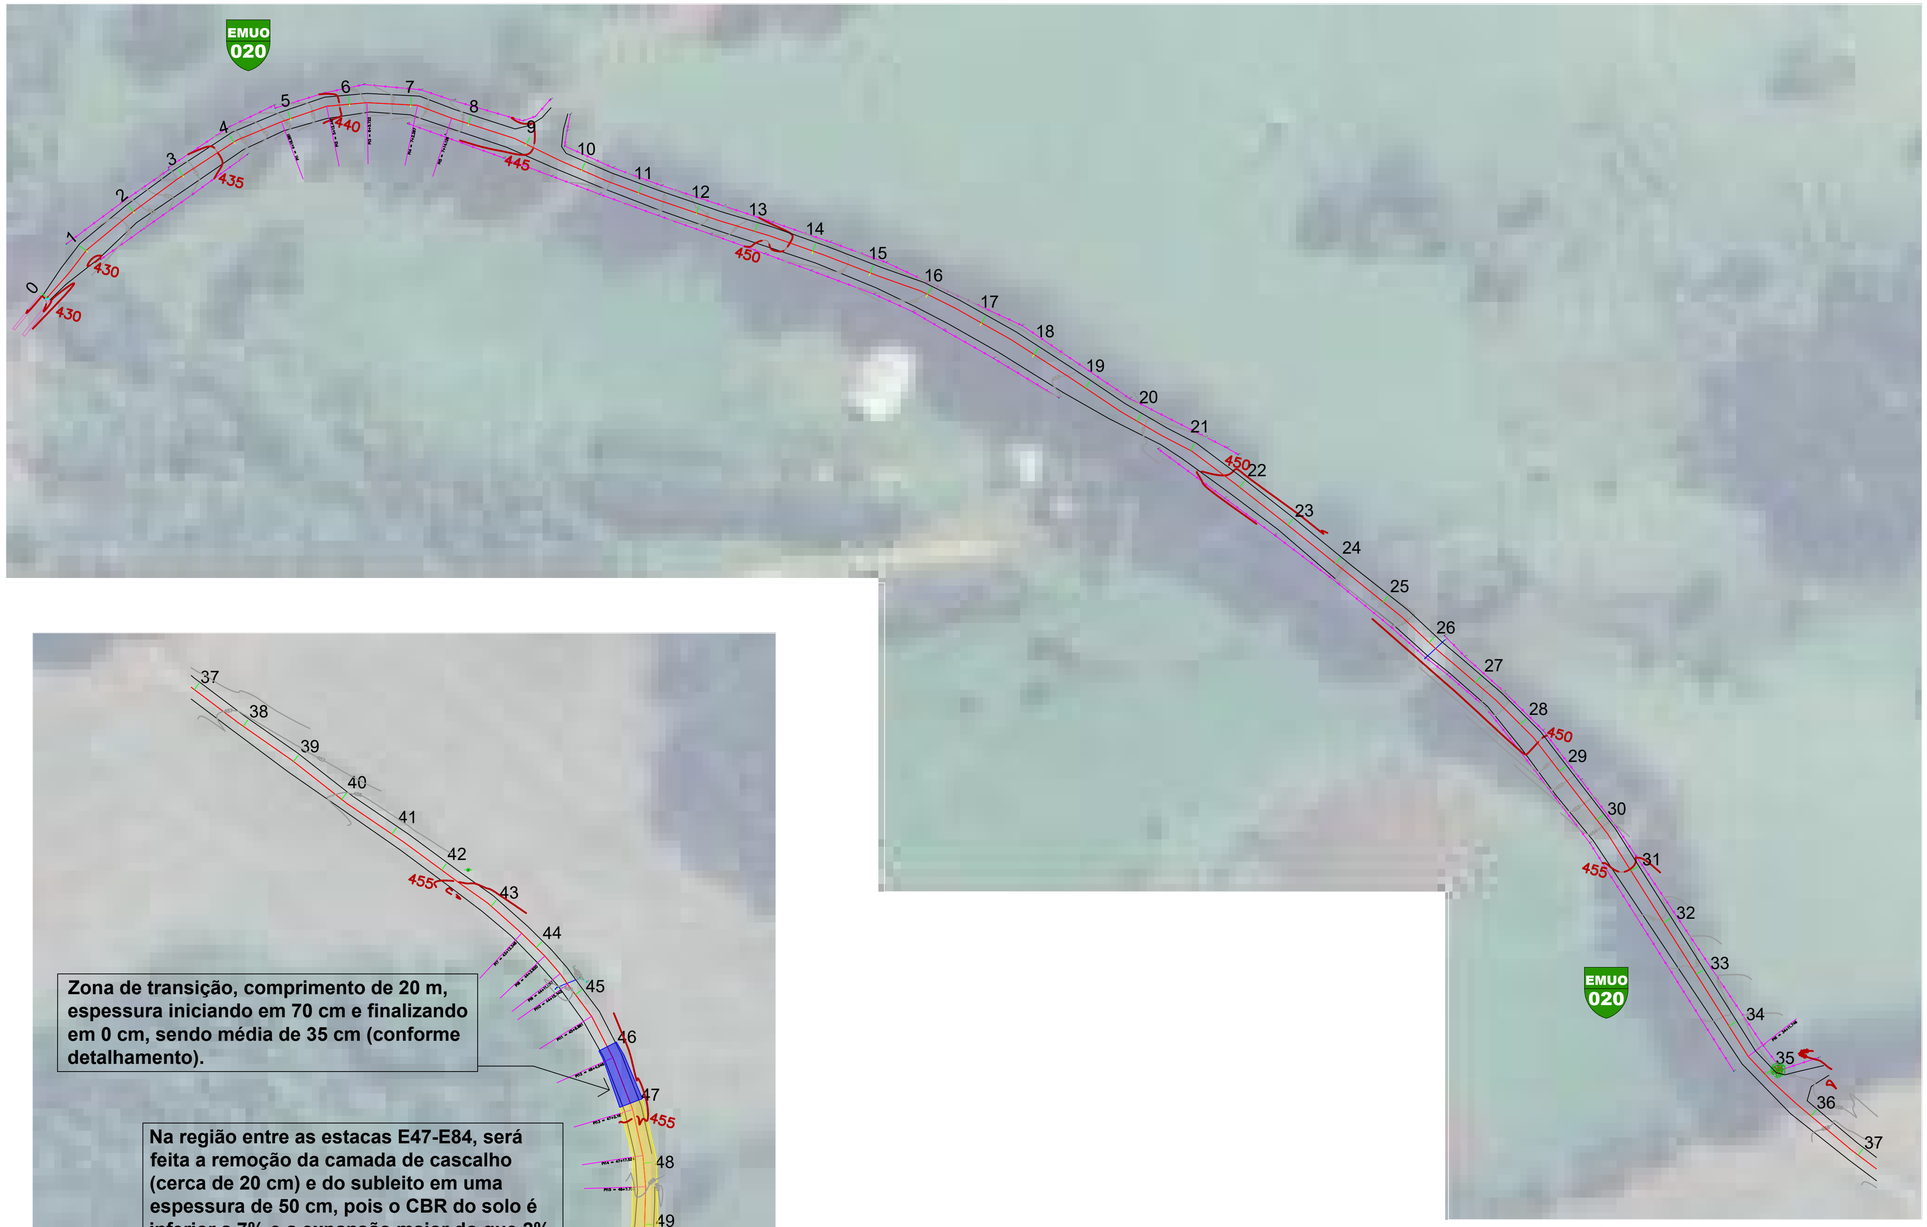

SITUAÇÃO DO TRECHO TOPOGRAFIA TRECHO 02 Estaca E37 até a Estaca E56

ESCALA: 1:1.000

SITUAÇÃO DO TRECHO TOPOGRAFIA TRECHO 01 Estaca E0 até a Estaca E37

ESCALA: 1:1.000

NOTA 1:
Este projeto foi elaborado seguindo as diretrizes do Programa "Estrada Boa Rural" do Governo do Estado de Santa Catarina.

LOCALIZAÇÃO E TOPOGRAFIA

AMOSC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

DESCRIÇÃO: **Pavimentação asfáltica - EMUO-020 (E0-E119+10,239)**		ESCALA: INDICADA	
ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA MUNICIPAL EMUO-020 - ACESSO L. ADOLFO KONDER		DATA: Março/2026	
CONTEÚDO: LOCALIZAÇÃO - TOPOGRAFIA TRECHO 01 (E0 - E37) LOCALIZAÇÃO - TOPOGRAFIA TRECHO 02 (E37 - E56)	Nº DO PROJETO: 5.353	EXTENSÃO TOTAL: 2.390,239 metros	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: **Igor L. L. Furraer** Engenheiro Civil CREA-SC: 153.213-3	gov.br Documento assinado digitalmente IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER Data: 16/03/2026 14:56:21-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	PRANCHA: 02 PRANCHA 02 DE 13	DESENHISTA: Igor
			ARQUIVO: PPA_L_A_Konder.dwg

Na região entre as estacas E47-E84, será feita a remoção da camada de cascalho (cerca de 20 cm) e do subleito em uma espessura de 50 cm, pois o CBR do solo é inferior a 7% e a expansão maior do que 2%, substituindo-se por solo com CBR maior ou igual a 8% e expansão inferior a 1%.

Na região entre as estacas E98-E119+10,239, será feita a remoção da camada de cascalho (cerca de 20 cm) e do subleito em uma espessura de 50 cm, pois o CBR do solo é inferior a 7% e a expansão maior do que 2%, substituindo-se por solo com CBR maior ou igual a 8% e expansão inferior a 1%.

Zonas de transição, comprimento de 20 m, espessura iniciando em 70 cm e finalizando em 0 cm, sendo média de 35 cm (conforme detalhamento).

NOTA 1:
Este projeto foi elaborado seguindo as diretrizes do Programa "Estrada Boa Rural" do Governo do Estado de Santa Catarina.

SITUAÇÃO DO TRECHO
TOPOGRAFIA TRECHO 03
Estaca E56 até E E119+10,239


ESCALA: 1:1.000

LOCALIZAÇÃO E TOPOGRAFIA

AMOSC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

DESCRIÇÃO: **Pavimentação asfáltica - EMUO-020 (E0-E119+10,239)**		ESCALA: INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA MUNICIPAL EMUO-020 - ACESSO L. ADOLFO KONDER		DATA: Março/2026
CONTEÚDO: LOCALIZAÇÃO - TOPOGRAFIA TRECHO 3 (E56-E119+10,239)	Nº DO PROJETO: 5.353	EXTENSÃO TOTAL: 2.390,239 metros
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: **Igor L. L. Furraer** Engenheiro Civil CREA-SC: 153.213-3	gov.br Documento assinado digitalmente IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER Data: 16/03/2026 14:56:21-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	PRANCHA: 03 PRANCHA 03 DE 13
		DESENHISTA: Igor
		ARQUIVO: PPA_L_A_Konder.dwg

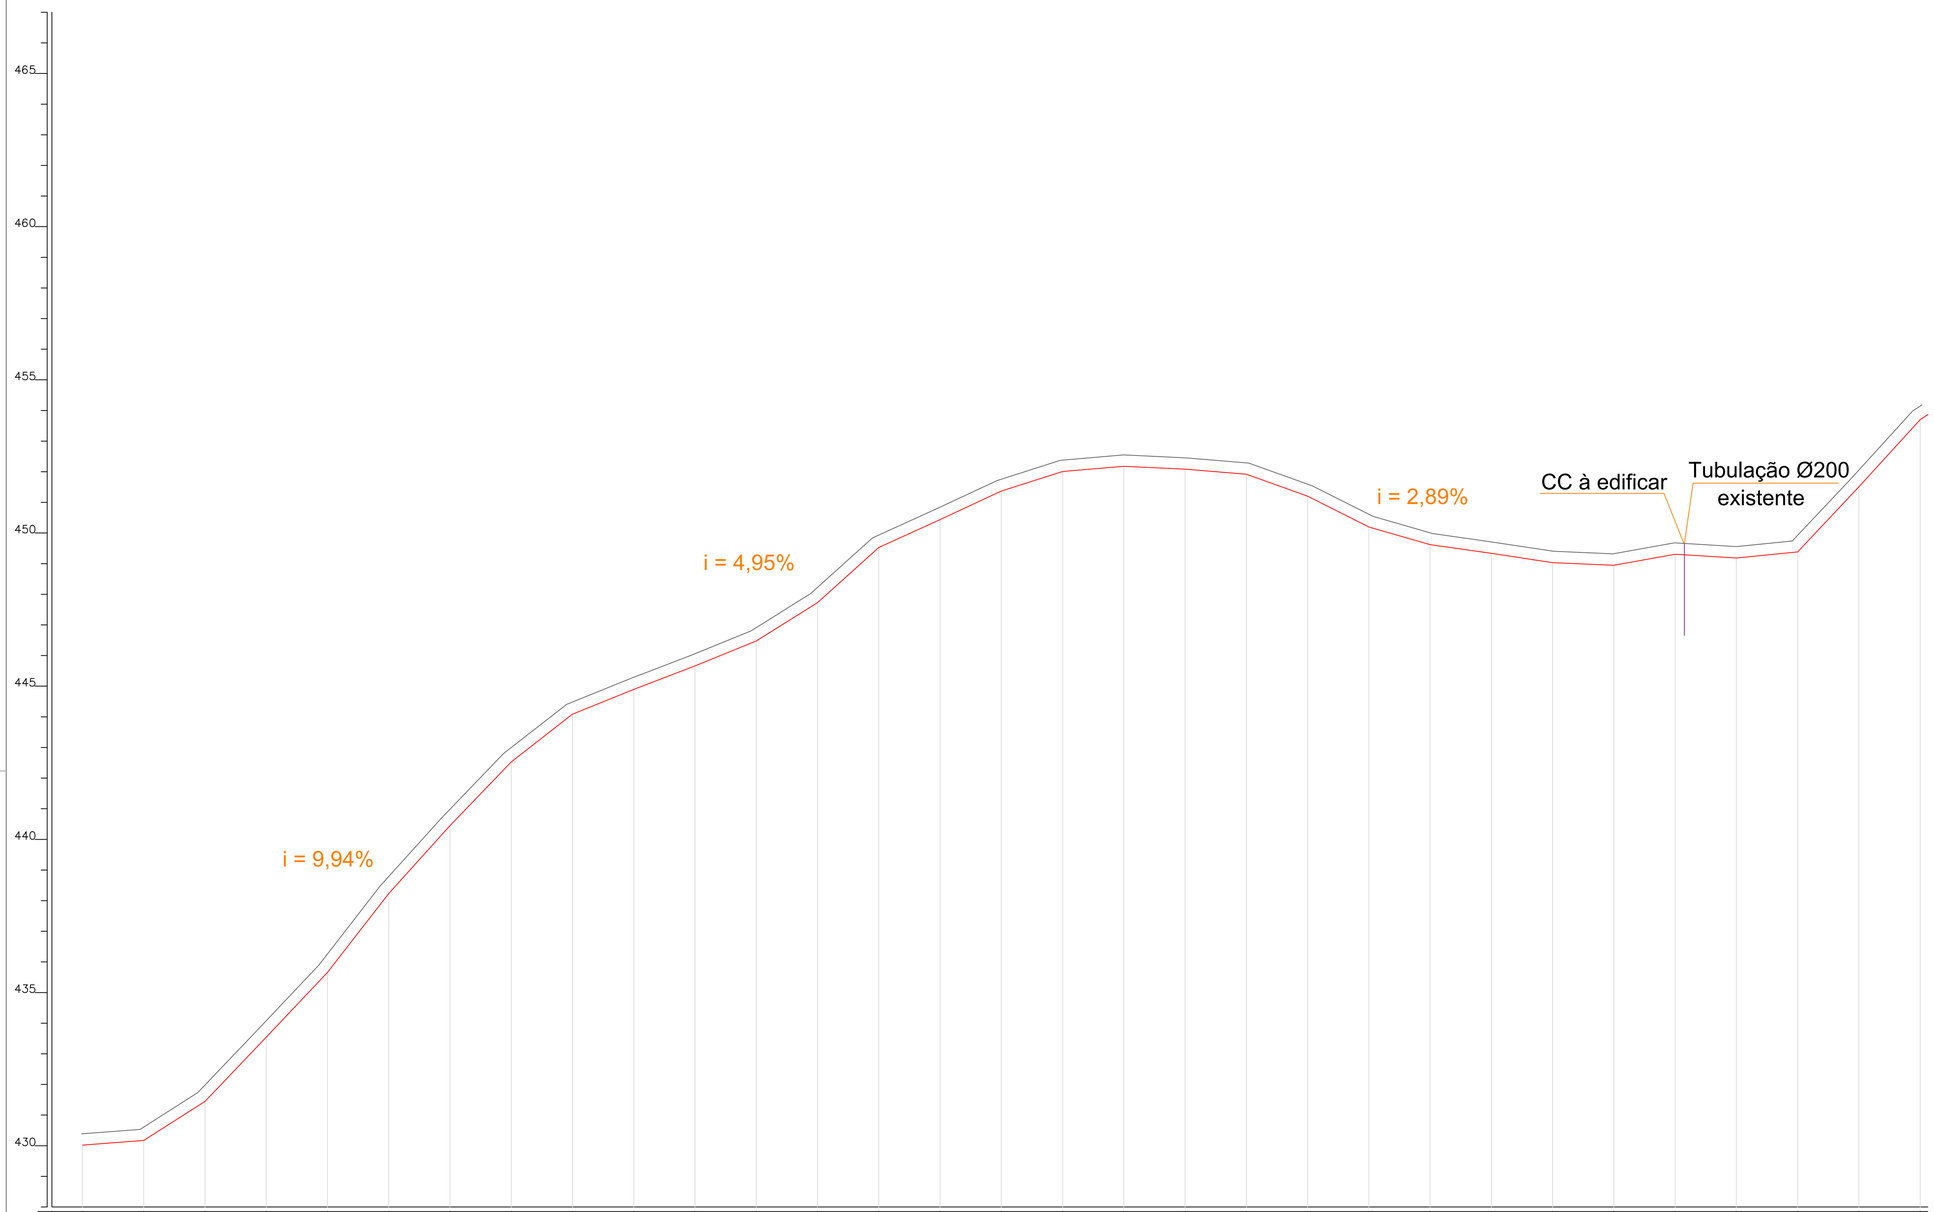

Distância	Cota do Projeto	Cota do Terreno	Estaca
0,000	430,391	430,021	0
20,000	430,540	430,170	1
40,000	431,814	431,444	2
60,000	433,910	433,540	3
80,000	436,026	435,656	4
100,000	438,604	438,234	5
120,000	440,817	440,447	6
140,000	442,901	442,531	7
160,000	444,458	444,088	8
180,000	445,265	444,895	9
200,000	446,032	445,662	10
220,000	446,846	446,476	11
240,000	448,099	447,729	12
260,000	449,897	449,527	13
280,000	450,807	450,437	14
300,000	451,738	451,368	15
320,000	452,377	452,007	16
340,000	452,549	452,179	17
360,000	452,453	452,083	18
380,000	452,291	451,921	19
400,000	451,573	451,203	20
420,000	450,585	450,215	21
440,000	449,992	449,622	22
460,000	449,706	449,336	23
480,000	449,404	449,034	24
500,000	449,318	448,948	25
520,000	449,677	449,307	26
540,000	449,555	449,185	27
560,000	449,755	449,385	28
580,000	451,879	451,509	29
600,000	454,070	453,700	30

Estrada Municipal EMUO-020

NOTA 1:
Este projeto foi elaborado seguindo as diretrizes do Programa "Estrada Boa Rural" do Governo do Estado de Santa Catarina.

PERFIL LONGITUDINAL

PERFIL LONGITUDINAL (EMUO-020) ESTACA E0 A E30

ESCALA: 1:1.000

AMOSC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

DESCRIÇÃO: **Pavimentação asfáltica - EMUO-020 (E0-E119+10,239)**

ESCALA: INDICADA

ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA MUNICIPAL EMUO-020 - ACESSO L. ADOLFO KONDER

DATA: Março/2026

CONTEÚDO: PERFIL LONGITUDINAL - ESTACA E0 ATÉ ESTACA E30

Nº DO PROJETO: 5.353

EXTENSÃO TOTAL: 2.390,239 metros


RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:
Igor L. L. Furraer
Engenheiro Civil
CREA-SC: 153.213-3

gov.br Documento assinado digitalmente
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 16/03/2026 14:56:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PRANCHA: 04 PRANCHA 04 DE 13

DESENHISTA: Igor

ARQUIVO: PPA_L_A_Konder.dwg

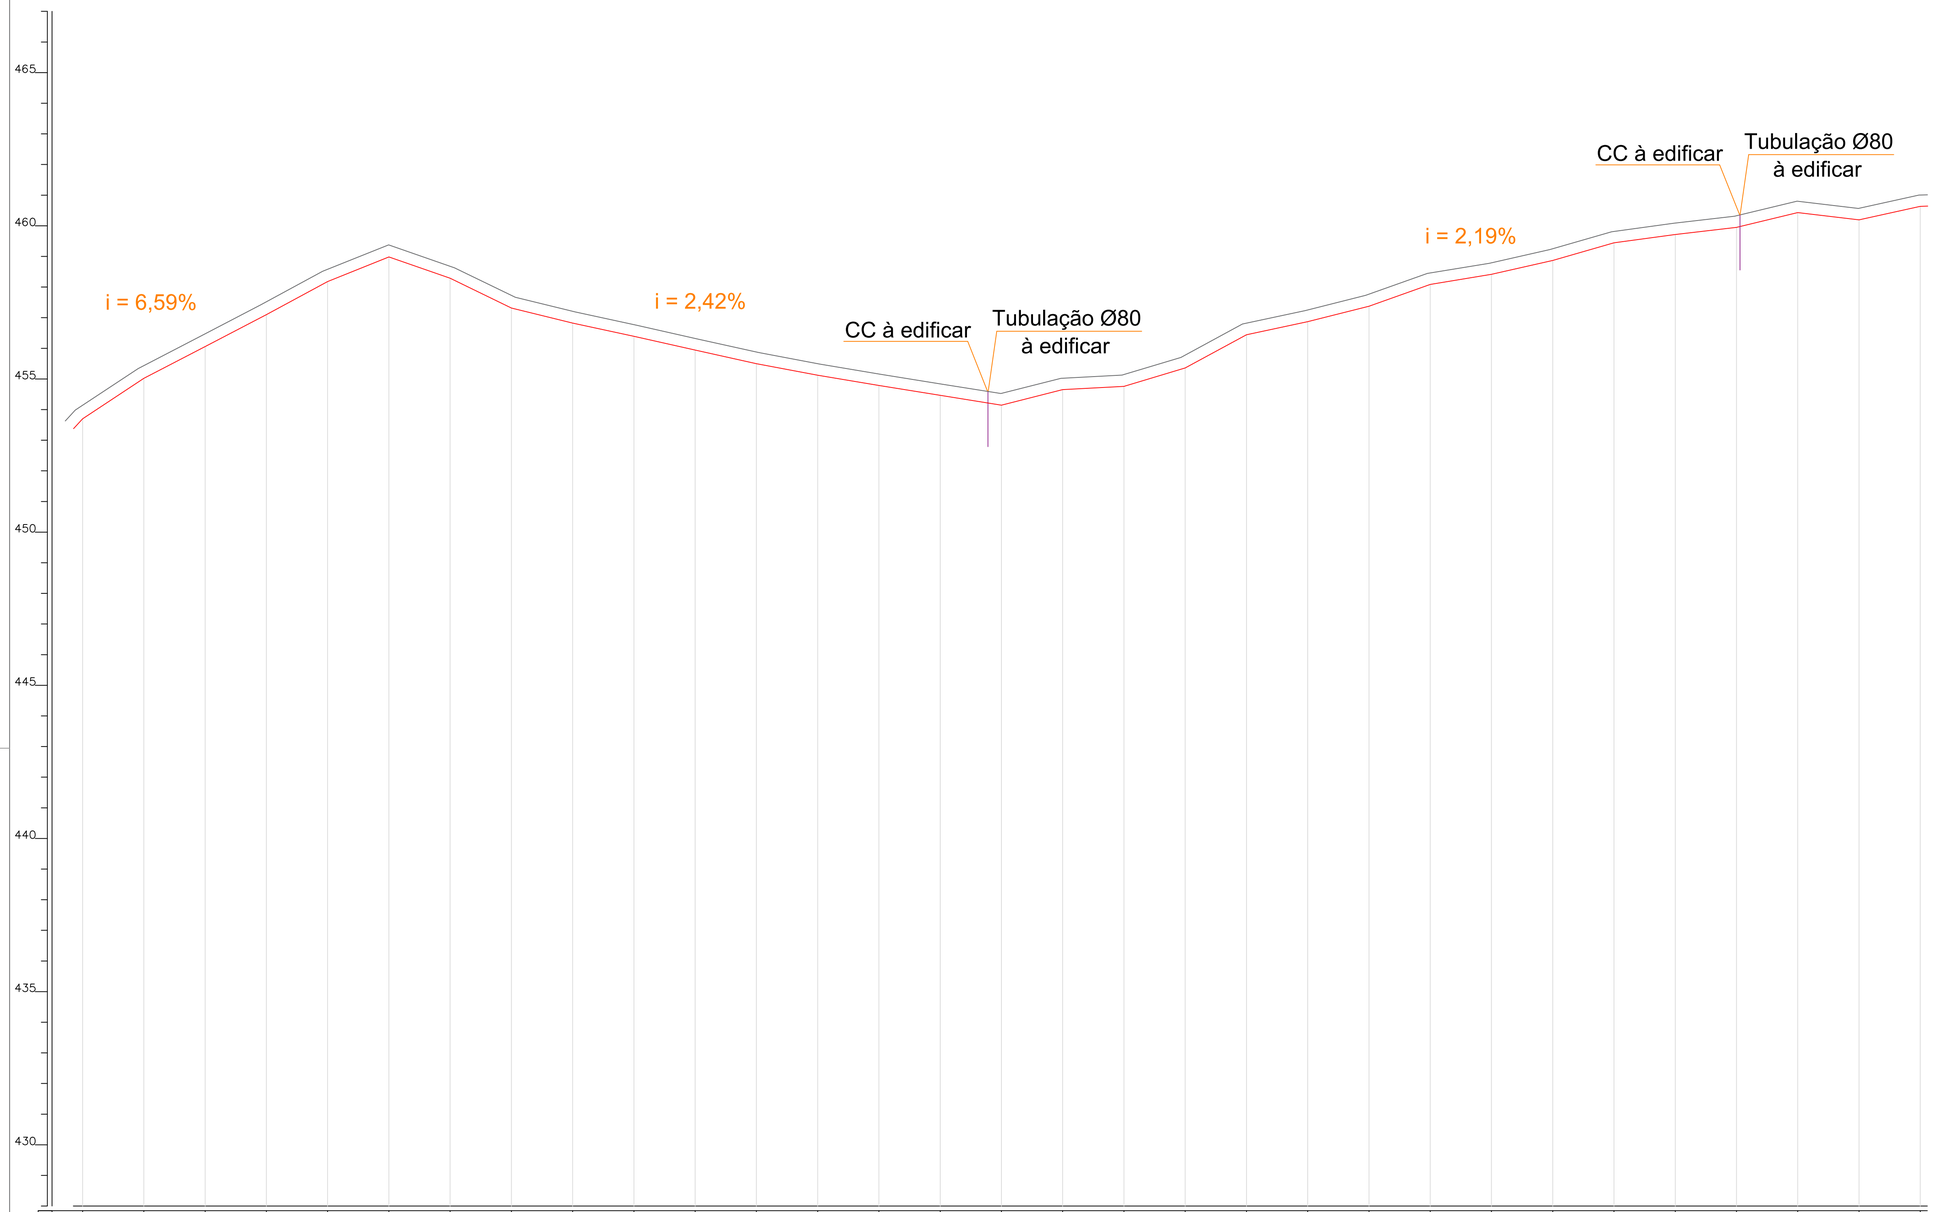

Estaca	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Cotas do TERRENO	453.700	455.020	456.056	457.099	458.181	458.982	458.287	457.315	456.826	456.394	455.942	455.501	455.124	454.788	454.464	454.146	454.654	454.760	455.359	456.443	456.871	457.376	458.084	458.414	458.868	459.443	459.718	459.971	460.430	460.193	460.635
Cotas Greide de PROJETO	454.070	455.390	456.426	457.469	458.351	459.352	458.657	457.685	457.196	456.764	456.312	455.871	455.494	455.158	454.834	454.516	455.024	455.130	455.729	456.813	457.241	457.746	458.454	458.784	459.238	459.813	460.088	460.341	460.800	460.563	461.005
Distância	600,000	620,000	640,000	660,000	680,000	700,000	720,000	740,000	760,000	780,000	800,000	820,000	840,000	860,000	880,000	900,000	920,000	940,000	960,000	980,000	1000,000	1020,000	1040,000	1060,000	1080,000	1100,000	1120,000	1140,000	1160,000	1180,000	1200,000

Estrada Municipal EMUO-020

NOTA 1:
Este projeto foi elaborado seguindo as diretrizes do Programa "Estrada Boa Rural" do Governo do Estado de Santa Catarina.

PERFIL LONGITUDINAL (EMUO-020) ESTACA E30 A E60


ESCALA: 1:1.000

PERFIL LONGITUDINAL

AMOSC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

DESCRIÇÃO: **Pavimentação asfáltica - EMUO-020 (E0-E119+10,239)**
ESCALA: INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA MUNICIPAL EMUO-020 - ACESSO L. ADOLFO KONDER
DATA: Março/2026
CONTEÚDO: PERFIL LONGITUDINAL - ESTACA E30 ATÉ ESTACA E60
Nº DO PROJETO: 5.353
EXTENSÃO TOTAL: 2.390,239 metros
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:
gov.br Documento assinado digitalmente
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 16/03/2026 14:56:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Igor L. L. Furraer
Engenheiro Civil
CREA-SC: 153.213-3
PRANCHA: 05 PRANCHA 05 DE 13
DESENHISTA: Igor
ARQUIVO: PPA_L_A_Konder.dwg

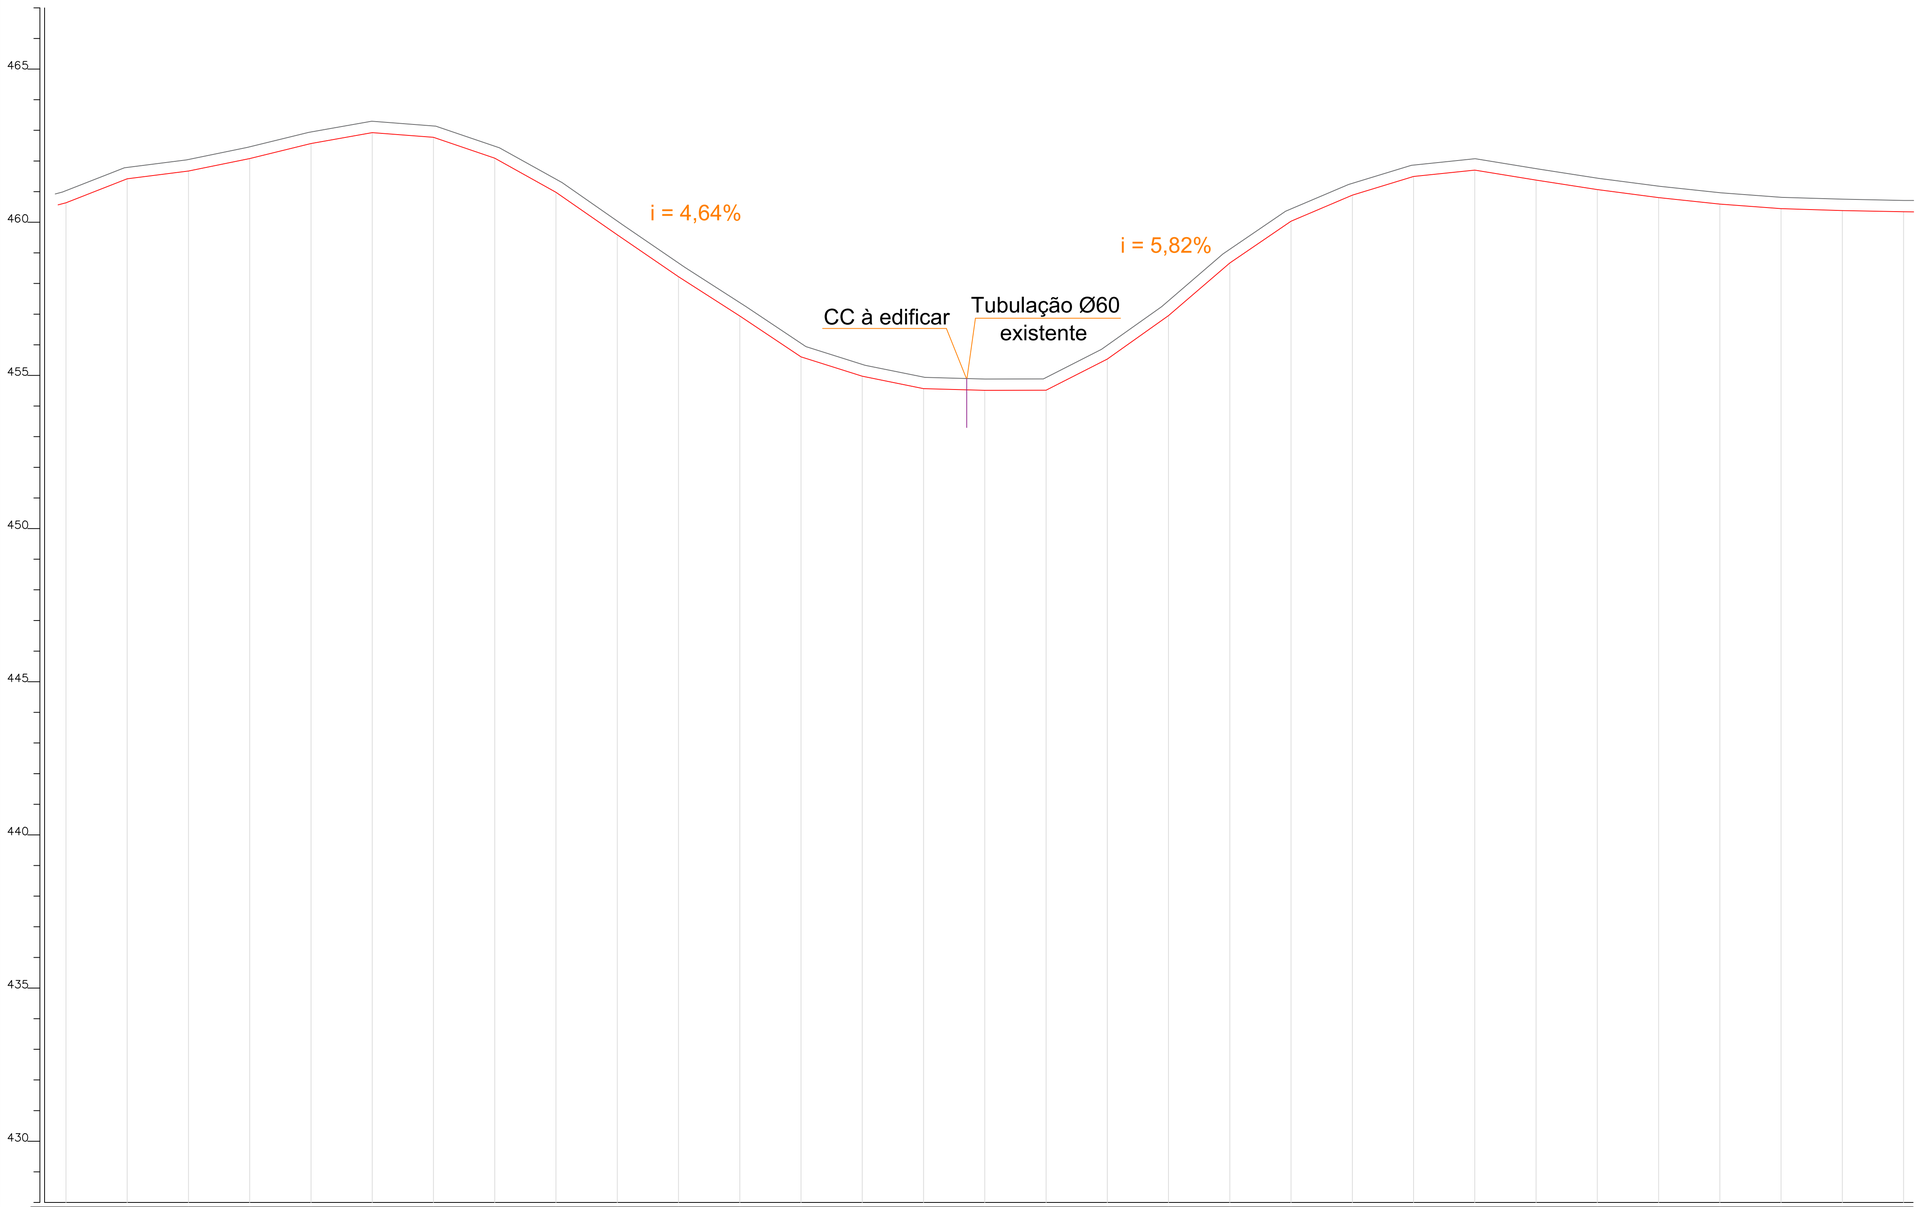

Distância	Cota do Projeto	Cota do Terreno	Estaca
1200,000	461,005	460,635	60
1220,000	461,787	461,417	61
1240,000	462,043	461,673	62
1260,000	462,450	462,080	63
1280,000	462,940	462,570	64
1300,000	463,297	462,927	65
1320,000	463,143	462,773	66
1340,000	462,461	462,091	67
1360,000	461,349	460,979	68
1380,000	459,958	459,588	69
1400,000	458,591	458,221	70
1420,000	457,310	456,940	71
1440,000	455,973	455,603	72
1460,000	455,342	454,972	73
1480,000	454,938	454,568	74
1500,000	454,883	454,513	75
1520,000	454,886	454,516	76
1540,000	455,902	455,532	77
1560,000	457,320	456,950	78
1580,000	459,038	458,668	79
1600,000	460,404	460,034	80
1620,000	461,254	460,884	81
1640,000	461,866	461,496	82
1660,000	462,071	461,701	83
1680,000	461,746	461,376	84
1700,000	461,436	461,066	85
1720,000	461,176	460,806	86
1740,000	460,961	460,591	87
1760,000	460,815	460,445	88
1780,000	460,752	460,382	89
1800,000	460,711	460,341	90

Estrada Municipal EMUO-020

PERFIL LONGITUDINAL (EMUO-020) ESTACA E60 A E90

ESCALA: 1:1.000


NOTA 1:
Este projeto foi elaborado seguindo as diretrizes do Programa "Estrada Boa Rural" do Governo do Estado de Santa Catarina.

PERFIL LONGITUDINAL

AMOSC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

DESCRIÇÃO: **Pavimentação asfáltica - EMUO-020 (E0-E119+10,239)**
ESCALA: INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA MUNICIPAL EMUO-020 - ACESSO L. ADOLFO KONDER
DATA: Março/2026
CONTEÚDO: PERFIL LONGITUDINAL - ESTACA E60 ATÉ E90
Nº DO PROJETO: 5.353
EXTENSÃO TOTAL: 2.390,239 metros
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:
gov.br Documento assinado digitalmente
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 16/03/2026 15:20:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Igor L. L. Furraer
Engenheiro Civil
CREA-SC: 153.213-3
PRANCHA: 06 PRANCHA 06 DE 13
DESENHISTA: Igor
ARQUIVO: PPA_L_A_Konder.dwg

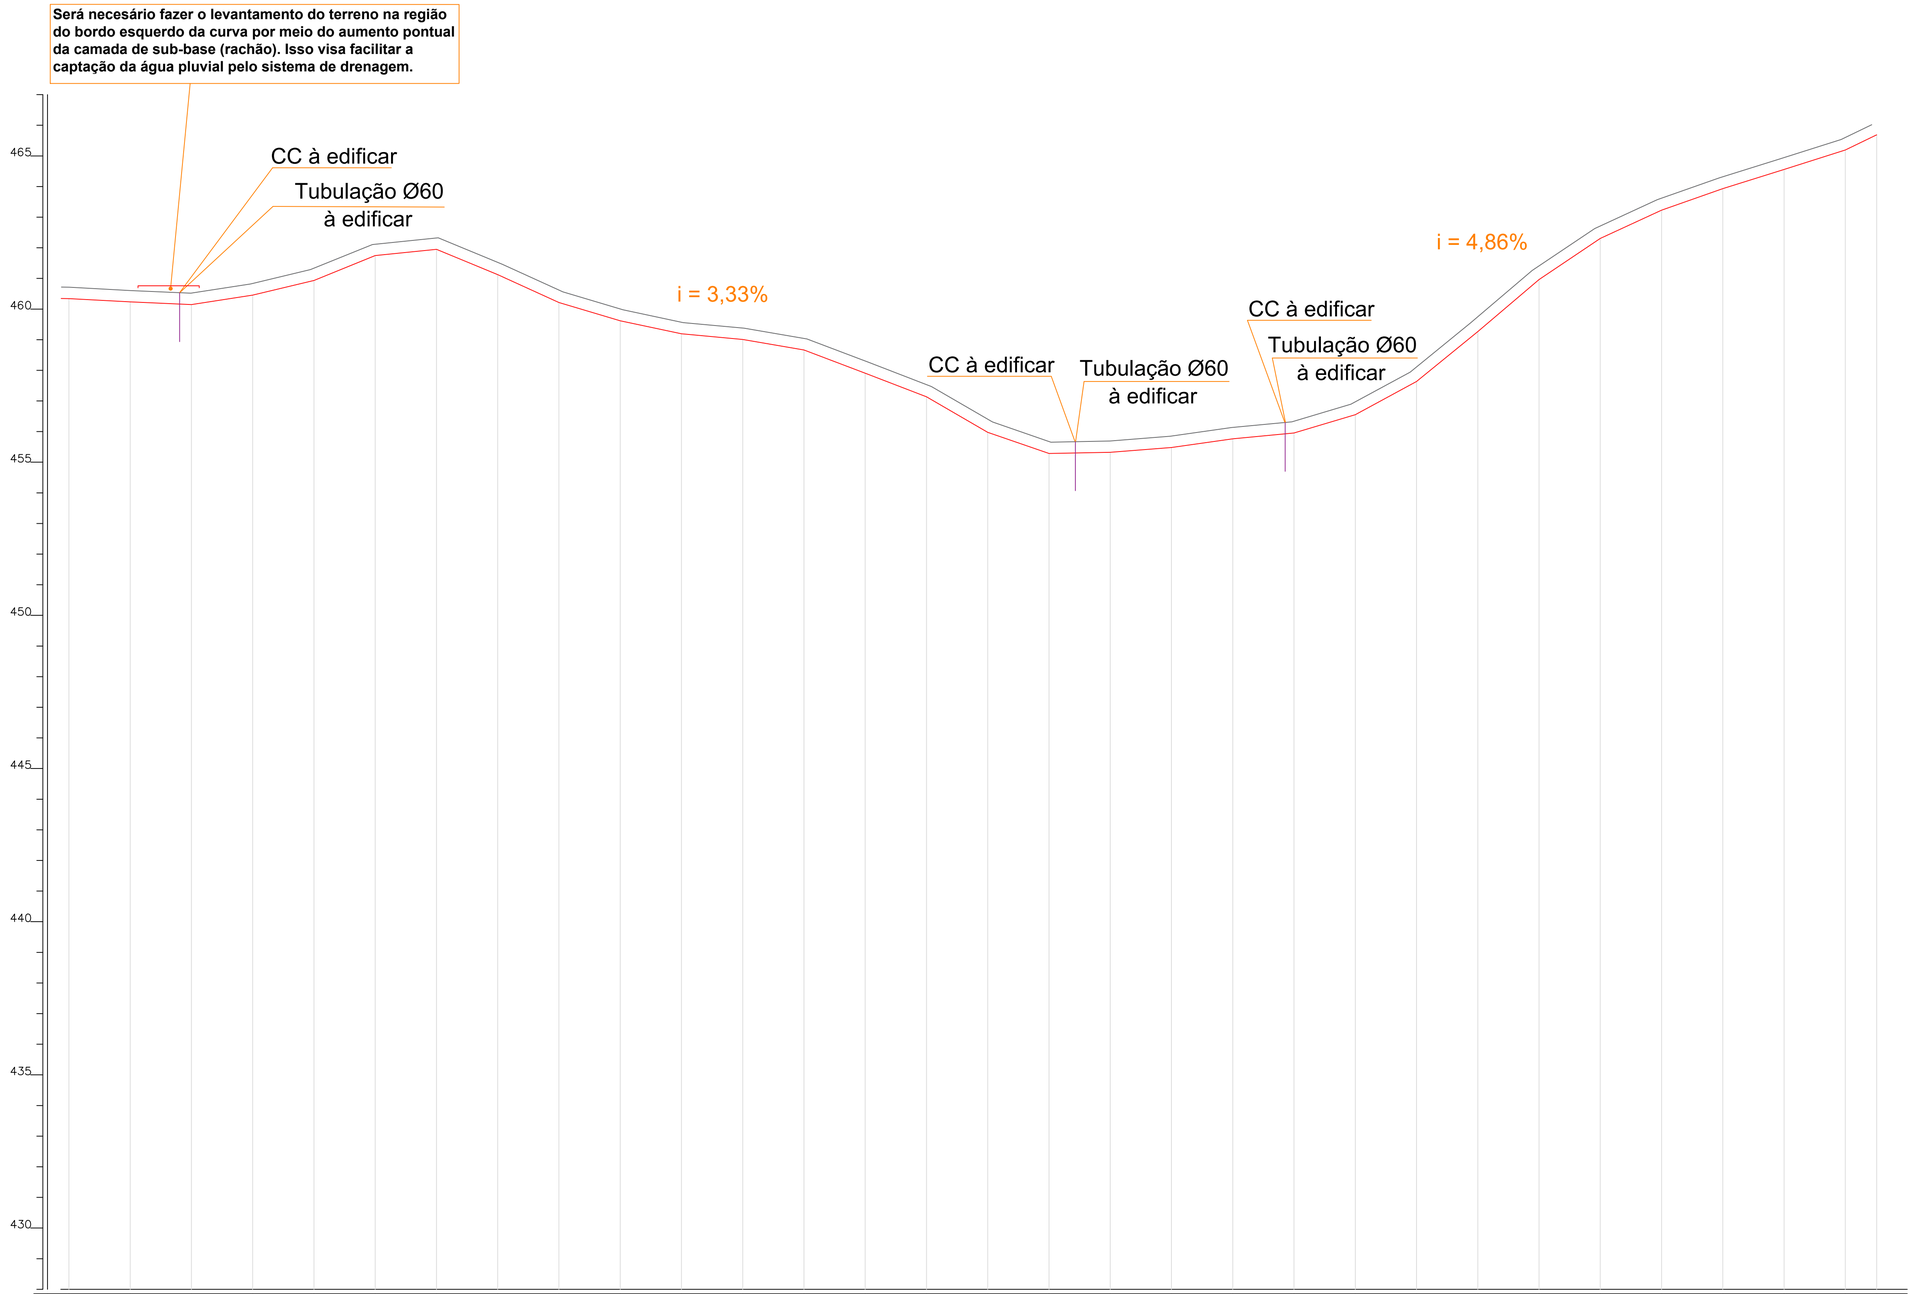

Estaca	Cotas do TERRENO	Cotas Greide de PROJETO	Distância
90	460,341	460,711	1800,000
91	460,233	460,603	1820,000
92	460,148	460,518	1840,000
93	460,456	460,826	1860,000
94	460,934	461,304	1880,000
95	461,745	462,115	1900,000
96	461,949	462,319	1920,000
97	461,122	461,492	1940,000
98	460,214	460,584	1960,000
99	459,617	459,987	1980,000
100	459,191	459,561	2000,000
101	459,006	459,376	2020,000
102	458,663	459,033	2040,000
103	457,906	458,276	2060,000
104	457,134	457,504	2080,000
105	455,977	456,347	2100,000
106	455,285	455,655	2120,000
107	455,323	455,693	2140,000
108	455,479	455,849	2160,000
109	455,765	456,135	2180,000
110	455,955	456,325	2200,000
111	456,551	456,921	2220,000
112	457,633	458,003	2240,000
113	459,264	459,634	2260,000
114	460,963	461,333	2280,000
115	462,305	462,675	2300,000
116	463,228	463,598	2320,000
117	463,929	464,299	2340,000
118	464,556	464,926	2360,000
119	465,192	465,562	2380,000
119+10,239	465,686	466,056	2390,239

Estrada Municipal EMUO-020

TABELA INCLINAÇÕES

Entre Estacas E1 e E8	i = 9,94%
Entre Estacas E8 e E16	i = 4,95%
Entre Estacas E19 e E24	i = 2,89%
Entre Estacas E28 e E35	i = 6,59%
Entre Estacas E35 e E45	i = 2,42%
Entre Estacas E45 e E65	i = 2,19%
Entre Estacas E65 e E74	i = 4,64%
Entre Estacas E76 e E82	i = 5,82%
Entre Estacas E96 e E106	i = 3,33%
Entre E110 e E119+10,239	i = 4,86%

NOTA 1:
Este projeto foi elaborado seguindo as diretrizes do Programa "Estrada Boa Rural" do Governo do Estado de Santa Catarina.

PERFIL LONGITUDINAL (EMUO-020) ESTACA E90 A E119+10,239

ESCALA: 1:1.000

PERFIL LONGITUDINAL


AMOSC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

DESCRIÇÃO: **Pavimentação asfáltica - EMUO-020 (E0-E119+10,239)**
ESCALA: INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA MUNICIPAL EMUO-020 - ACESSO L. ADOLFO KONDER
DATA: Março/2026
CONTEÚDO: PERFIL LONGITUDINAL - ESTACA E90 ATÉ E119+10,239
Nº DO PROJETO: 5.353
EXTENSÃO TOTAL: 2.390,239 metros

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:
Igor L. L. Furraer
Engenheiro Civil
gov.br Documento assinado digitalmente
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 16/03/2026 15:23:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
CREA-SC: 153.213-3

PRANCHA: 07 PRANCHA 07 DE 13
DESENHISTA: Igor
ARQUIVO: PPA_L_A_Konder.dwg

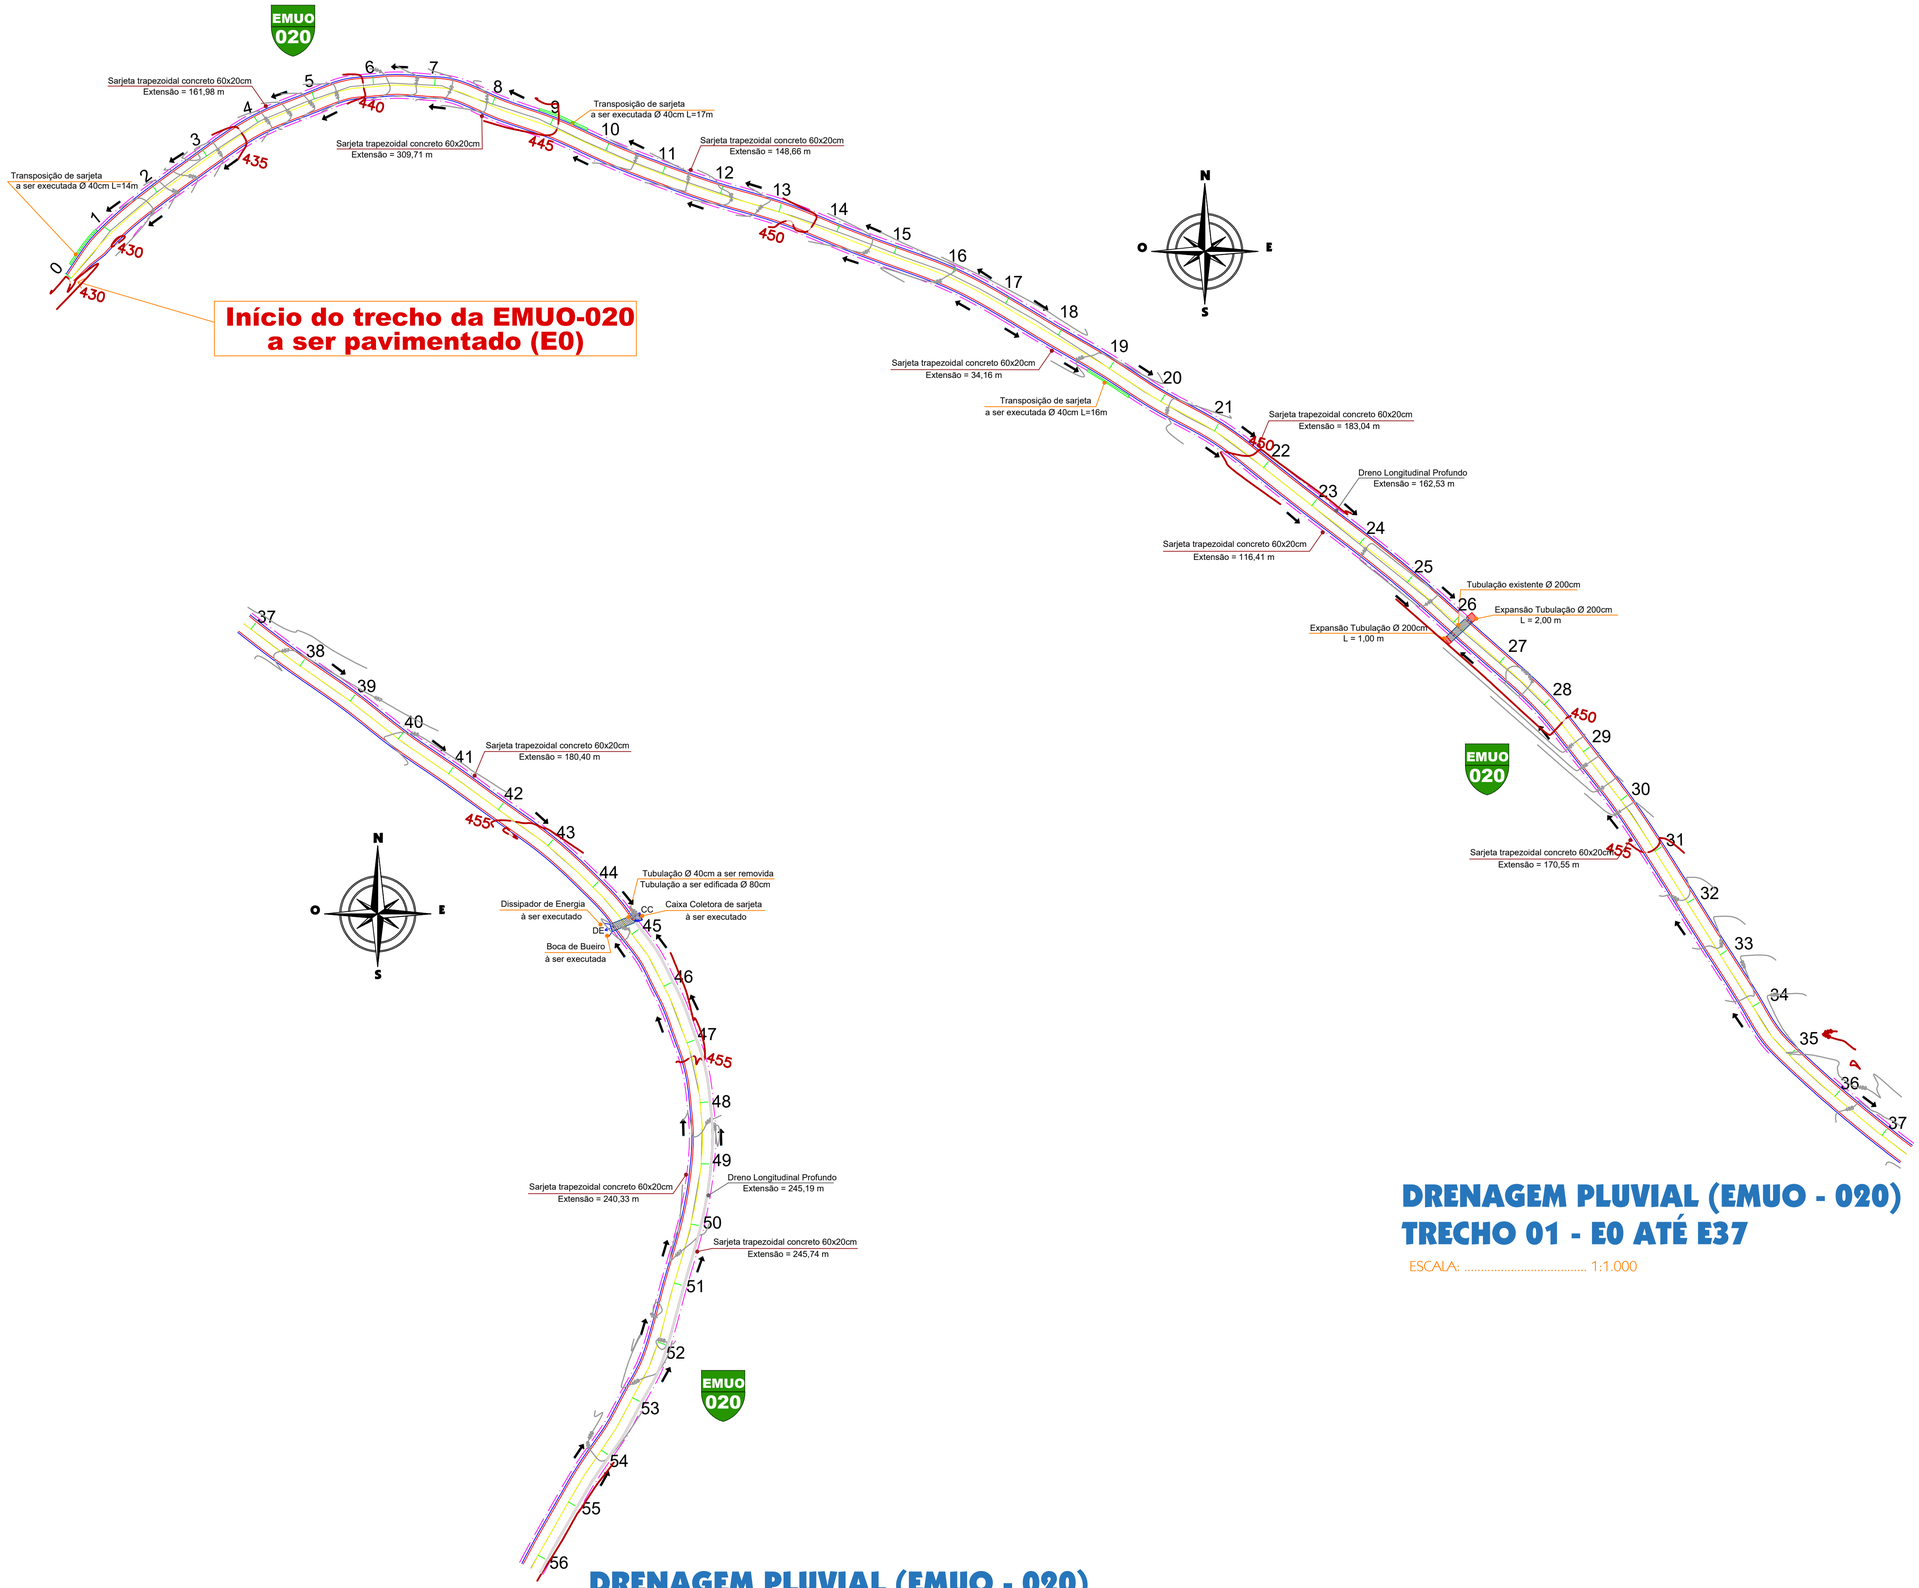

LEGENDA

- Sarjeta SZC 60 - 20
- Dreno Longitudinal Profundo DPS02
- CC — Caixa Coletora de Sarjeta
- DE — Dissipador de Energia
- Direção de Escoamento
- Conjunto caixa col., corpo bueiro dissipador energia, boca bueiro

NOTA 1:
Este projeto foi elaborado seguindo as diretrizes do Programa "Estrada Boa Rural" do Governo do Estado de Santa Catarina.

DRENAGEM PLUVIAL (EMUO - 020) TRECHO 01 - E0 ATÉ E37

ESCALA: 1:1.000

DRENAGEM PLUVIAL (EMUO - 020) TRECHO 02 - E37 ATÉ E56

ESCALA: 1:1.000

DRENAGEM PLUVIAL

AMOSC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE


DESCRIÇÃO: Pavimentação asfáltica - EMUO-020 (E0-E119+10,239)	ESCALA: INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA MUNICIPAL EMUO-020 - ACESSO L. ADOLFO KONDER	DATA: Março/2026
CONTEÚDO: DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 01 - (E0 - E37) DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 02 - (E37 - E56)	Nº DO PROJETO: 5.353 / EXTENSÃO TOTAL: 2.390,239 metros
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: Igor L. L. Furraer, Engenheiro Civil, CREA-SC: 153.213-3 — gov.br Documento assinado digitalmente IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER Data: 16/03/2026 15:23:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	PRANCHA: 08 PRANCHA 08 DE 13 / DESENHISTA: Igor / ARQUIVO: PPA_L_A_Konder.dwg

Tabela Sarjetas e transposição de sarjetas

Logradouro	Tipo de Sarjeta	Comprimento de Sarjeta
EMUO - 020 - Acesso a Linha Adolfo Konder	SZC 60-20	3.173,47 metros lineares
EMUO - 020 - Acesso a Linha Adolfo Konder	Transposição com tubo d=40cm	85,00 metros lineares
EMUO - 020 - Acesso a Linha Adolfo Konder	Dreno Longitudinal Profundo DPS 02	1.333,70 metros lineares

LEGENDA

	Sarjeta SZC 60 - 20
	Dreno Longitudinal Profundo DPS02
CC	**Caixa Coletora de Sarjeta**
DE	**Dissipador de Energia**
	Direção de Escoamento
	Conjunto caixa col., corpo bueiro dissipador energia, boca bueiro

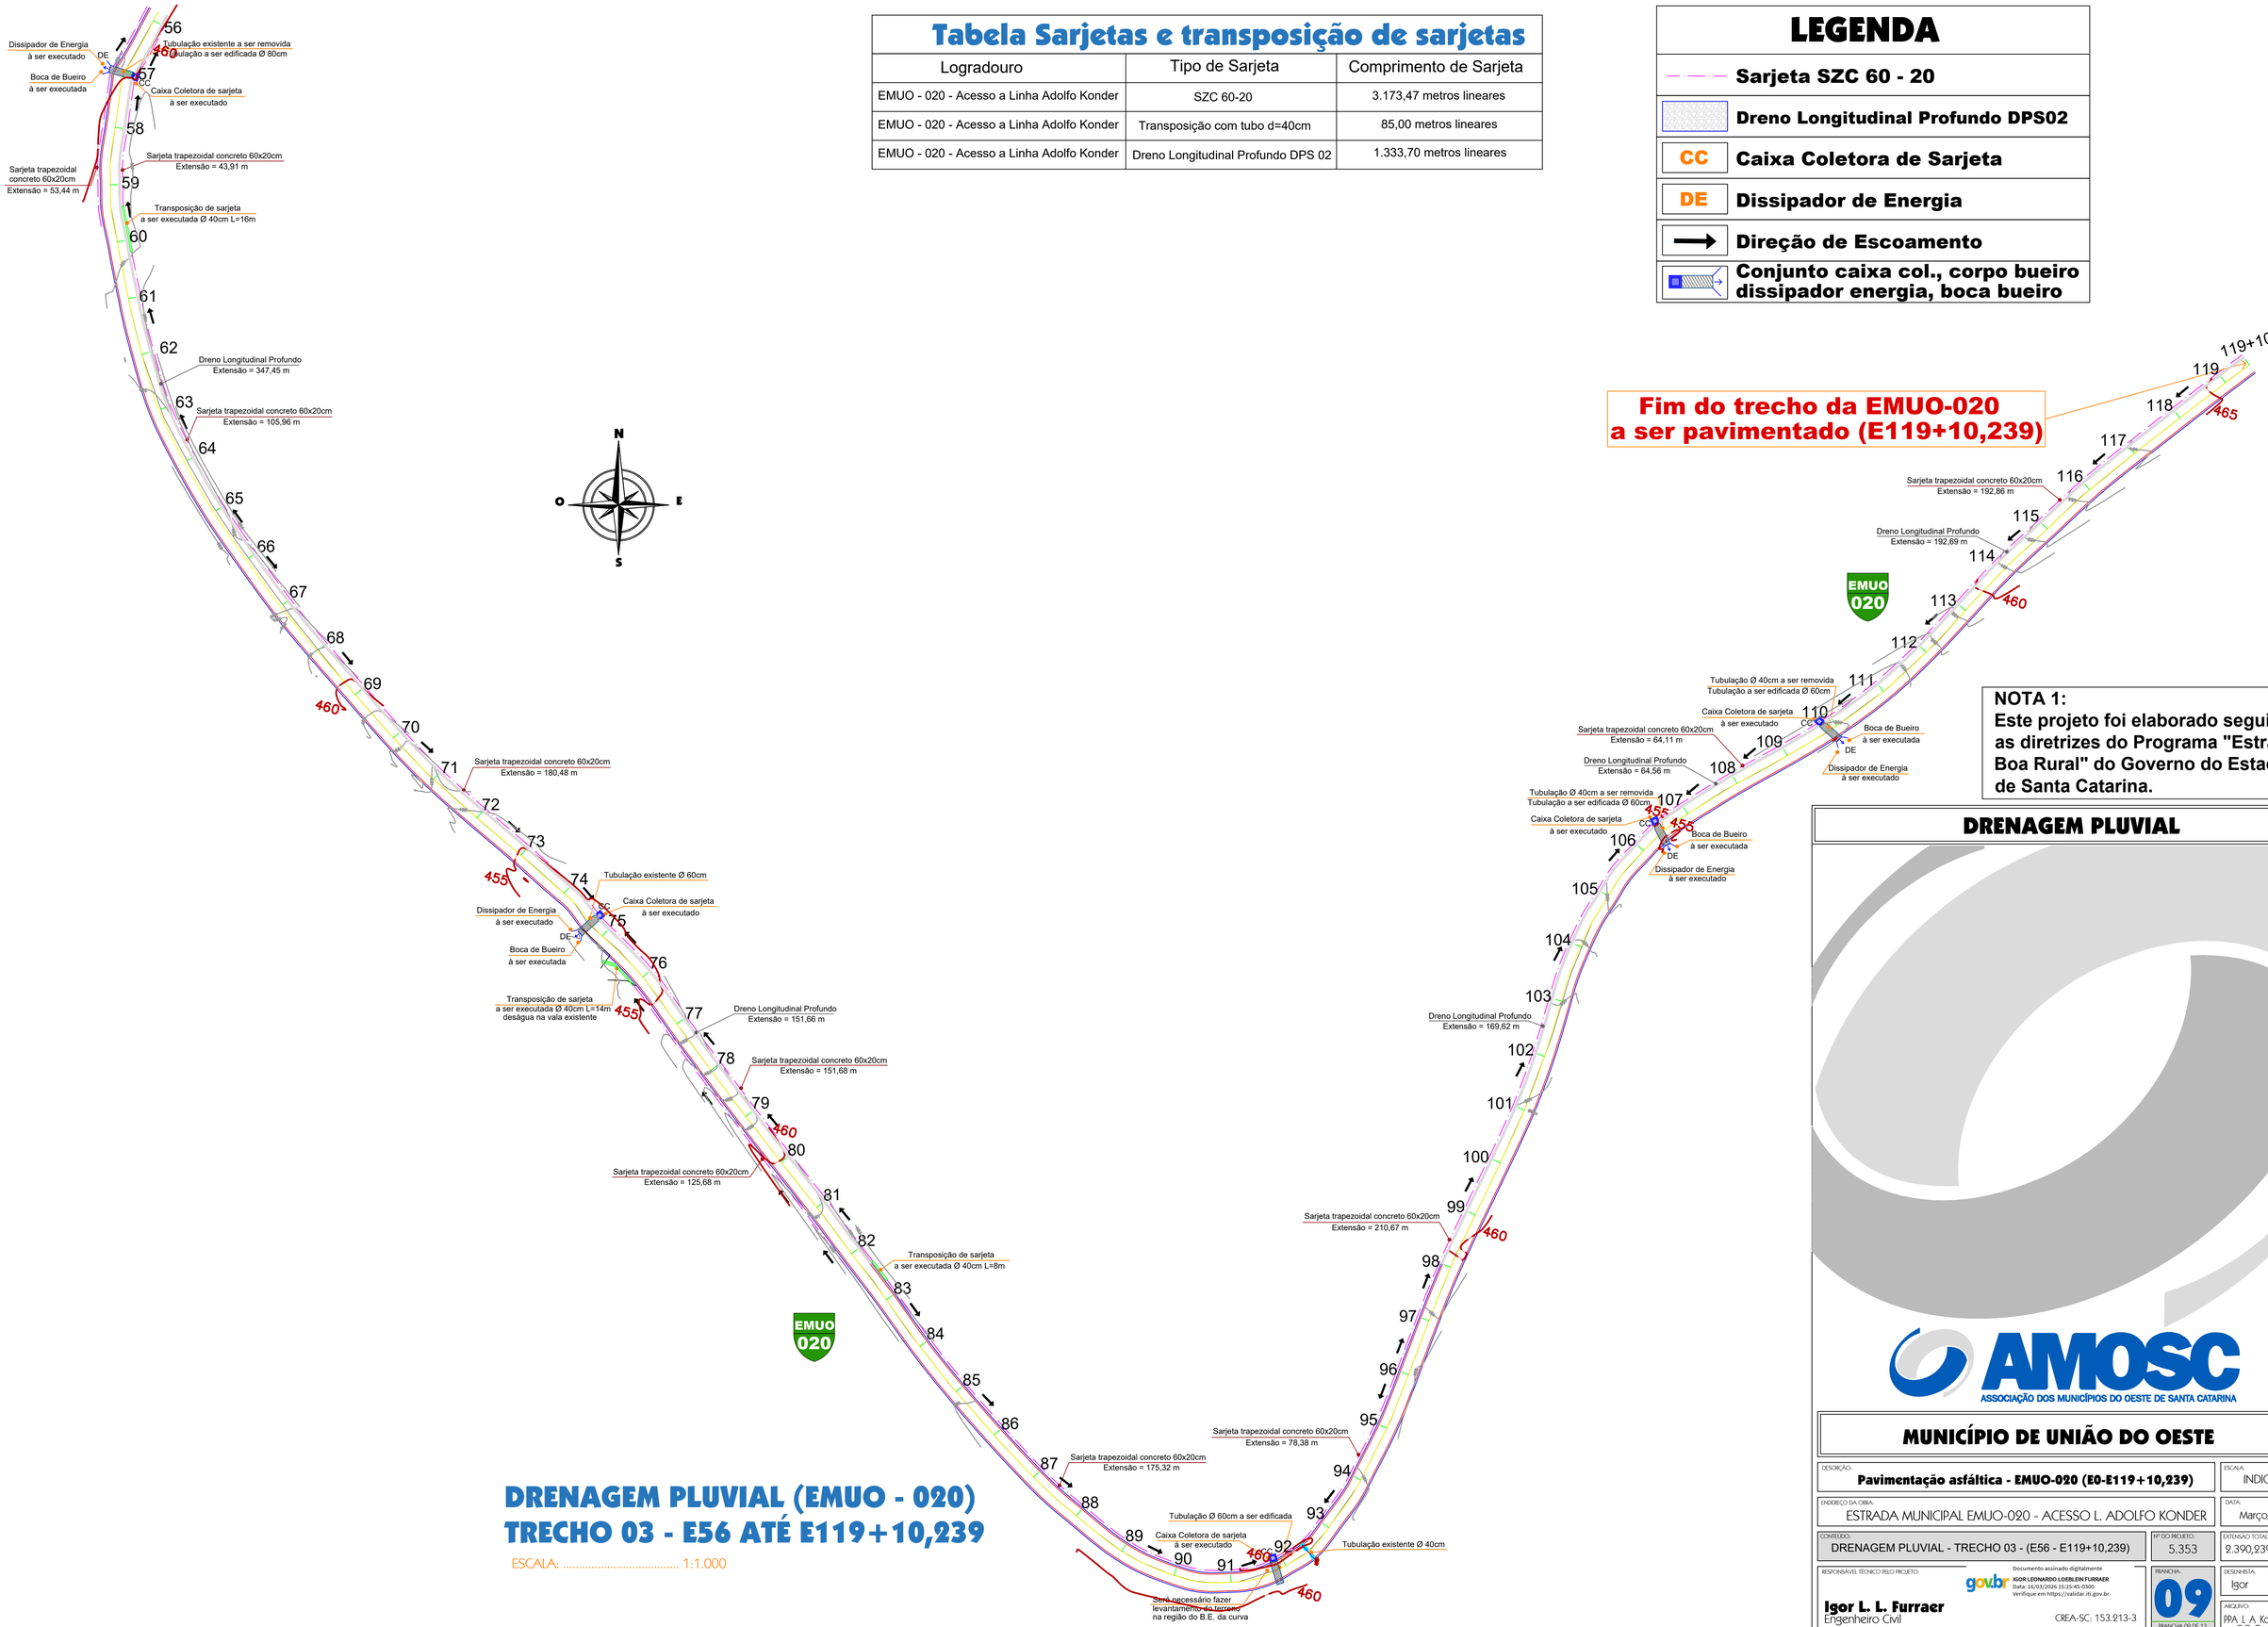

DRENAGEM PLUVIAL (EMUO - 020)
TRECHO 03 - E56 ATÉ E119+10,239

ESCALA: 1:1.000


NOTA 1:
Este projeto foi elaborado seguindo as diretrizes do Programa "Estrada Boa Rural" do Governo do Estado de Santa Catarina.

DRENAGEM PLUVIAL

AMOSC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

DESCRIÇÃO: **Pavimentação asfáltica - EMUO-020 (E0-E119+10,239)**	ESCALA: INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA MUNICIPAL EMUO-020 - ACESSO L. ADOLFO KONDER	DATA: Março/2026
CONTEUDO: DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 03 - (E56 - E119+10,239)	Nº DO PROJETO: 5.353 / EXTENSÃO TOTAL: 9.390,239 metros
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: **Igor L. L. Furraer** Engenheiro Civil — Documento assinado digitalmente IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER Data: 16/03/2026 15:25:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br — CREA-SC: 153.213-3	PRANCHA: 09 / PRANCHA 09 DE 13 — DESENHISTA: Igor — ARQUIVO: PPA_L_A_Konder.dwg

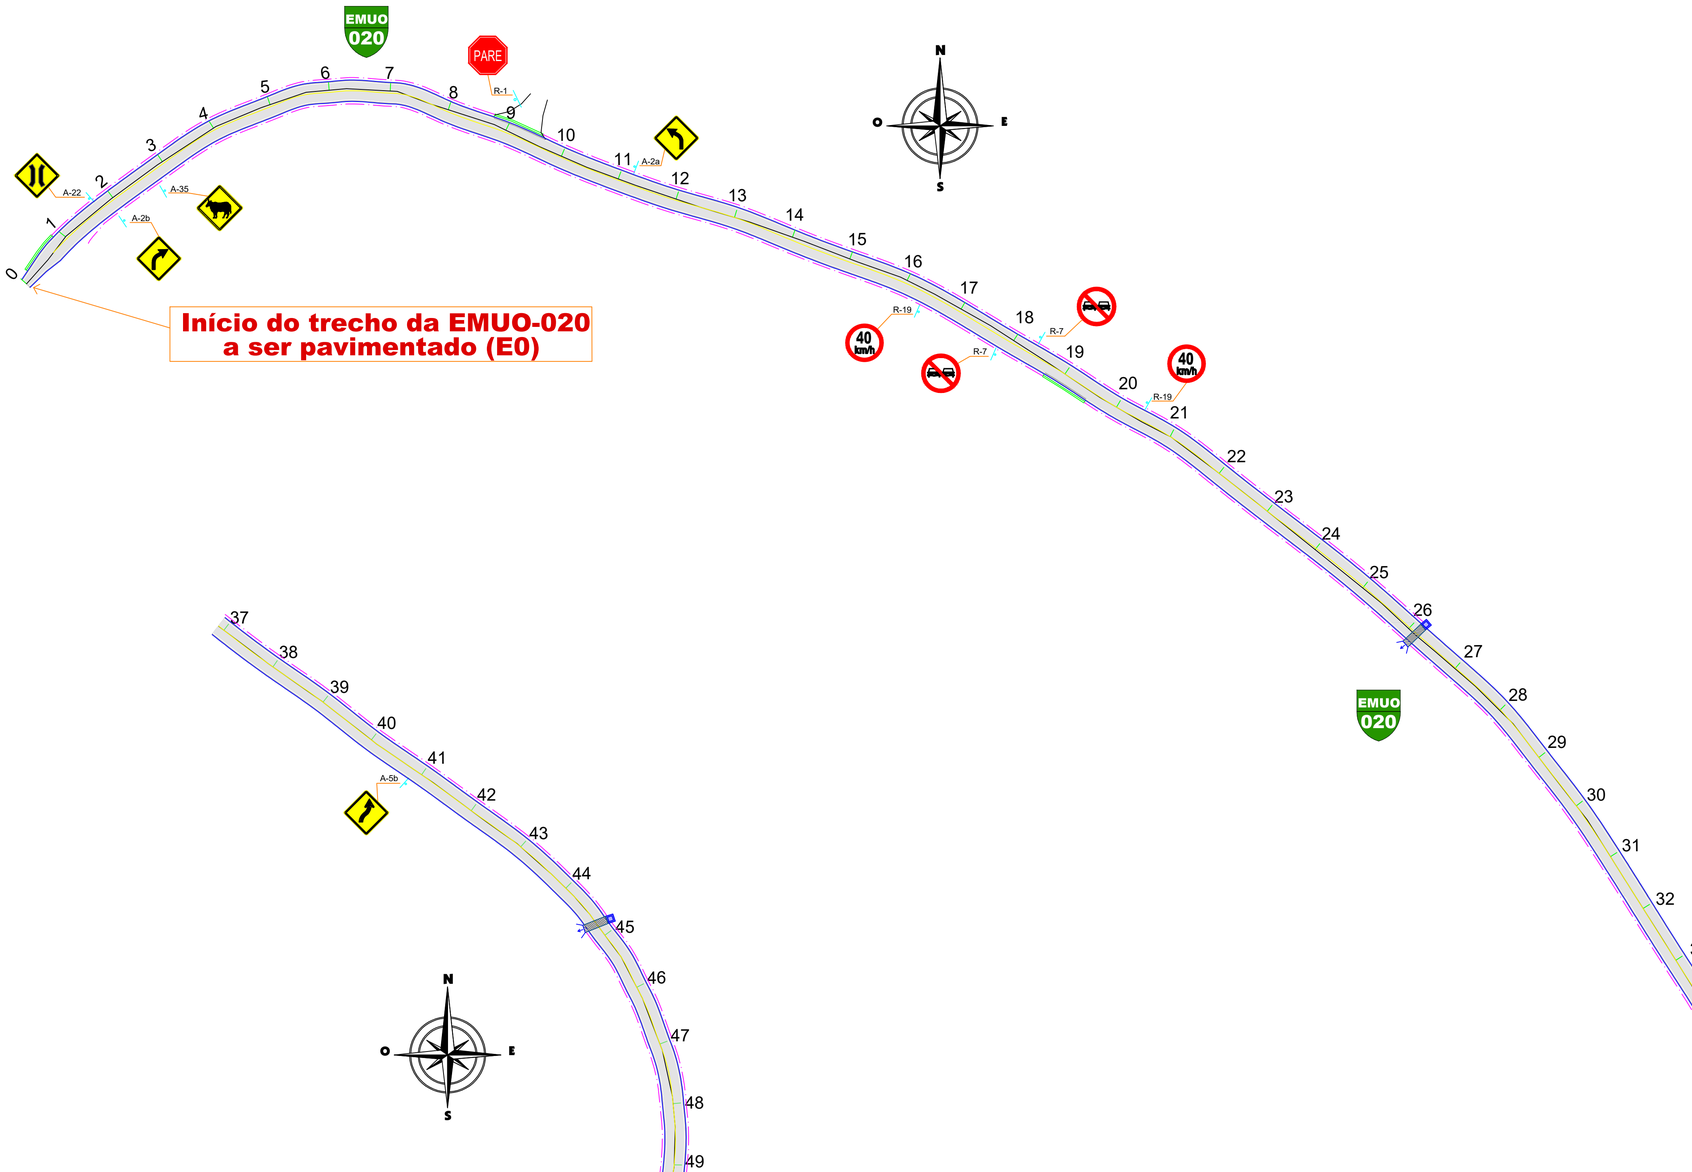

Início do trecho da EMUO-020 a ser pavimentado (E0)

SINALIZAÇÃO (EMUO - 020) TRECHO 01 - E0 ATÉ E37

ESCALA: 1:1.000

SINALIZAÇÃO (EMUO - 020) TRECHO 02 - E37 ATÉ E56

ESCALA: 1:1.000

Legenda

- Placa de regulamentação parada obrigatória
- Placa de regulamentação velocidade máxima
- Placa de regulamentação proibido ultrapassar
- Placa de advertência curva acentuada à esquerda
- Placa de advertência curva acentuada à direita
- Placa de advertência curva à direita
- Placa de advertência curva à esquerda
- Curva em "S" à direita
- Placa de advertência indicativa de ponte estreita
- Placa de advertência possibilidade de presença de animais na via

NOTA 1:
Este projeto foi elaborado seguindo as diretrizes do Programa "Estrada Boa Rural" do Governo do Estado de Santa Catarina.

SINALIZAÇÃO

AMOSC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA


MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

DESCRIÇÃO: **Pavimentação asfáltica - EMUO-020 (E0-E119+10,239)**		ESCALA: INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA MUNICIPAL EMUO-020 - ACESSO L. ADOLFO KONDER		DATA: Março/2026
CONTEÚDO: SINALIZAÇÃO - TRECHO 01 - (E0 - E37) SINALIZAÇÃO - TRECHO 02 - (E37 - E56)	Nº DO PROJETO: 5.353	EXTENSÃO TOTAL: 2.390,239 metros
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: **Igor L. L. Furraer** Engenheiro Civil gov.br Documento assinado digitalmente IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER Data: 16/03/2026 15:25:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br CREA-SC: 153.213-3	PRANCHA: 10 PRANCHA 10 DE 13	DESENHISTA: Igor ARQUIVO: PPA_L_A_Konder.dwg

Metragem Sinalização Horizontal

Estrada	Tipo	Trecho	Comp. Pintura	Qtd. de Faixas	Largura	Área de Pintura
EMUO - 020	Pintura Amarela - Faixa Simples Central	Estaca E0 até Estaca E119+10,239	2.376,33 m	1,00	0,10 m	237,63 m²
EMUO - 020	Pintura Branca - Faixa Simples B. Esq.	Estaca E0 até Estaca E119+10,239	2.331,85 m	1,00	0,10 m	233,19 m²
EMUO - 020	Pintura Branca - Faixa Simples B. Dir.	Estaca E0 até Estaca E119+10,239	2.302,74 m	1,00	0,10 m	230,27 m²

Comprimento Total Pintura Amarela	2.376,33 m	Área total de pintura	701,09 m²
Comprimento Total Pintura Branca	4.634,59 m		

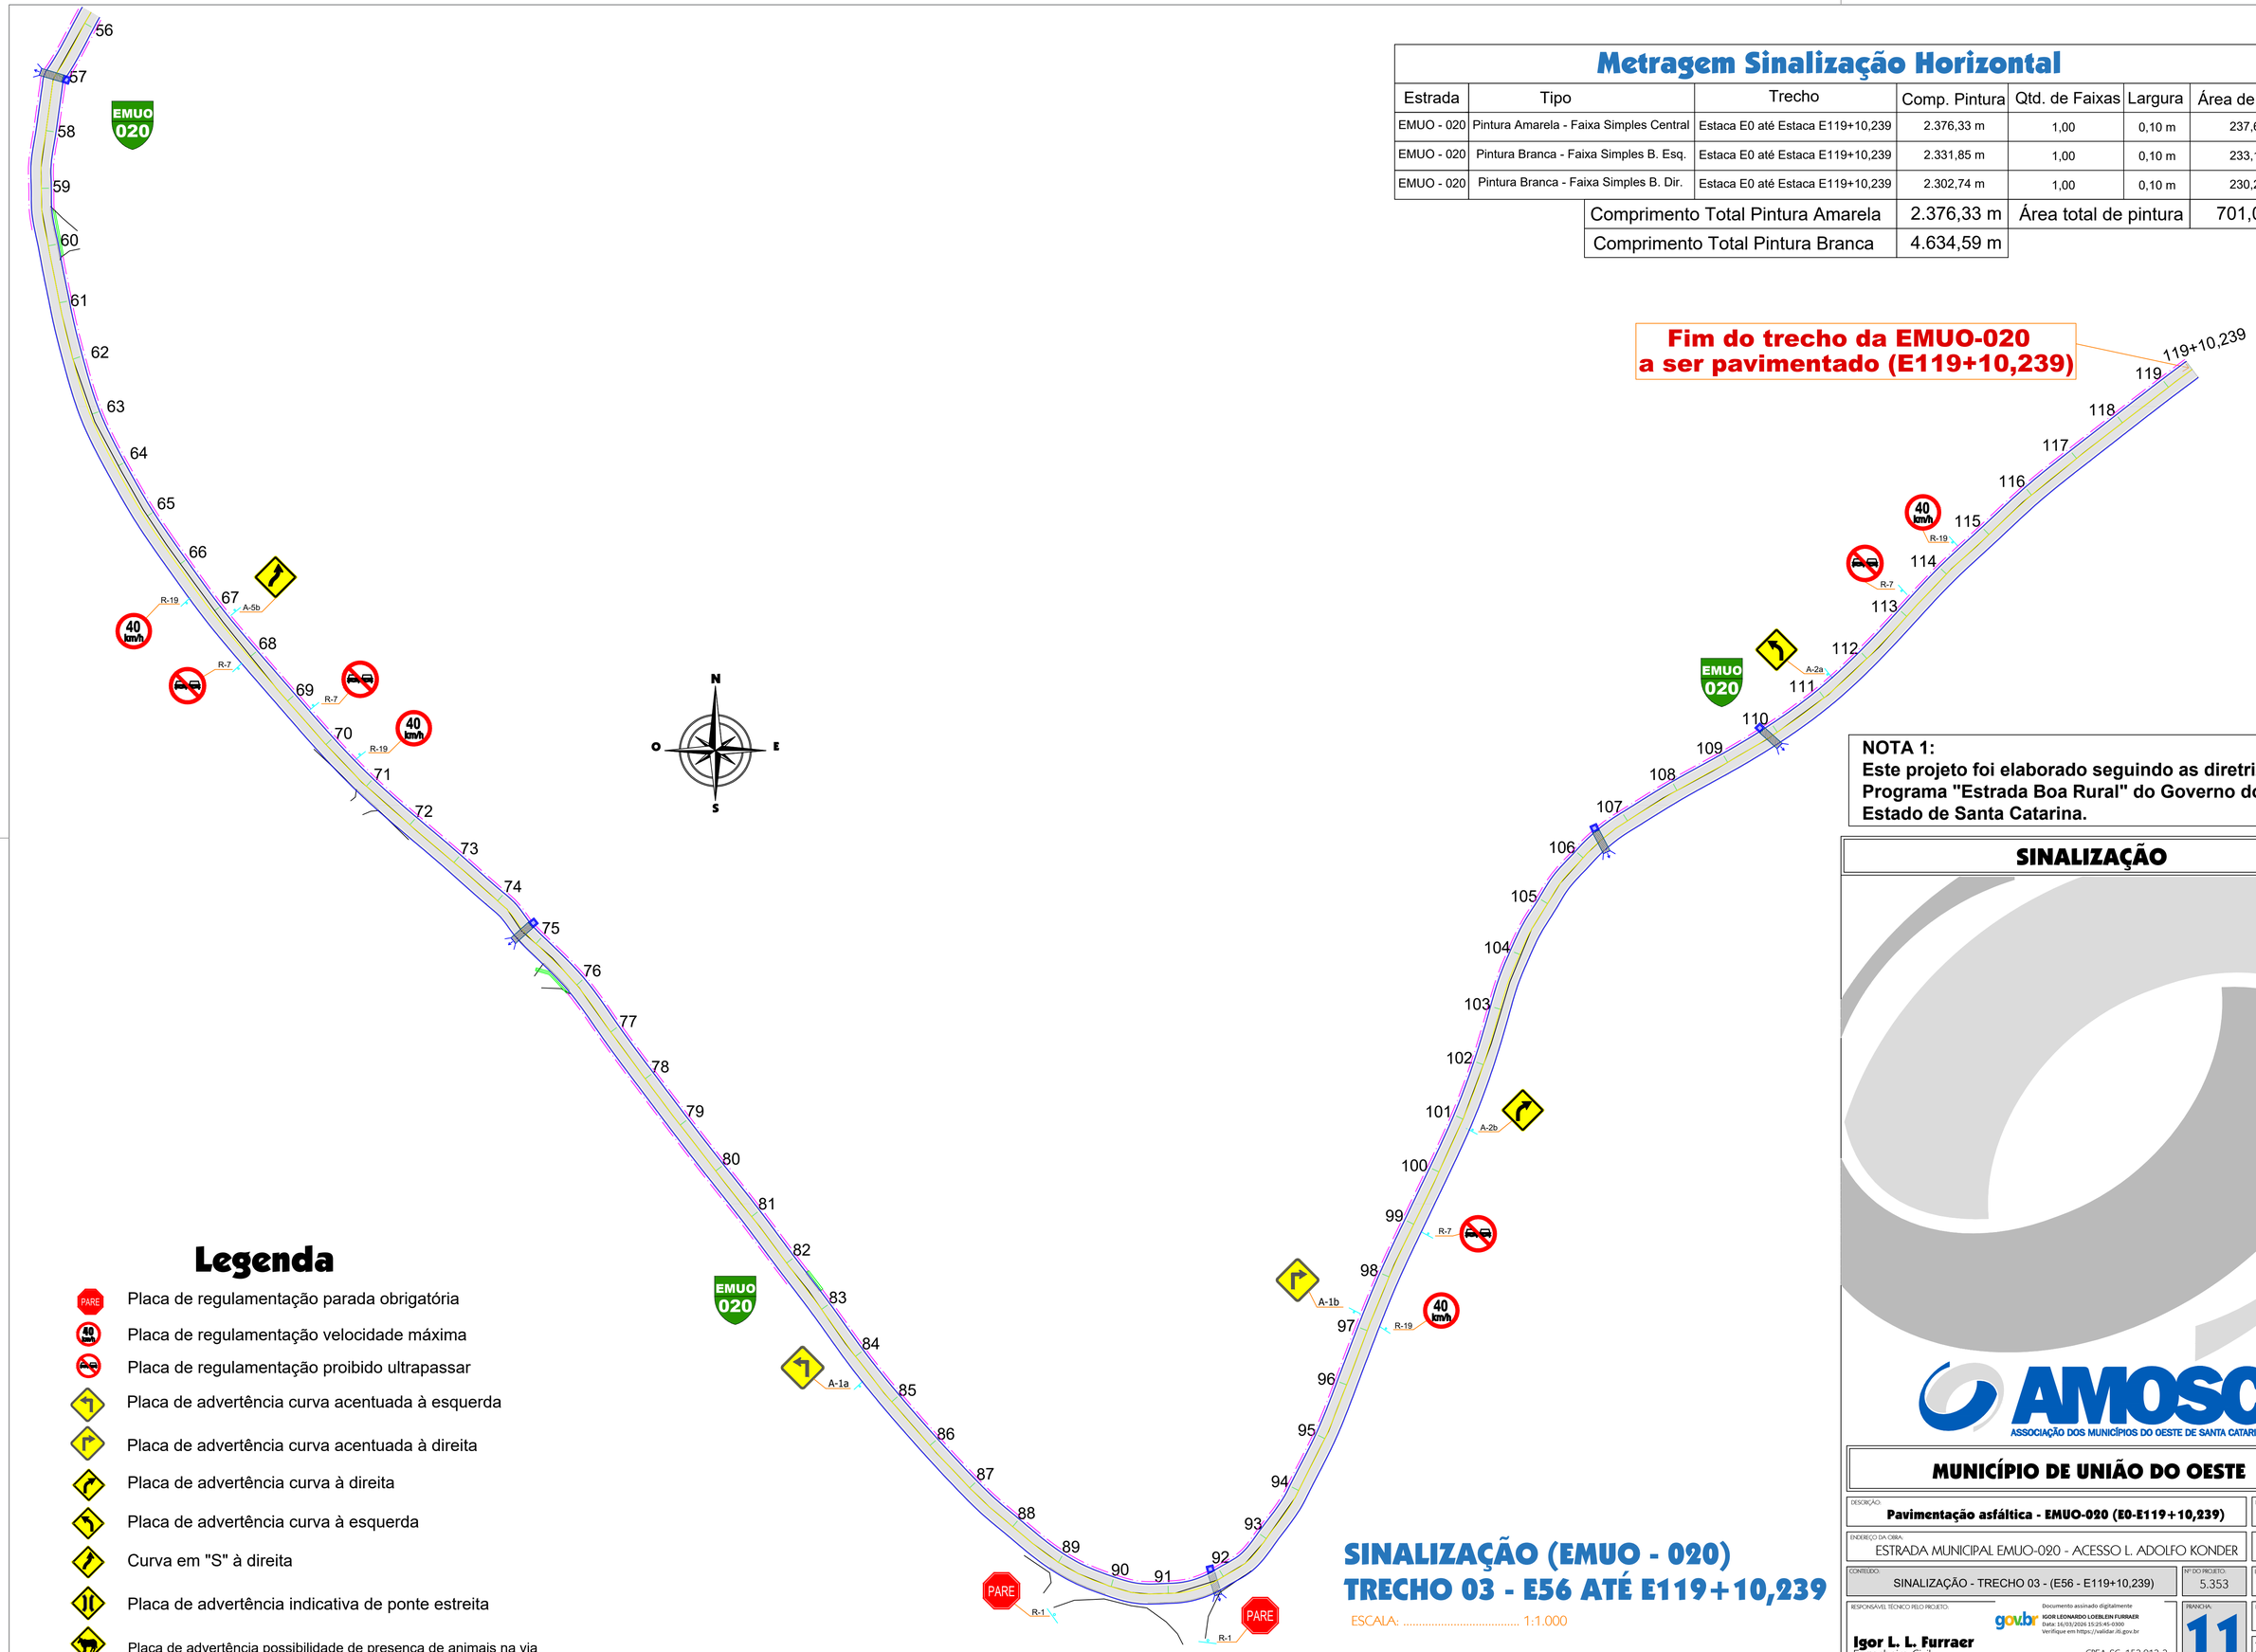

Legenda

- Placa de regulamentação parada obrigatória
- Placa de regulamentação velocidade máxima
- Placa de regulamentação proibido ultrapassar
- Placa de advertência curva acentuada à esquerda
- Placa de advertência curva acentuada à direita
- Placa de advertência curva à direita
- Placa de advertência curva à esquerda
- Curva em "S" à direita
- Placa de advertência indicativa de ponte estreita
- Placa de advertência possibilidade de presença de animais na via

NOTA 1:
Este projeto foi elaborado seguindo as diretrizes do Programa "Estrada Boa Rural" do Governo do Estado de Santa Catarina.

SINALIZAÇÃO (EMUO - 020)
TRECHO 03 - E56 ATÉ E119+10,239

ESCALA: 1:1.000


SINALIZAÇÃO

AMOSC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

DESCRIÇÃO: **Pavimentação asfáltica - EMUO-020 (E0-E119+10,239)**		ESCALA: INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA MUNICIPAL EMUO-020 - ACESSO L. ADOLFO KONDER		DATA: Março/2026
CONTEÚDO: SINALIZAÇÃO - TRECHO 03 - (E56 - E119+10,239)	Nº DO PROJETO: 5.353	EXTENSÃO TOTAL: 2.390,939 metros
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: **Igor L. L. Furraer** Engenheiro Civil	gov.br Documento assinado digitalmente IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER Data: 16/03/2026 15:25:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br CREA-SC: 153.213-3	PRANCHA: 11 PRANCHA 11 DE 13 / DESENHISTA: Igor / ARQUIVO: PPA_L_A_Konder.dwg


SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO - COM SARJETA TRAPEZOIDAL AMBOS OS BORDOS SENTIDO SEDE --> L. ADOLFO KONDER

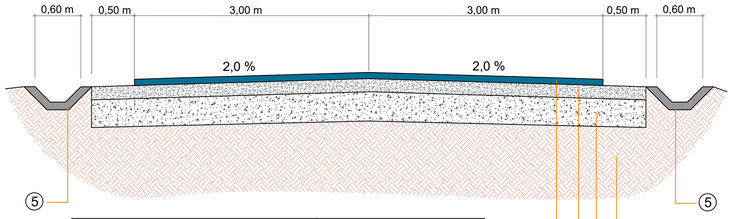

	LEGENDA		DIMENSÕES	
			LARGURA (m)	ESPESSURA (m)
01	CAMADA DE ROLAMENTO	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	6,00	0,05
-	PINTURA DE LIGAÇÃO	---	6,00	
-	IMPRIMAÇÃO	---	7,00	
02	BASE	BRITA GRADUADA	7,00	0,12
03	SUB-BASE	PEDRA RACHÃO	7,00	0,20
04	SUBLEITO		7,00	
05	SARJETA	CONCRETO	0,6 m + borda c/ LADO	

SEM ESCALA


SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO - COM SARJETA NO BORDO DIREITO SENTIDO SEDE --> L. ADOLFO KONDER

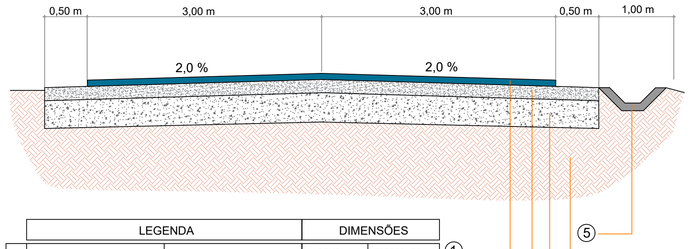

	LEGENDA		DIMENSÕES	
			LARGURA (m)	ESPESSURA (m)
01	CAMADA DE ROLAMENTO	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	6,00	0,05
-	PINTURA DE LIGAÇÃO	---	6,00	
-	IMPRIMAÇÃO	---	7,00	
02	BASE	BRITA GRADUADA	7,00	0,12
03	SUB-BASE	PEDRA RACHÃO	7,00	0,20
04	SUBLEITO		7,00	
05	SARJETA	CONCRETO	0,60 + borda	

SEM ESCALA


SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO - COM SARJETA NO BORDO ESQUERDO SENTIDO SEDE --> L. ADOLFO KONDER

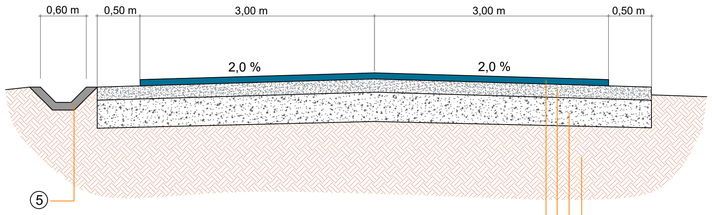

	LEGENDA		DIMENSÕES	
			LARGURA (m)	ESPESSURA (m)
01	CAMADA DE ROLAMENTO	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	6,00	0,05
-	PINTURA DE LIGAÇÃO	---	6,00	
-	IMPRIMAÇÃO	---	7,00	
02	BASE	BRITA GRADUADA	7,00	0,12
03	SUB-BASE	PEDRA RACHÃO	7,00	0,20
04	SUBLEITO		7,00	
05	SARJETA	CONCRETO	0,60 + borda	


SEM ESCALA

SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO - SEM SARJETA

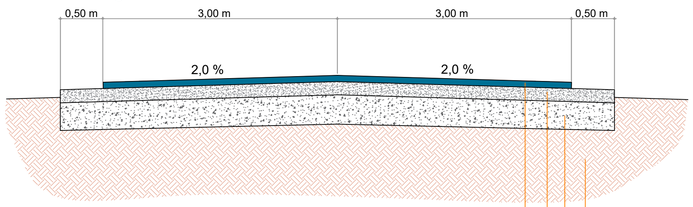

	LEGENDA		DIMENSÕES	
			LARGURA (m)	ESPESSURA (m)
01	CAMADA DE ROLAMENTO	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	6,00	0,05
-	PINTURA DE LIGAÇÃO	---	6,00	
-	IMPRIMAÇÃO	---	7,00	
02	BASE	BRITA GRADUADA	7,00	0,12
03	SUB-BASE	PEDRA RACHÃO	7,00	0,20
04	SUBLEITO		7,00	


SEM ESCALA

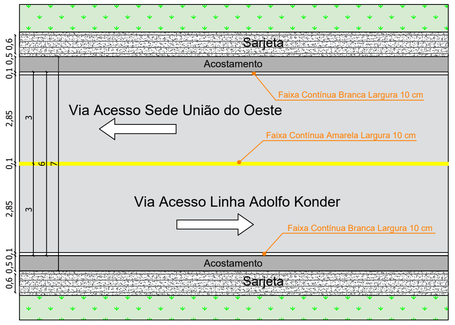

Detalhe Planta Pavimentação

largura 6,00 m + espaço de acostamento

ESCALA: ____ 1:100

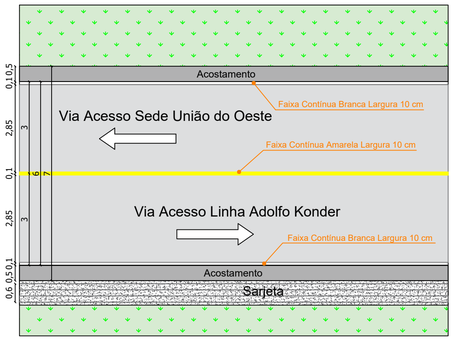

Detalhe Planta Pavimentação


largura 6,00 m + espaço de acostamento

ESCALA: ____ 1:100

Detalhe Planta Pavimentação

largura 6,00 m + espaço de acostamento

ESCALA: ____ 1:100

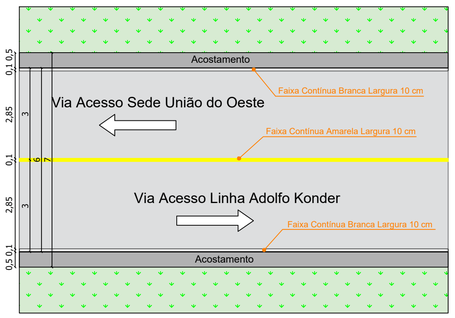

Detalhe Planta Pavimentação

largura 6,00 m + espaço de acostamento

ESCALA: ____ 1:100

Remoção de cascalhamento e subleito

Logradouro	Trecho	Comp	Larg	esp escav.	Área	Volume
EMUO-020 (remoção cascalho)	Estaca E47 até Estaca E84	740,00 m	7,00 m	0,20 m	5.180,00 m²	1.036,00 m³
EMUO-020 (remoção subleito)	Estaca E47 até Estaca E84	740,00 m	7,00 m	0,50 m		2.590,00 m³
EMUO-020 (remoção cascalho)	Estaca E98 até Estaca E119+10,239	430,239 m	7,00 m	0,20 m	3.011,67 m²	602,33 m³
EMUO-020 (remoção subleito)	Estaca E98 até Estaca E119+10,239	430,239 m	7,00 m	0,50 m		1.505,83 m³
EMUO-020 (zona transição)	Estacas E46-47, E84-85, E97-98	60,00 m	7,00 m	0,35 m (média)	420,00 m²	147,00 m³
				Área total de pavimentação asfáltica	8.191,67 m²	5.881,16 m³

Área de Base e Sub-base

Logradouro	Trecho	Comp	Larg	Ir	Área	esp base	Volume Base	esp sub-base	Volume Sub-base
EMUO - 020	Entre E0 e E1	20,00 m	variável	2,0 %	112,01 m²	0,12 m	13,44 m³	0,20 m	22,40 m³
EMUO - 020	Entre E1 até E119+10,239	2.370,239 m	7,00 m	2,0 %	16.591,67 m²	0,12 m	1.991,00 m³	0,20 m	3.318,33 m³
EMUO - 020	Entre E91-E92 Levant. sub-base	20,00 m	variável	2,0 %	-	-	-	variável	28,00 m³
			Área total		16.703,68 m²	2.004,44 m³		3.368,73 m³	


Área de Pavimentação Asfáltica

Logradouro	Trecho	Comp	Larg	Ir	Área
EMUO - 020	Estaca E0 até Estaca E1	20,00 m	variável	2,0 %	92,30 m²
EMUO - 020	Estaca E1 até Estaca E119+10,239	2.370,239 m	6,00 m	2,0 %	14.221,43 m²
				Área total de pavimentação asfáltica	14.313,73 m²

NOTA 1:
Este projeto foi elaborado seguindo as diretrizes do Programa "Estrada Boa Rural" do Governo do Estado de Santa Catarina.


DETALHES DA PAVIMENTAÇÃO

Pavimentação sobre leito natural




Camada de rolamento (CBUQ) - espessura: 5,0 cm
Travamento da base - brita graduada - 12,0 cm
Sub-base e base com pedra rachão - 20,0 cm
Regularização do sub-leito

DETALHAMENTO ZONA DE TRANSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DO SUBLEITO (trecho 01)



DETALHAMENTO ZONA DE TRANSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DO SUBLEITO (trecho 02)




Solo de empréstimo com CBR igual ou superior a 8% e expansão igual ou inferior a 1%.

DETALHAMENTOS


AMOSC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE


DESCRIÇÃO: **Pavimentação asfáltica - EMUO-020 (E0-E119+10,239)**
ESCALA: INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA MUNICIPAL EMUO-020 - ACESSO L. ADOLFO KONDER
DATA: Março/2026
CONTEÚDO: DETALHAMENTO - SEÇÃO E PLANTA DA PAVIMENTAÇÃO
Nº DO PROJETO: 5.353
EXTENSÃO TOTAL: 2.390,239 metros
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:
govbr Documento assinado digitalmente
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 16/03/2026 15:25:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Igor L. L. Furraer
Engenheiro Civil
CREA-SC: 153.213-3
PRANCHA: 12 PRANCHA 12 DE 13
DESENHISTA: Igor
ARQUIVO: PPA_L_A_Konder.dwg




PLACA DE REGULAMENTAÇÃO
Escala ..... ver tabela




PLACA DE ADVERTÊNCIA
Escala ..... ver tabela



PLACA DE ADVERTÊNCIA
Escala ..... ver tabela




PLACA DE REGULAMENTAÇÃO
Escala ..... ver tabela




PLACA DE REGULAMENTAÇÃO
Escala ..... ver tabela

SARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO SZC 60-20 60 X 20 cm



Detalhe da sarjeta
SEM ESCALA


CONSUMOS MÉDIO (M³)		MÉTODO EXECUTIVO	
		Convencional	Extrusão
ESCAVAÇÃO	m³/m	0,1749	0,1749
APILOAMENTO MANUAL	m³/m	1,1314	1,1314
GUIA DE MADEIRA	m³/m	0,0949	0,0949
CONCRETO FCK ≥20	m/m	0,5657	-
ARGAMASSA ASFÁLTICA	m³/m	0,0001	-

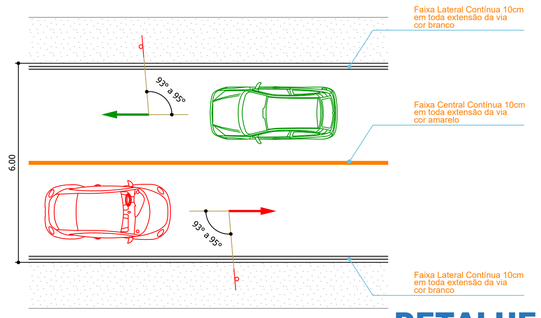

DETALHE 03
ANGULAÇÃO DAS PLACAS
EM RELAÇÃO AO EIXO DA VIA



PLACA COMPLEMENTAR DE ADVERTÊNCIA
Escala ..... ver tabela



DETALHE 02
ELEVAÇÃO DAS PLACAS


SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE FORMA OCTOGONAL		GEOMETRIA DA PLACA (cm)		
		LADO MÍNIMO	ORLA EXTERNA (BRANCA) MÍNIMA	ORLA EXTERNA (VERMELHA) MÍNIMA
R-1	PARE	REGULAR 25	REGULAR 2,00	REGULAR 1,00
		ESPECIAL 35	ESPECIAL 2,80	ESPECIAL 1,40
		R. ESPECIAL 45	R. ESPECIAL 3,20	R. ESPECIAL 1,60

SINALIZAÇÃO DE FORMA CIRCULAR		GEOMETRIA DA PLACA (cm)		
		DIÂMETRO MÍNIMO	TARJA MÍNIMA	ORLA MÍNIMA
R-7		REGULAR 40	REGULAR 4,00	REGULAR 4,00
		ESPECIAL 50	ESPECIAL 5,00	ESPECIAL 5,00
		R. ESPECIAL 75	R. ESPECIAL 7,50	R. ESPECIAL 7,50
R-19	40 km/h	REGULAR 40	REGULAR 4,00	REGULAR 4,00
		ESPECIAL 50	ESPECIAL 5,00	ESPECIAL 5,00
		R. ESPECIAL 75	R. ESPECIAL 7,50	R. ESPECIAL 7,50

SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA


SINALIZAÇÃO DE FORMA QUADRADA		GEOMETRIA DA PLACA (cm)		
		LADO MÍNIMO	ORLA EXTERNA (BRANCA)	ORLA EXTERNA (AMARELA)
A-2a		REGULAR 45	REGULAR 0,90	REGULAR 1,80
		ESPECIAL 50	ESPECIAL 1,00	ESPECIAL 2,00
		R. ESPECIAL 60	R. ESPECIAL 1,20	R. ESPECIAL 2,40
A-2b		REGULAR 45	REGULAR 0,90	REGULAR 1,80
		ESPECIAL 50	ESPECIAL 1,00	ESPECIAL 2,00
		R. ESPECIAL 60	R. ESPECIAL 1,20	R. ESPECIAL 2,40
A-35		REGULAR 45	REGULAR 0,90	REGULAR 1,80
		ESPECIAL 50	ESPECIAL 1,00	ESPECIAL 2,00
		R. ESPECIAL 60	R. ESPECIAL 1,20	R. ESPECIAL 2,40
A-18		REGULAR 45	REGULAR 0,90	REGULAR 1,80
		ESPECIAL 50	ESPECIAL 1,00	ESPECIAL 2,00
		R. ESPECIAL 60	R. ESPECIAL 1,20	R. ESPECIAL 2,40

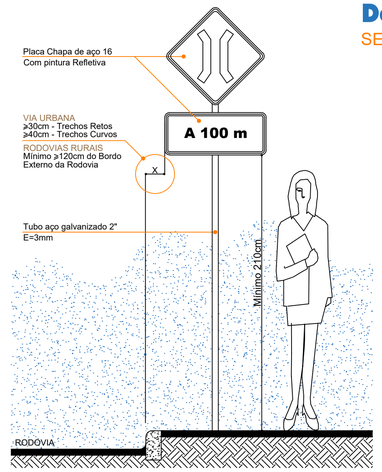


DETALHE 01
AFASTAMENTO LATERAL DE PLACAS
EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO OU BORDO EXTERNO


NOTA 1:
Este projeto foi elaborado seguindo as diretrizes do Programa "Estrada Boa Rural" do Governo do Estado de Santa Catarina.

CAIXA COLETORA DE SARJETA OU TALVEGUE
Escala ..... ver tabela





CORTE A.A'



CORTE B.B'


QUANTIDADES UNITÁRIAS				
CONCRETO fck> 15MPa (m³)				
H(m)	Ø = 0,60	Ø = 0,80	Ø = 1,00	Ø = 1,20
2,0	2,26/CCT 01	2,16/CCT 02	2,07/CCT 03	1,96/CCT 04
2,5	2,81/CCT 05	2,71/CCT 06	2,62/CCT 07	2,91/CCT 08
3,0	3,36/CCT 09	3,26/CCT 10	3,28/CCT 11	3,06/CCT 12
3,5	3,91/CCT 13	3,81/CCT 14	3,72/CCT 15	3,61/CCT 16
4,0	4,46/CCT 17	4,36/CCT 18	4,27/CCT 19	4,16/CCT 20

H(m)	CÓDIGO	Formas (m²)	Escavação (m³)	Apiloamento (m²)
2,0	CCT 01 a 04	20,30	15,00	5,00
2,5	CCT 05 a 08	25,60	19,00	6,00
3,0	CCT 09 a 12	30,90	23,00	7,00
3,5	CCT 13 a 16	36,20	26,00	8,00
4,0	CCT 17 a 20	41,50	30,00	9,00


Onde:
CCT - Caixa Coletora de Talveg

CCT 01 - PROFUNDIDADE 2m COM TUBO DE SAIDA Ø60cm
CCT 02 - PROFUNDIDADE 2m COM TUBO DE SAIDA Ø80cm
CCT 03 - PROFUNDIDADE 2m COM TUBO DE SAIDA Ø100cm
CCT 04 - PROFUNDIDADE 2m COM TUBO DE SAIDA Ø120cm
CCT 05 - PROFUNDIDADE 2,5m COM TUBO DE SAIDA Ø60cm
CCT 06 - PROFUNDIDADE 2,5m COM TUBO DE SAIDA Ø80cm
CCT 07 - PROFUNDIDADE 2,5m COM TUBO DE SAIDA Ø100cm
CCT 08 - PROFUNDIDADE 2,5m COM TUBO DE SAIDA Ø120cm
CCT 09 - PROFUNDIDADE 3m COM TUBO DE SAIDA Ø60cm
CCT 10 - PROFUNDIDADE 3m COM TUBO DE SAIDA Ø80cm
CCT 11 - PROFUNDIDADE 3m COM TUBO DE SAIDA Ø100cm
CCT 12 - PROFUNDIDADE 3m COM TUBO DE SAIDA Ø120cm
CCT 13 - PROFUNDIDADE 3,5m COM TUBO DE SAIDA Ø60cm
CCT 14 - PROFUNDIDADE 3,5m COM TUBO DE SAIDA Ø80cm
CCT 15 - PROFUNDIDADE 3,5m COM TUBO DE SAIDA Ø100cm
CCT 16 - PROFUNDIDADE 3,5m COM TUBO DE SAIDA Ø120cm
CCT 17 - PROFUNDIDADE 4m COM TUBO DE SAIDA Ø60cm
CCT 18 - PROFUNDIDADE 4m COM TUBO DE SAIDA Ø80cm
CCT 19 - PROFUNDIDADE 4m COM TUBO DE SAIDA Ø100cm
CCT 20 - PROFUNDIDADE 4m COM TUBO DE SAIDA Ø120cm


DISSIPADOR DE ENERGIA

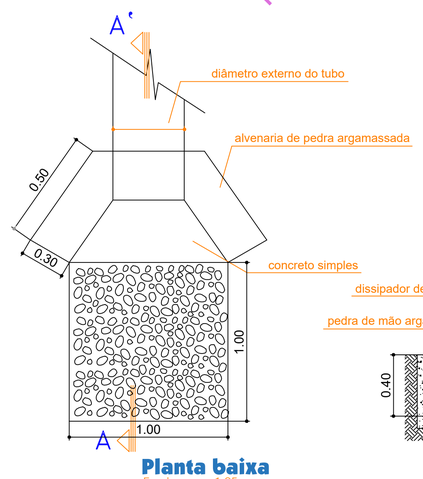

Planta baixa
Escala.: ____ 1:25

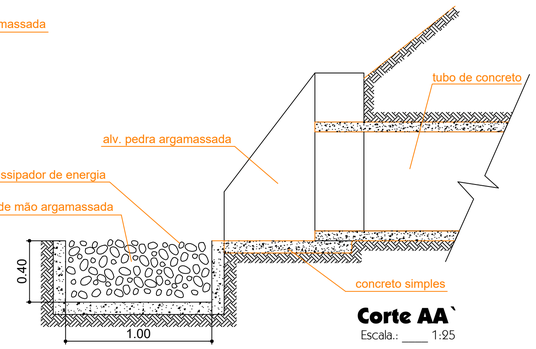


Corte AA`
Escala.: ____ 1:25



Vista frontal
Escala.: ____ 1:25

DRENO - PROFUNDO



QUANTIDADES /m

Escavação (m³/m)	Tubo PEAD corrugado Ø 100 mm (m)	Mat. drenante (m³)	Manta sintética (m²)
0,75	1,00	0,69	4,30

DETALHAMENTOS

AMOSC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

DESCRIÇÃO: **Pavimentação asfáltica - EMUO-020 (E0-E119+10,239)**
ESCALA: INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA MUNICIPAL EMUO-020 - ACESSO L. ADOLFO KONDER
DATA: Março/2026
CONTEÚDO: DETALHAMENTO DA SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL
Nº DO PROJETO: 5.353
EXTENSÃO TOTAL: 2.390,239 metros
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:
Igor L. L. Furraer
Engenheiro Civil
gov.br Documento assinado digitalmente
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 16/03/2026 15:25:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
CREA-SC: 153.213-3
PRANCHA: 13
PRANCHA 13 DE 13
DESENHISTA: Igor
ARQUIVO: PPA_L_A_Konder.dwg